

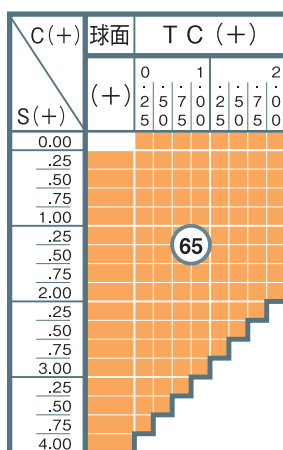


1.60 調光レンズ（非球面）

■ フォトグレー 160AS <CSコート> 電

在庫範囲

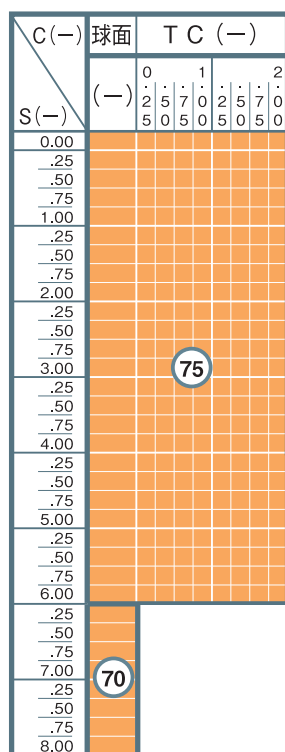

- 注1** レンズ材料に調光剤を練り込む製法のため、レンズの厚さや度数によって（特に度数の強い方ほど中心部と周辺部の色の濃淡が出ます）濃度差が出ます。
- 注2** 調光レンズの特性上、経年変化が見られる場合がありますので、片眼のみのご注文はお受け出来ません。
- 注3** 特注及び在庫範囲以外はお受け出来ません。
- 注4** 屈折率1.60ですが、穴あけ・溝掘りには不向きです。

調光 フォトグレー・・・最大75%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	30.0
	比 重	1.15

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	プ リ ズ ム	－	
	偏 心	－	
	外 径 指 定	－	
	コ バ 厚・中 心 厚	－	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	－	
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	－	
	Z Z コ ー ト	－	
	シェイプ加工	－	
	静電防止コート	●	電 標準