




1.60 偏光機能レンズ（球面）

特注範囲

■ ペイル160（ブラウン50・25/スモーク50・25）

＜CSコート＞ 内面マルチ・ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

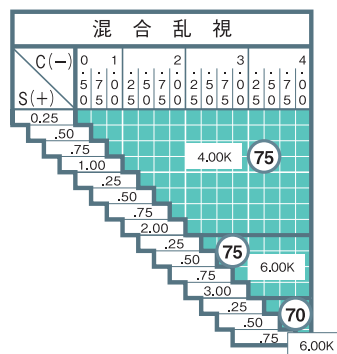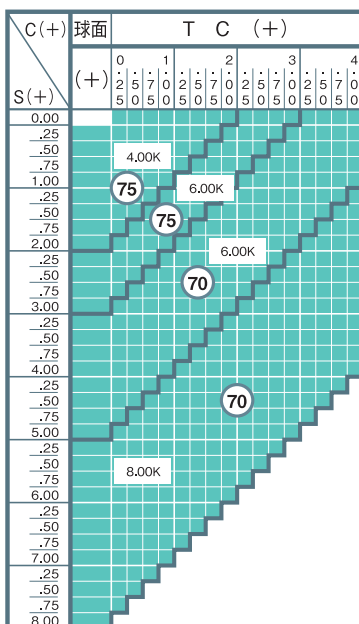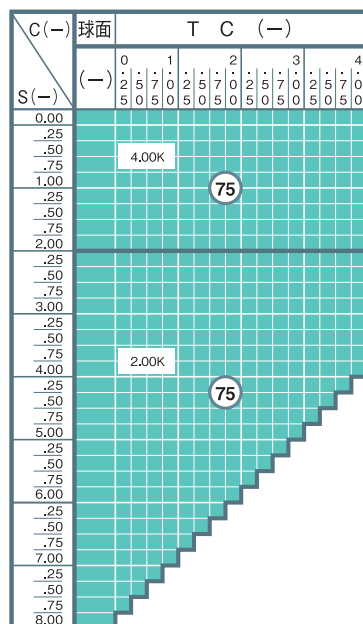

注1 S+C=+8.00まで75mm可
MIX範囲75mm可

注2 (-) C+S=2.50 8K・6K・4K指定可
(-) C+S=4.50 6K・4K指定可
(-) C+S=6.50 4K指定可

※ カーブ指定でのプリズムはお問い合わせください。


● カーブは1.530で換算

透過率・偏光度(28℃時)		
	透 過 率	偏 光 度
ブラウン50	54%	65%
ブラウン25	77%	38%
スモーク50	51%	78%
スモーク25	77%	35%

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏光レンズ水平位置表示

ペイル 1.60

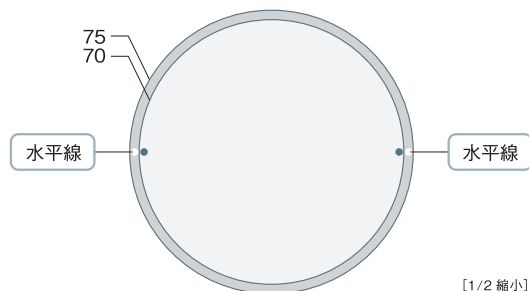

- 75mm径：水平方向左右に偏光膜の切れ目
- 73mm径以下：水平方向左右に刻み

お客様へ

加工の際は水平方向の確認をお願い申し上げます。

コートの種類

- ネットベック＜CZコート＞
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート＜CZコート＞電
- トランジェ＜CZコート＞★
- トランジェ UV+＜CZコート＞電
- IR-SKYII＜CZコート＞電

特殊加工	プ リ ズ ム ※	○	3 △まで C+S=-7.00まで
	偏 心	○	3 △まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	HM 以外は標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)