




1.60 偏光機能 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 160 ペイル (BR50・25/SM50・25)

<CSコート> (内面マルチ・ソフトミラー可)


仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

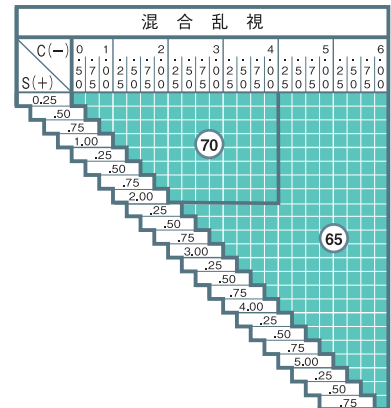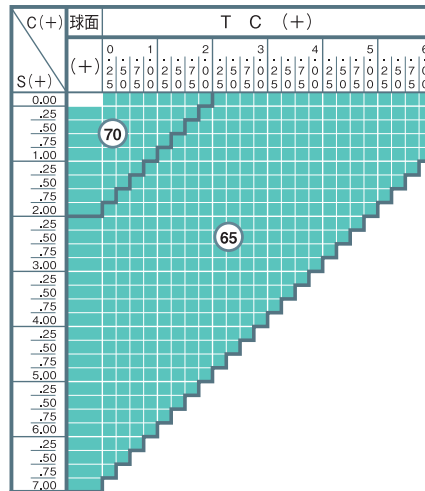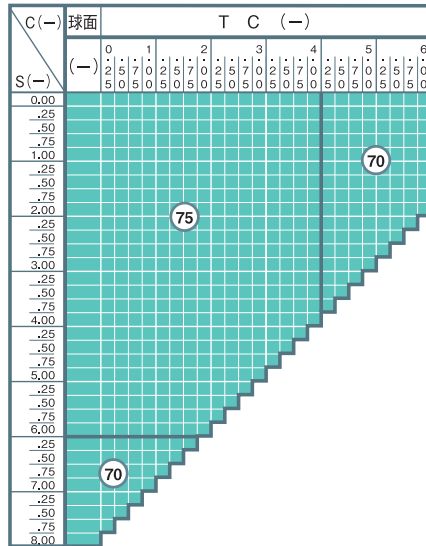


- 注1** (－) C－4.0 0まで75mm可
(＋) C＋4.0 0まで75mm可
(＋) 全範囲70mm可
(M I X) C－4.0 0まで75mm可
(M I X) 全範囲70mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

- 注2** カーブ指定
● (－) S＋C＝2.0 0まで 8カーブ指定可
● (－) S＋C＝4.0 0まで 6カーブ指定可
● (－) S＋C＝6.0 0まで 4カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

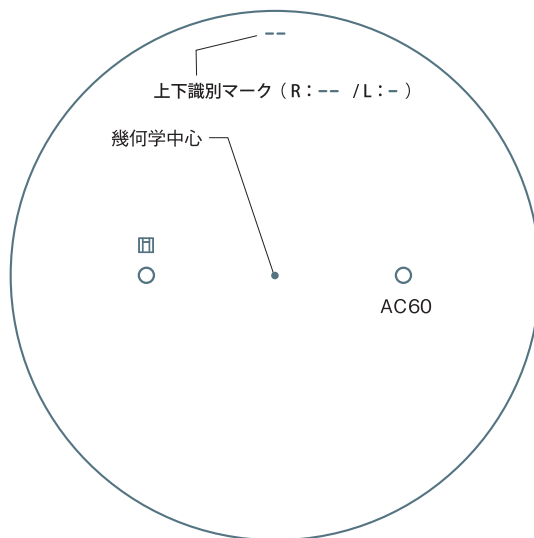

レンズデザイン

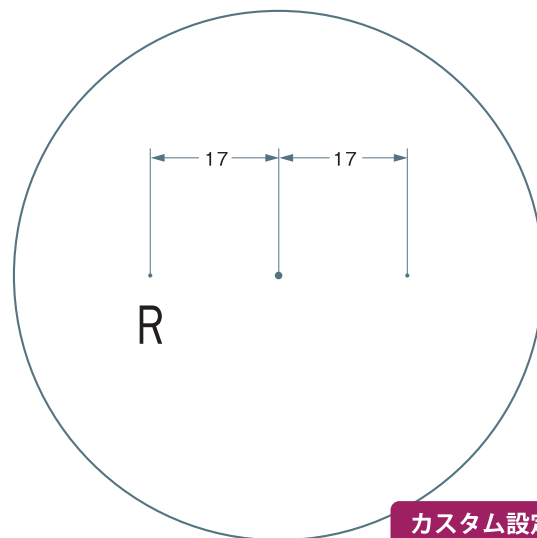

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **電**
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> **電**
- IR-SKYII <CZコート> **電**

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 50	54%	65%
	ブラウン 25	77%	38%
	スモーク 50	51%	78%
	スモーク 25	77%	35%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C＋S＝－6.00まで
偏 心	○	3△まで (＋) 全範囲 (M I X) 全範囲
外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)