

1.60 偏光機能 内面非球面レンズ


特注範囲

アクロライト160 ペイル（BR50・25/SM50・25）
＜CSコート＞ 内面マルチ・ソフトミラー可

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

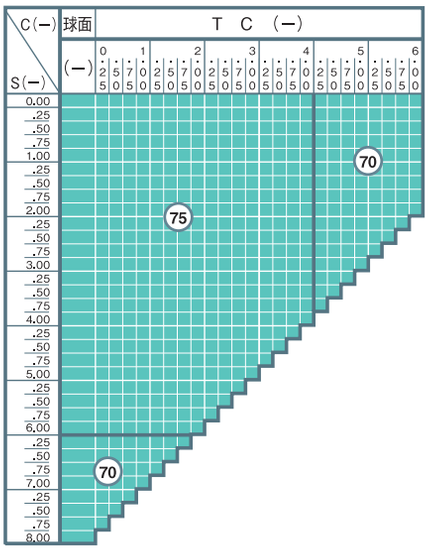

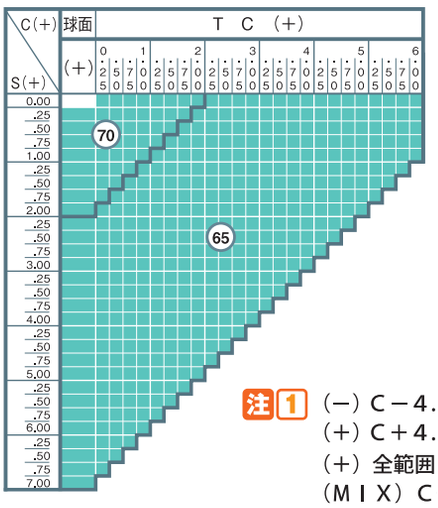

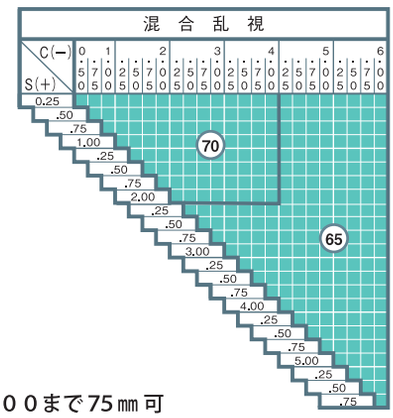


注1
- （−）C−4.00まで75㎜可
- （+）C+4.00まで75㎜可
- （+）全範囲70㎜可
- （MIX）C−4.00まで75㎜可
- （MIX）全範囲 70㎜可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。


注2 カーブ指定
- （−）S+C＝2.00まで　8カーブ指定可
- （−）S+C＝4.00まで　6カーブ指定可
- （−）S+C＝6.00まで　4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

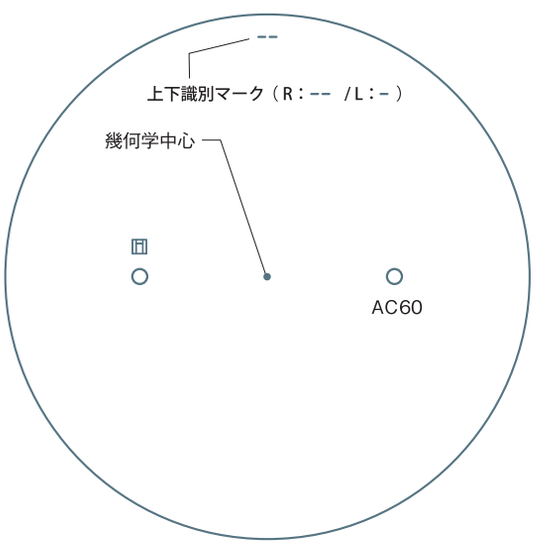

レンズデザイン

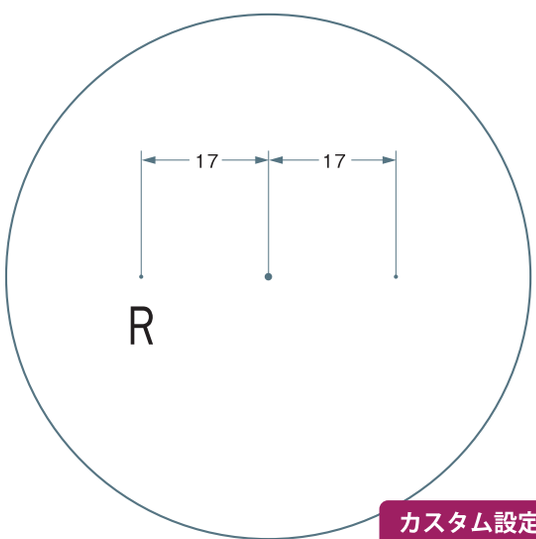

カスタム設定可能
別紙参照

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

コートの種類
- ネッツペック＜CZコート＞
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート＜CZコート＞ 電
- トランジェ＜CZコート＞ ★
- トランジェ UV+＜CZコート＞ 電
- IR-SKYⅡ＜CZコート＞ 電

透過率 偏光度（28℃時）		透過率	偏光度
	ブラウン 50	54%	65%
	ブラウン 25	77%	38%
	スモーク 50	51%	78%
	スモーク 25	77%	35%

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで　C+S＝−6.00まで 3△まで　（+）全範囲（MIX）全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	（最小径）60 ㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）