

1.60 偏光機能 内面非球面カーブレンズ

特注範囲




■ アクロライトスポーツ 160 ペイル (BR50・25/SM50・25)

<CSコート> 内面マルチ・ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

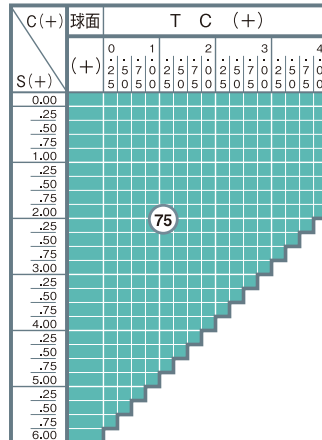

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	3△ 迄
(+)	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.00	3△ 迄

レンズマーク AS60




● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

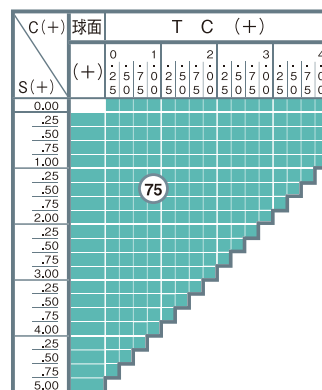

	度数範囲 (迄)	プリズム
(－)	C + S = -4.00	2△ 迄
	C + S = -3.50	3△ 迄
(＋)	C + S = +5.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	2△ 迄
	C = -3.50	3△ 迄

レンズマーク AS60




● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

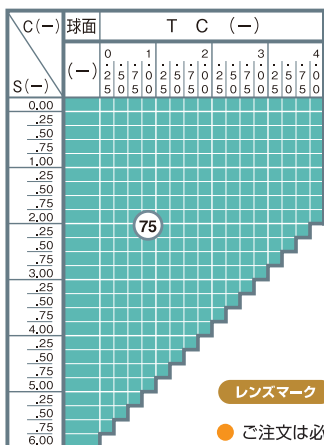

	度数範囲 (迄)	プリズム
(－)	C + S = -5.75	1△ 迄
	C + S = -5.25	2△ 迄
	C + S = -4.75	3△ 迄
(＋)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10 × プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類

- ネットバック<CZコート>
- エlegantコート/クランクフリー / サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

透過率	透過率	偏光度
ブラウン 50	54%	65%
ブラウン 25	77%	38%
スモーク 50	51%	78%
スモーク 25	77%	35%

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小径) 60 mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)