
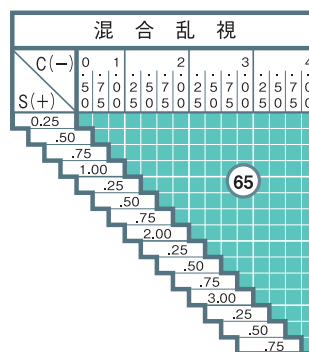
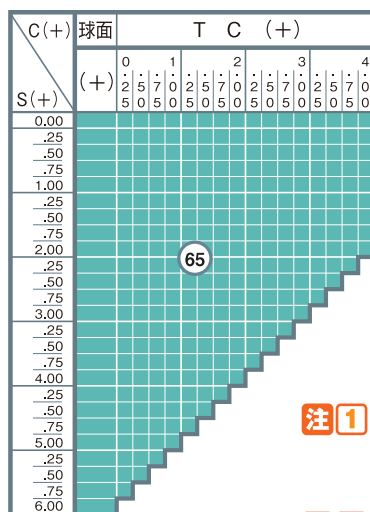


1.56 調光 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト156 フォト(ブラウン/グレー) <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.56
	ア ッ ペ 数	40.0
	比 重	1.19

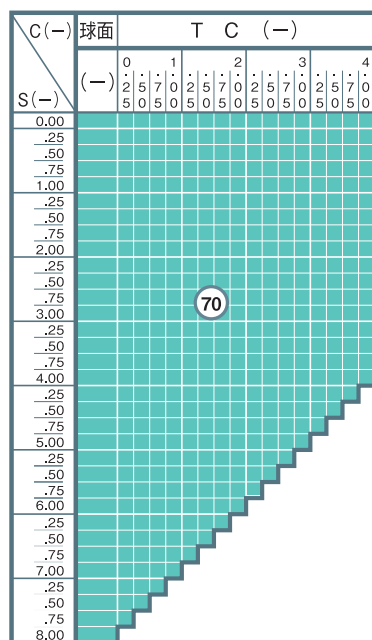


注③ レンズ材料に調光剤を練り込む製法のため、
レンズの厚さや度数によって(特に度数の強い方ほど
中心部と周辺部の色の濃淡が出ます)濃度差が出ます。


注① (+) 全範囲 70 mm 可
(M I X) 全範囲 70 mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注② カーブ指定
● (-) C+S=2.00まで 8カーブ指定可
● (-) C+S=3.00まで 6カーブ指定可
● (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

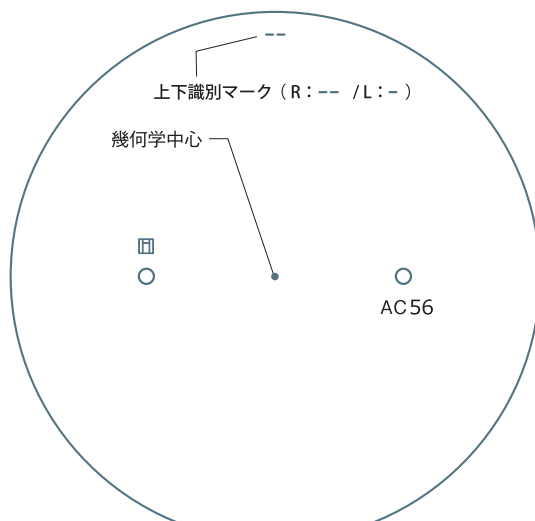

レンズデザイン

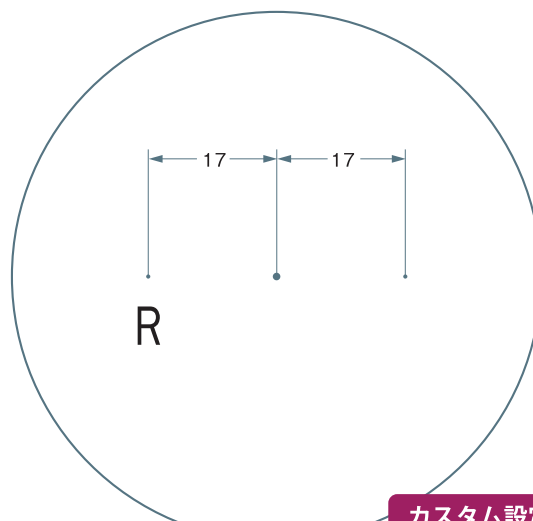

調光

フォトブラウン・・・最大60%迄変化
フォトグレー・・・最大75%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能
別紙参照

コートの種類

● ソフトミラー <CSコート>

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) 全範囲 3△まで C+S=+3.50 まで (M I X) 全範囲
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55~70 mm (1 mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	-	
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	-	
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
	静電防止コート	-	