

1.56 調光内面累進レンズ




特注範囲

- FF-iQ 56 ベーシック フォト(ブラウン/グレー) <CSコート>
- FF-itec56 ベーシック フォト(ブラウン/グレー) <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.56
	ア ッ ペ 数	40.0
	比 重	1.19

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

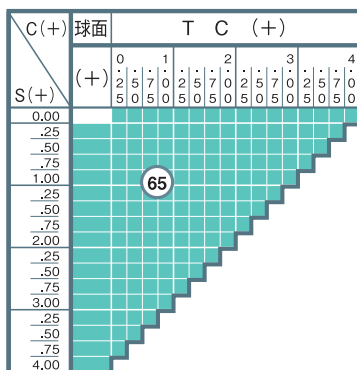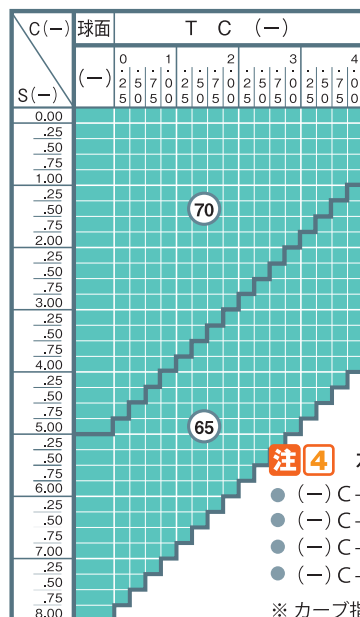

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.50 まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 3.00 まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 5.50 まで 4カーブ指定可
- (-) C+S = 7.50 まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算


注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注3 (-) 全て 70mm 可
(+) 全て 70mm 可
(MIX) C-3.00 まで 70mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


注5 インセット指定 … 0.0mm ~ 4.0mm の間で 0.5ステップの指定が可能

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25 とび)

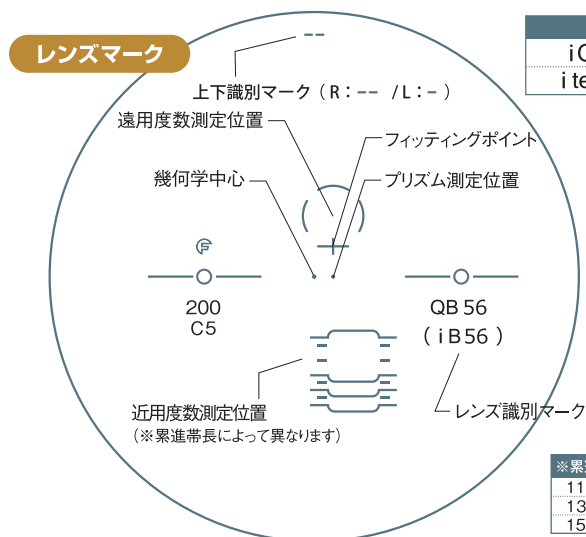

識別マーク	
iQ	QB 56
itec	iB 56

※ 累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

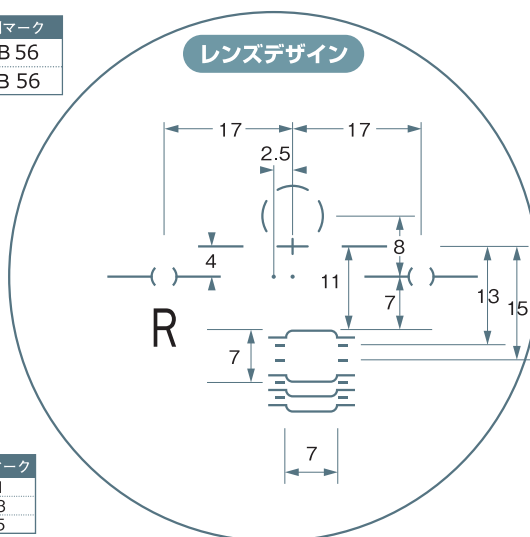

調光

フォトブラウン … 最大60%迄変化
フォトグレー … 最大75%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能

別紙参照

注6 レンズ材料に調光剤を練り込む製法のため、レンズの厚さや度数によって(特に度数の強い方ほど)濃度差が出ます。

コートの種類

- ソフトミラー <CSコート>

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) 全範囲 2△まで C+S = +3.00 (MIX) C-3.00 まで
	外 径 指 定	○	55~70 mm (1 mm単位)
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	ブ ラ イ マー 加 工	-	
	C S コー ト	●	標準
	C Z コー ト	-	
	Z Z コー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	-	