

1.60 偏光機能 内面累進レンズ

特注範囲




- FF-iQ 60 ペイル ベーシック (BR50・25/SM50・25) <CS コート>
- FF-itec 60 ペイル ベーシック (BR50・25/SM50・25) <CS コート>

※ 両商品とも 内面マルチ・ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

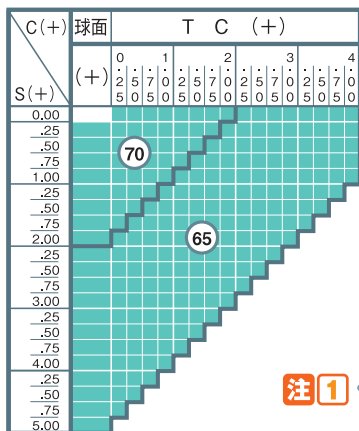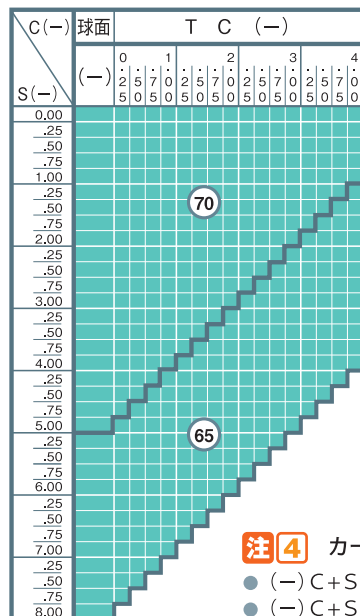

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 4.00 まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 6.00 まで 4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは 1.530 換算

注1

・全度数プリズムシニング加工をします。

※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2

・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

・外径 75⇒有効径 80 ・外径 70⇒有効径 75

・外径 65⇒有効径 70 ・外径 60⇒有効径 65

注3

(-) C+S = 7.00 まで 75mm 可

(-) C+S = 8.00 まで 70mm 可


(+) 全て 75mm 可 (MIX) 全て 75mm 可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


● ご注文は必ずペアをお願い致します。

レンズマーク

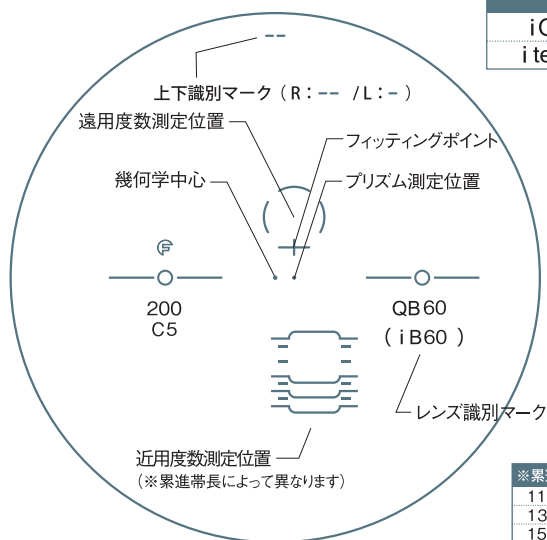

	識別マーク
iQ	QB 60
itec	iB 60

レンズデザイン

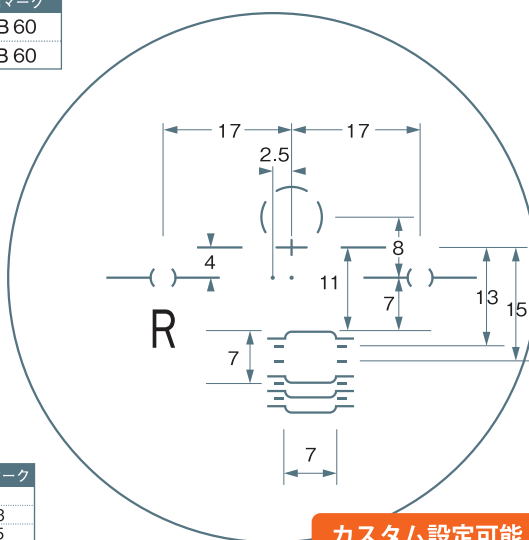

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

加入度 ……0.75 ～ 3.50 (0.25 とび)

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットバック<CZコート>
- エlegantコート/クラックフリー /サングラスコート<CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 50	54%	65%
	ブラウン 25	77%	38%
	スモーク 50	51%	78%
	スモーク 25	77%	35%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-7.00 まで
外 径 指 定	○	3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
コ バ 厚 ・ 中 心 厚	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
U V 加 工	●	UV 練り込み
ブ ラ イ マ ー 加 工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★の トランジェのみ可能
シ ェ イ プ 加 工	-	条件によりシェイプになります
静 電 防 止 コ ー ト	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)