




1.56調光 サポートレンズ

特注範囲

■ FF-irifre 56 ベーシック フォト(ブラウン/グレー) <CSコート>

仕 様	屈 折 率	1.56
	ア ッ ペ 数	40.0
	比 重	1.19

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

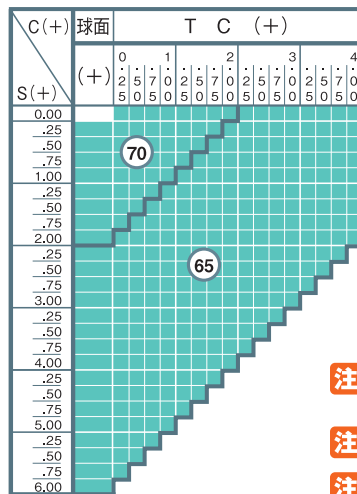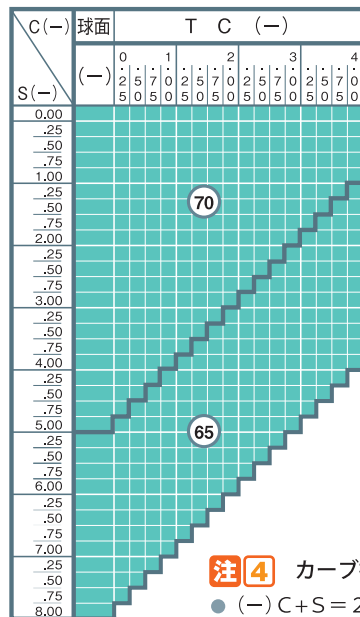

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (-) 全て70mm可
(+) 全て70mm可 (MIX) 全て70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注4 カーブ指定



- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 3.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは1.530換算

レンズマーク

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

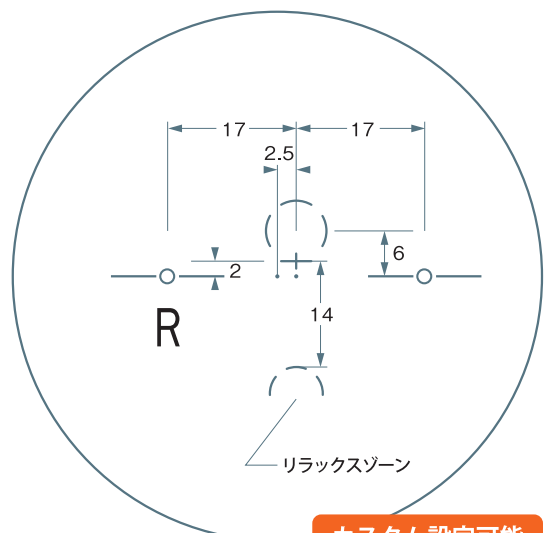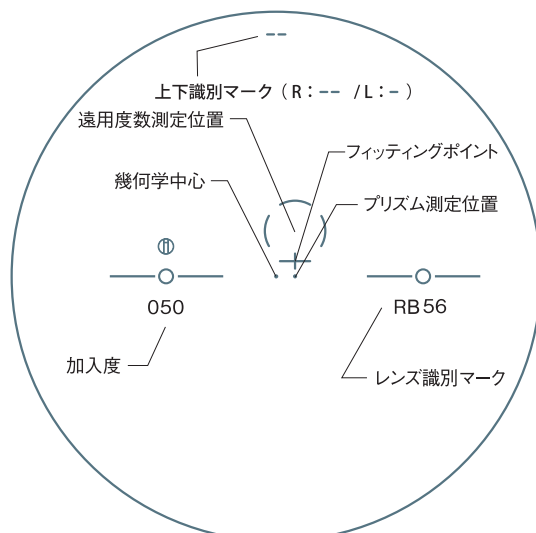

調光

フォトブラウン・・・最大60%迄変化
フォトグレー・・・最大75%迄変化

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

カスタム設定可能

別紙参照

注5 レンズ材料に調光剤を練り込む製法のため、レンズの厚さや度数によって(特に度数の強い方ほど)濃度差が出ます。

コートの種類

● ソフトミラー <CSコート>

調光レンズ 各種データは別紙参照

※ 透過率・変化濃度・変化スピード・注意事項等

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで (-) 全範囲 (MIX) S+2.75まで 3△まで (+) C+S = +2.50まで
	外 径 指 定	○	55~70mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚 ・ 中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プ ラ イ マ ー 加 工	●	標準
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	-	
	Z Z コ ー ト	-	
	シ ェ イ プ 加 工	-	条件によりシェイプになります
	静 電 防 止 コ ー ト	-	