

1.60 偏光機能 サポートレンズ




特注範囲

■ FF-iリフレ 60 ペイル ベーシック (BR50・25/SM50・25) <CSコート>

内面マルチ・ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

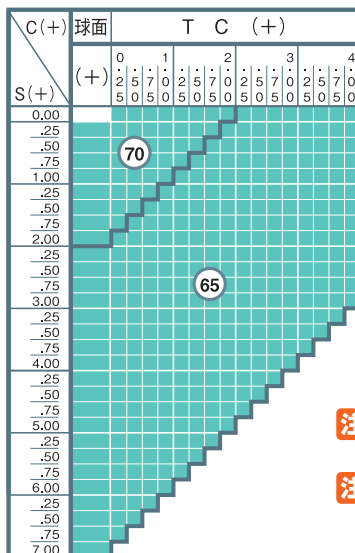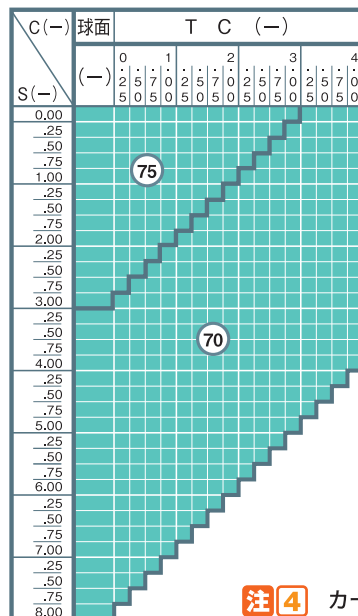

注4 カーブ指定


- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは1.530換算

- 注1** 全度数プリズムシンニング加工をします。
※プリズムシンニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径75⇒有効径80 ● 外径70⇒有効径75
● 外径65⇒有効径70 ● 外径60⇒有効径65
- 注3** (-) C+S = 7.00まで75mm可
(+) 全て75mm可 (MIX) 全て75mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


レンズマーク

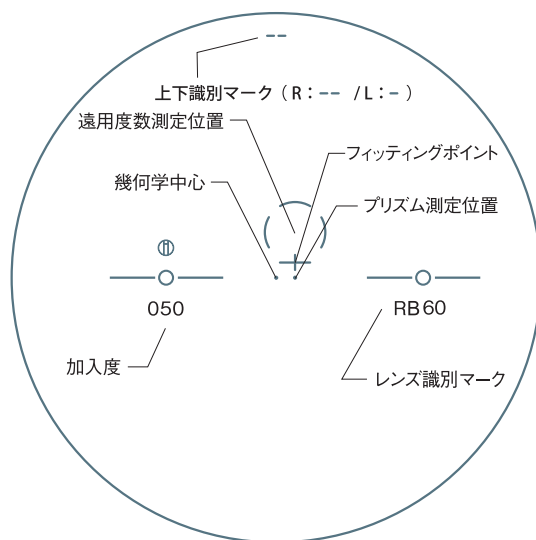

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

レンズデザイン

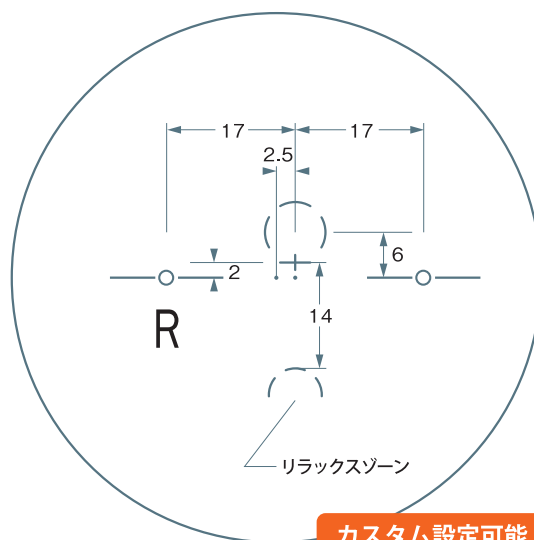

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットバック<CZコート>
- エlegantコート/クラックフリー / サングラスコート <CZコート> 電
- トランジェ<CZコート> ★
- トランジェ UV+<CZコート> 電
- IR-SKYII <CZコート> 電

透過率 偏光度 (28℃時)		透過率	偏光度
	ブラウン 50	54%	65%
	ブラウン 25	77%	38%
	スモーク 50	51%	78%
	スモーク 25	77%	35%

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-6.50まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)