




1.60 調光偏光 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト フォトポラ160 (BR50/SM50)

<CSコート> ソフトミラー可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

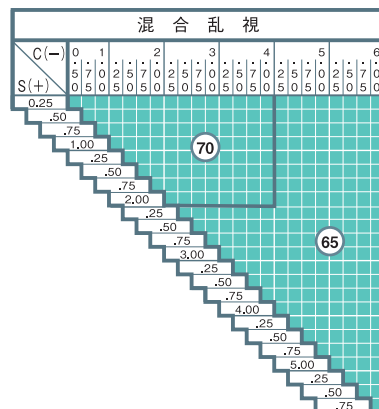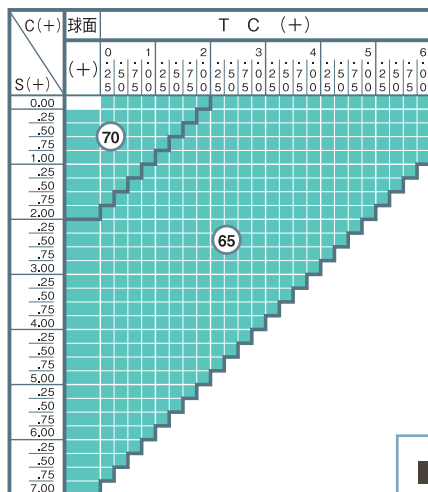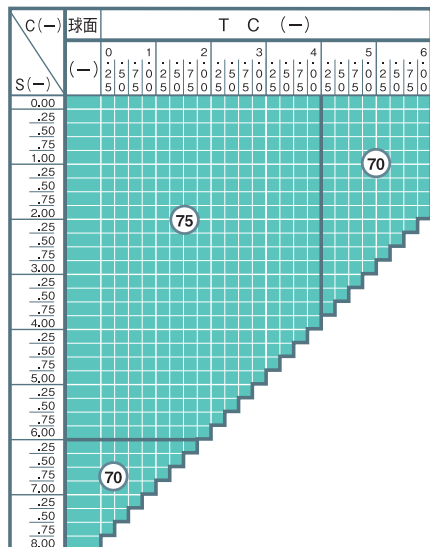

■ フォトポラ160 (BR50/SM50)
<CSコート> ソフトミラー可




- 球面レンズ
- 平面のみ
- 特殊加工不可


- 注1** (－) C－4.0 0まで 75 mm 可
(＋) C＋4.0 0まで 75 mm 可 (＋) 全範囲 70 mm 可
(MIX) C－4.0 0まで 75 mm 可 (MIX) 全範囲 70 mm 可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

- 注2** カーブ指定
● (－) S＋C＝2.0 0まで 8カーブ指定可 ● (－) S＋C＝4.0 0まで 6カーブ指定可
● (－) S＋C＝6.0 0まで 4カーブ指定可 ※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

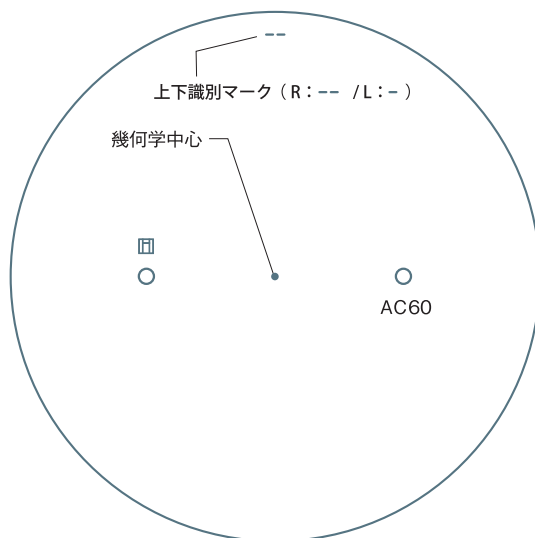

レンズデザイン

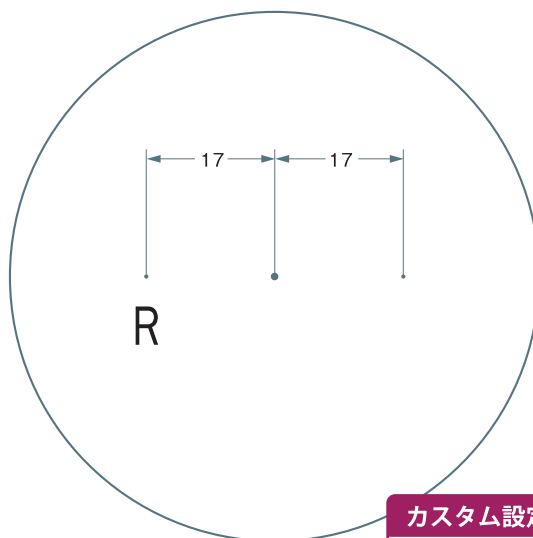

カスタム設定可能
別紙参照

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>

	ブラウン 50	スモーク 50
偏光度	74%	74%
紫外線がない状態	濃度 50%	濃度 50%
最大変化	23℃⇒約 80%	23℃⇒約 80%
紫外線照射が最大時	約 90 秒で 80%	約 90 秒で 80%
紫外線照射がなくなると	約 4 分で 60%へ戻る	約 4 分で 60%へ戻る

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C＋S＝－7.00 まで
偏 心	○	3△まで (＋) 全範囲 (MIX) 全範囲
外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN 標準
Z Z コ ー ト	－	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	－	