

1.60 調光偏光 内面非球面レンズ


特注範囲

▌アクロライト フォトポラ160（BR50/SM50）
＜CSコート＞ ソフトミラー可

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

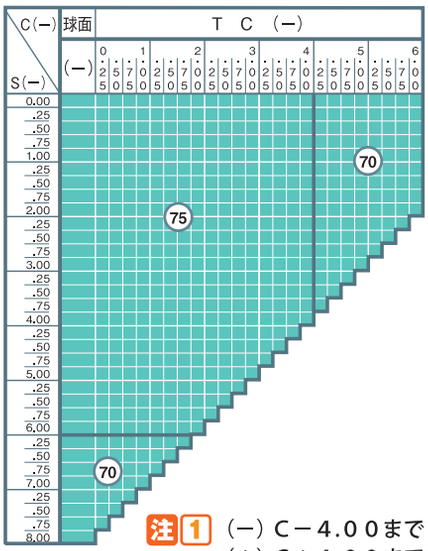

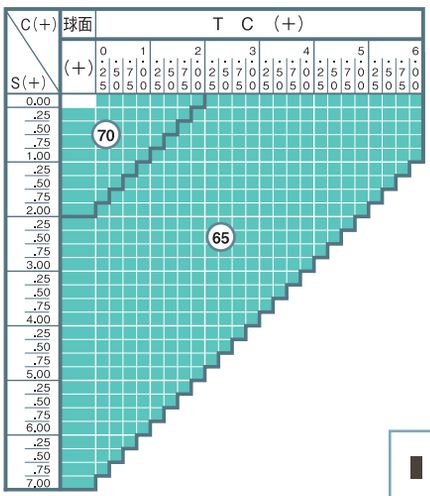


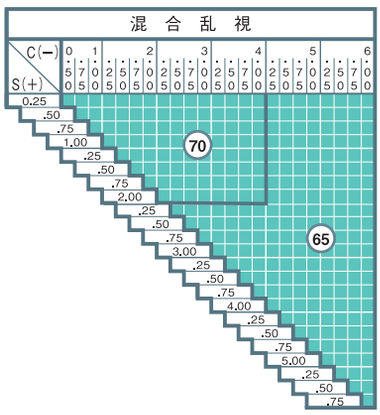

注1 （−）C−4.00まで75㎜可
（+）C+4.00まで75㎜可 （+）全範囲70㎜可
（MIX）C−4.00まで75㎜可 （MIX）全範囲 70㎜可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

▌フォトポラ160（BR50/SM50）
＜CSコート＞ ソフトミラー可




○ 球面レンズ
○ 平面のみ
○ 特殊加工不可


注2 カーブ指定

- （−）S+C＝2.00まで 8カーブ指定可
- （−）S+C＝4.00まで 6カーブ指定可
- （−）S+C＝6.00まで 4カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可

レンズマーク

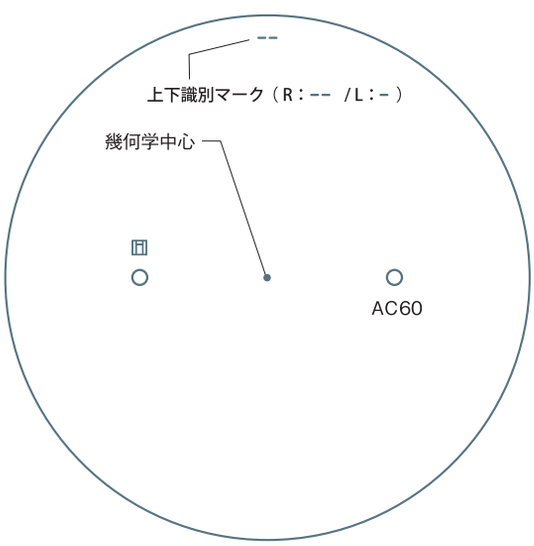

レンズデザイン

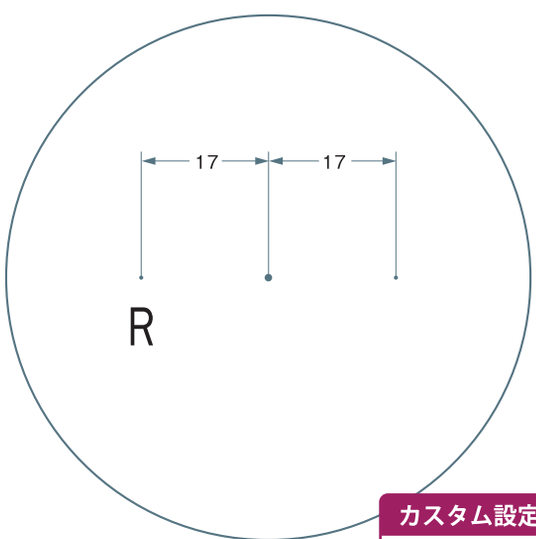

カスタム設定可能
別紙参照

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

コートの種類

- ネッツペック＜CZコート＞
- トランジェ＜CZコート＞

	ブラウン50	スモーク50
偏光度	74%	74%
紫外線がない状態	濃度 50%	濃度 50%
最大変化	23℃ ⇒ 約 80%	23℃ ⇒ 約 80%
紫外線照射が最大時	約 90 秒で 80%	約 90 秒で 80%
紫外線照射がなくなると	約 4 分で 60%へ戻る	約 4 分で 60%へ戻る

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで C+S＝−7.00まで 3△まで （+）全範囲 （MIX）全範囲
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	NP・TRN 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	（最小外径）60㎜
	静電防止コート	−	