

1.60 調光偏光 内面非球面カーブレレンズ

特注範囲




■ アクロライトスポーツ フォトポラ160 (BR50/SM50)

<CSコート> (ソフトミラー可)

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

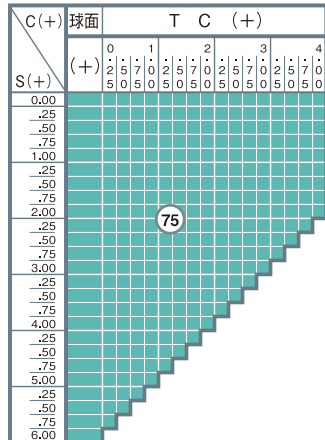

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	2△ 迄
	C + S = -1.50	3△ 迄
(+))	C + S = +5.50	2△ 迄
	C + S = +5.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.00	3△ 迄

レンズマーク AS60




● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

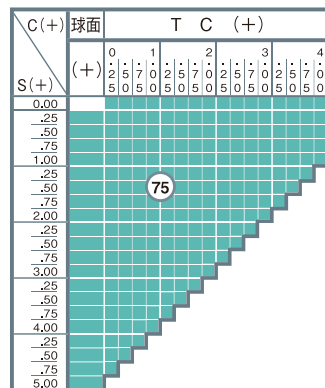

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.00	2△ 迄
	C + S = -3.50	3△ 迄
(+))	C + S = +5.00	1△ 迄
	C + S = +4.50	2△ 迄
	C + S = +4.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	2△ 迄
	C = -3.50	3△ 迄

レンズマーク AS60




● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

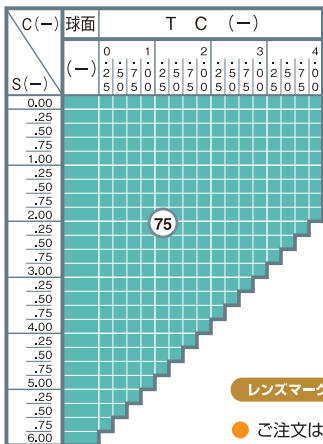

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -5.50	1△ 迄
	C + S = -5.00	2△ 迄
	C + S = -4.50	3△ 迄
(+))	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類 ● ネットベック<CZコート>
● トランジェ<CZコート>

	ブラウン 50	スモーク 50
偏光度	74%	74%
紫外線がない状態	濃度 50%	濃度 50%
最大変化	23℃ ⇒ 約 80%	23℃ ⇒ 約 80%
紫外線照射が最大時	約 90 秒で 80%	約 90 秒で 80%
紫外線照射がなくなると	約 4 分で 60%へ戻る	約 4 分で 60%へ戻る

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	NP・TRN 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	—	