1.60 調光偏光 内面非球面 カーブレンズ


特注範囲


▌アクロライト スポーツ フォトポラ160（BR50/SM50）
＜CSコート＞ ソフトミラー可


仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



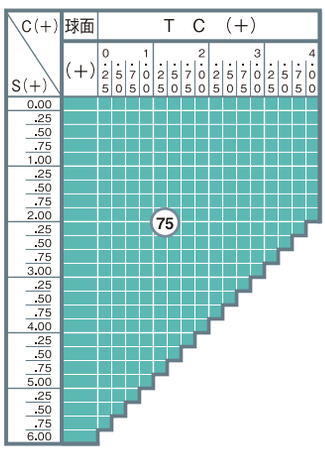



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-2.00	2△ 迄
	C＋S＝-1.50	3△ 迄
(+)	C＋S＝+5.50	2△ 迄
	C＋S＝+5.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-2.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS60


● ご注文は必ずペアでお願い致します。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



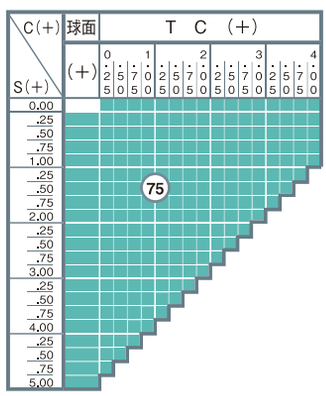



	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-4.00	2△ 迄
	C＋S＝-3.50	3△ 迄
(+)	C＋S＝+5.00	1△ 迄
	C＋S＝+4.50	2△ 迄
	C＋S＝+4.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	2△ 迄
	C＝-3.50	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


レンズマーク AS60


● ご注文は必ずペアでお願い致します。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

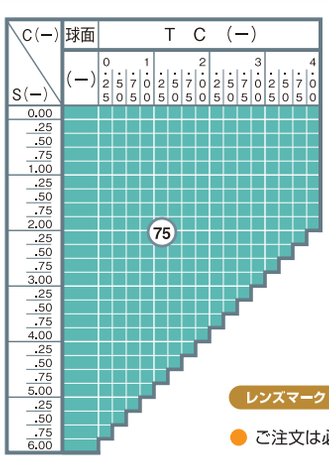





	度数範囲（迄）	プリズム
(−)	C＋S＝-5.50	1△ 迄
	C＋S＝-5.00	2△ 迄
	C＋S＝-4.50	3△ 迄
(+)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	3△ 迄

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

レンズマーク AS60

● ご注文は必ずペアでお願い致します。

［ カーブ指定・そり角・前傾角 必須 ］ 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類

- ネッツペック＜CZコート＞
- トランジェ＜CZコート＞

	ブラウン50	スモーク50
偏光度	74%	74%
紫外線がない状態	濃度 50%	濃度 50%
最大変化	23℃ ⇒ 約 80%	23℃ ⇒ 約 80%
紫外線照射が最大時	約 90 秒で 80%	約 90 秒で 80%
紫外線照射がなくなると	約 4 分で 60%へ戻る	約 4 分で 60%へ戻る

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚･中心厚	○	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	NP･TRN 標準
	ZZコート	−	
	シェイプ加工	○	（最小外径）60㎜
	静電防止コート	−	