

1.60 調光偏光 内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-iQ 60 フォトパラ ベーシック (BR50/SM50) <CSコート>




■ FF-itec 60 フォトパラ ベーシック (BR50/SM50) <CSコート>

※両商品とも ソフトミラー可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

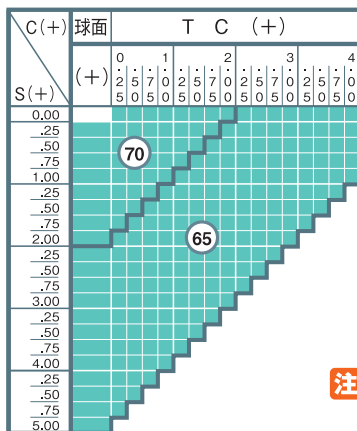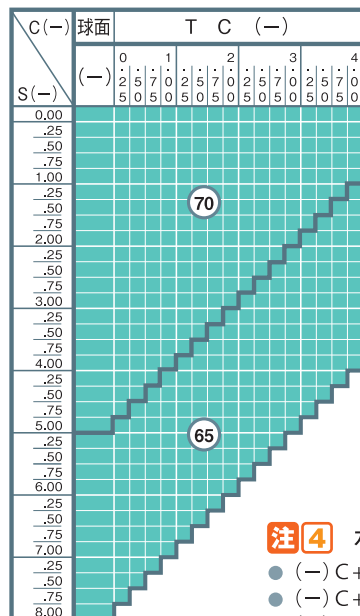

注4 カーブ指定

- (-) C+S = 2.00 まで 8カーブ指定可
- (-) C+S = 4.00 まで 6カーブ指定可
- (-) C+S = 6.00 まで 4カーブ指定可

※カーブ指定の時はプリズム不可

※カーブは1.530換算

注1

●全度数プリズムシニング加工をします。

※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2

●外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

●外径75⇒有効径80 ●外径70⇒有効径75

●外径65⇒有効径70 ●外径60⇒有効径65

注3

(-) C+S = 7.50 まで 75mm可

(-) C+S = 8.00 まで 70mm可

(+) C+S = 4.50 まで 75mm可

(+) C+S = 5.00 まで 70mm可


(MIX) 全て 75mm可

●外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注5


インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズマーク

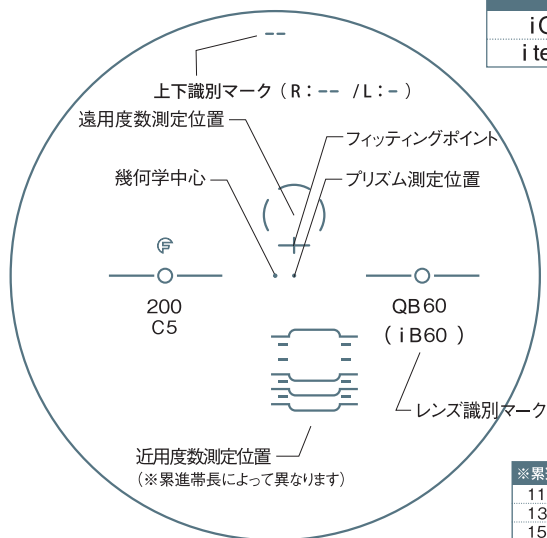

	識別マーク
iQ	QB 60
itec	iB 60

レンズデザイン

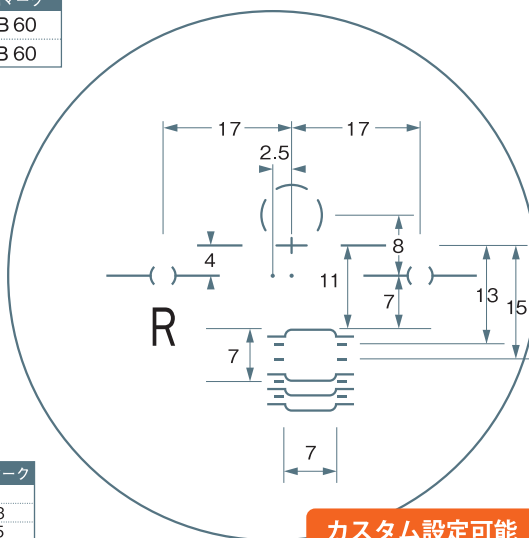

カスタム設定可能

別紙参照

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

●ご注文は必ずペアをお願い致します。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- トランジェ<CZコート>

	ブラウン 50	スモーク 50
偏光度	74%	74%
紫外線がない状態	濃度 50%	濃度 50%
最大変化	23℃⇒約 80%	23℃⇒約 80%
紫外線照射が最大時	約 90 秒で 80%	約 90 秒で 80%
紫外線照射がなくなると	約 4 分で 60%へ戻る	約 4 分で 60%へ戻る

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-7.00 まで
外径指定	○	3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
コバ厚・中心厚	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	NP・TRN 標準
ZZコート	-	
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	-	