

1.60 調光偏光 サポートレンズ




特注範囲

■ FF-iリフレ 60 フォトポラ ベーシック (BR50/SM50) <CSコート>

ソフトミラー可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

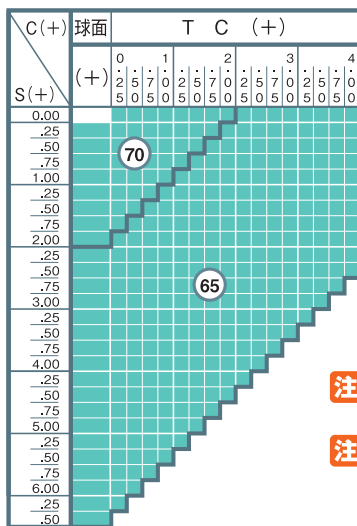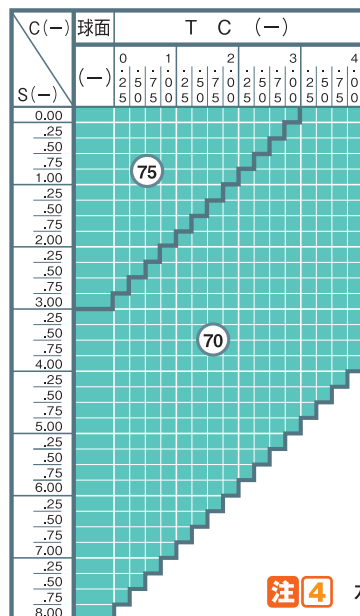

注4 カーブ指定


- (-) C+S=2.00まで 8カーブ指定可
- (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

※ カーブは1.530換算

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
● 外径75⇒有効径80 ● 外径70⇒有効径75
● 外径65⇒有効径70 ● 外径60⇒有効径65
- 注3** (-) C+S=7.50まで75mm可
(+) C+S=6.00まで75mm可
(+) C+S=6.50まで70mm可
(MIX) 全て75mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


レンズマーク

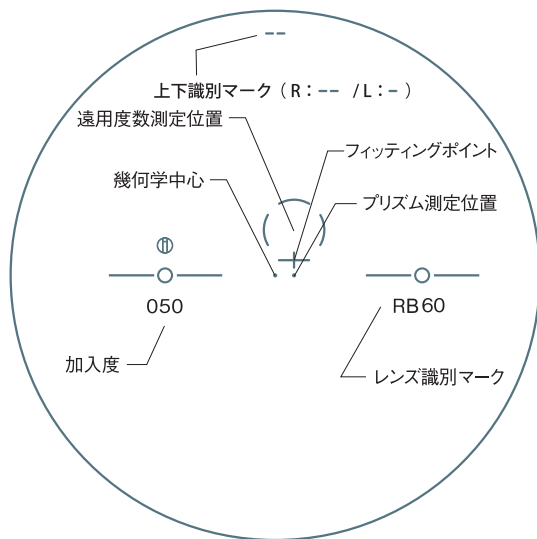

加入度 ●●●● 0.50 / 0.75 / 1.00

● ご注文は必ずペアをお願い致します。

レンズデザイン

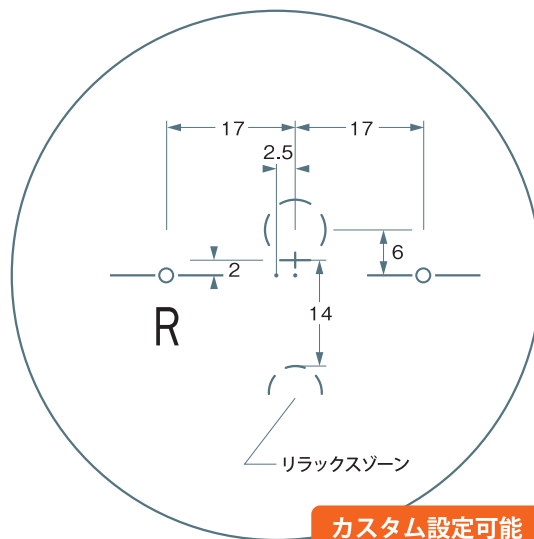

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類 ● ネットベック<CZコート>
● トランジェ<CZコート>

	ブラウン 50	スモーク 50
偏光度	74%	74%
紫外線がない状態	濃度 50%	濃度 50%
最大変化	23℃⇒約 80%	23℃⇒約 80%
紫外線照射が最大時	約 90 秒で 80%	約 90 秒で 80%
紫外線照射がなくなると	約 4 分で 60%へ戻る	約 4 分で 60%へ戻る

特殊加工	プリズム	○ 3△まで C+S=-7.00まで
	外径指定	○ 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
	コバ厚・中心厚	○ 55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	UV加工	● UV 練り込み
	プライマー加工	● 標準
	CSコート	● HM 標準
	CZコート	● NP・TRN 標準
	ZZコート	-
	シェイプ加工	- 条件によりシェイプになります
	静電防止コート	-