

1.74内面累進カーブレレンズ


特注範囲

■ FFi-スポーツ74 <CSコート> BCC LCD QOS

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

7 カーブ 指定可能範囲


そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク iS74

- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

加入度 0.75 ~ 3.00(0.25とび)

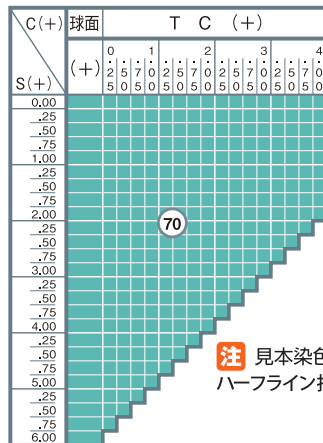

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。

偏心可能


※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.00	1△ 迄
	C + S = -2.50	2△ 迄
	C + S = -2.00	3△ 迄
(+))	C + S = +5.50	1△ 迄
	C + S = +4.75	2△ 迄
	C + S = +3.25	3△ 迄
(MIX)	C = -3.00	1△ 迄
	C = -2.50	2△ 迄
	C = -2.00	3△ 迄


5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



レンズマーク iS74

加入度 0.75 ~ 3.00(0.25とび)



- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。

偏心可能


※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.50	1△ 迄
	C + S = -3.00	2△ 迄
	C + S = -2.50	3△ 迄
(+))	C + S = +3.25	1△ 迄
	C + S = +2.50	2△ 迄
	C + S = +1.75	3△ 迄
(MIX)	C = -3.75	1△ 迄
	C = -3.00	2△ 迄
	C = -2.00	3△ 迄


4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

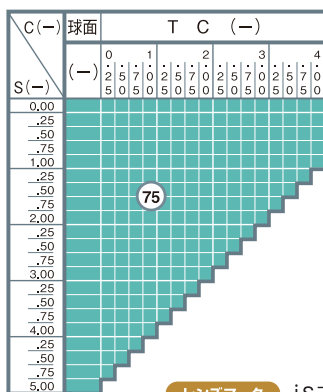

レンズマーク iS74

加入度 0.75 ~ 3.00(0.25とび)



- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.50	1△ 迄
	C + S = -3.75	2△ 迄
	C + S = -3.25	3△ 迄
(+))	C + S = +2.00	3△ 迄
	C = -4.00	2△ 迄
(MIX)	C = -3.50	3△ 迄

【カーブ指定・そり角必須】 指定がない場合は5カーブで仕上がります（5カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。
※ 他品種との染色組み合わせはお受けできません。

- ネットバック<CZコート> LCD QOS
 - エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> BCC LCD QOS 電
 - トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
 - トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
 - SKY3<CZコート> BCC LCD 電
 - SKYII<CZコート> LCD
 - IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
 - BDマルチ BCC LCD QOS
- BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外径指定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)