

1.67内面累進カーブレンズ

特注範囲

■ FFi-スポーツ67 <CSコート> BCC LCD QOS MUT zero


内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可

ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕様	屈折率	1.67
	アッベ数	32.0
	比重	1.35

8 カーブ 指定可能範囲


そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。




レンズマーク iS67

- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。

加入度 0.75 ~ 3.00(0.25とび)

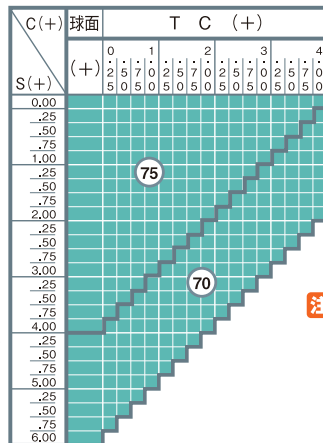

注 プラス度数でプリズム指定を入れると、外径は全て70mmになります。



偏心可能


※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数で作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	1△ 迄
	C + S = -1.50	2△ 迄
	C + S = -1.00	3△ 迄
(+) (MIX)	C + S = +6.00	1△ 迄
	C + S = +5.50	2△ 迄
	C + S = +3.50	3△ 迄
(MIX)	C = -2.50	1△ 迄
	C = -2.00	2△ 迄
	C = -1.25	3△ 迄


6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。




レンズマーク iS67

加入度 0.75 ~ 3.00(0.25とび)



- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。



偏心可能


※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数で作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.50	1△ 迄
	C + S = -2.00	2△ 迄
	C + S = -1.50	3△ 迄
(+) (MIX)	C + S = +4.00	2△ 迄
	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.75	1△ 迄
	C = -2.25	2△ 迄
	C = -1.50	3△ 迄


4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。




レンズマーク iS67

加入度 0.75 ~ 3.00(0.25とび)



- 全度数プリズムシニング加工をします。
- 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります。



偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数で作りできない場合があります。
※ 玉型によってはお受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.75	1△ 迄
	C + S = -3.25	2△ 迄
	C + S = -2.50	3△ 迄
(+) (MIX)	C + S = +2.00	3△ 迄
	C = -4.00	1△ 迄
	C = -3.50	2△ 迄
(MIX)	C = -2.75	3△ 迄

【カーブ指定・そり角必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります（6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。 ※ 他品種との染色組み合わせはお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS MUT zero
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS MUT zero 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- SKYII<CZコート> LCD MUT zero
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD MUT zero 電
- BDマルチ BCC LCD QOS MUT zero

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

MUT メイクアップティント可 zero ゼロセレクト可

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外径指定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)