
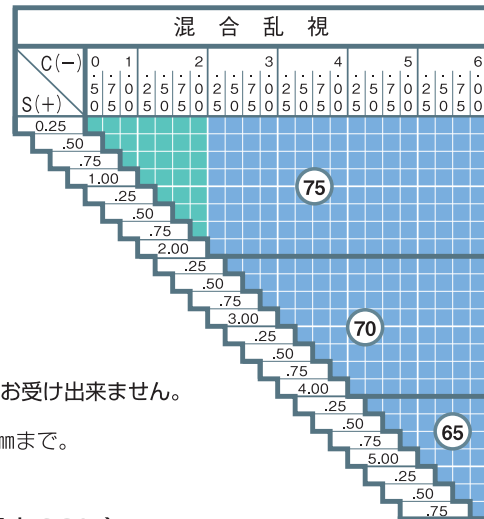
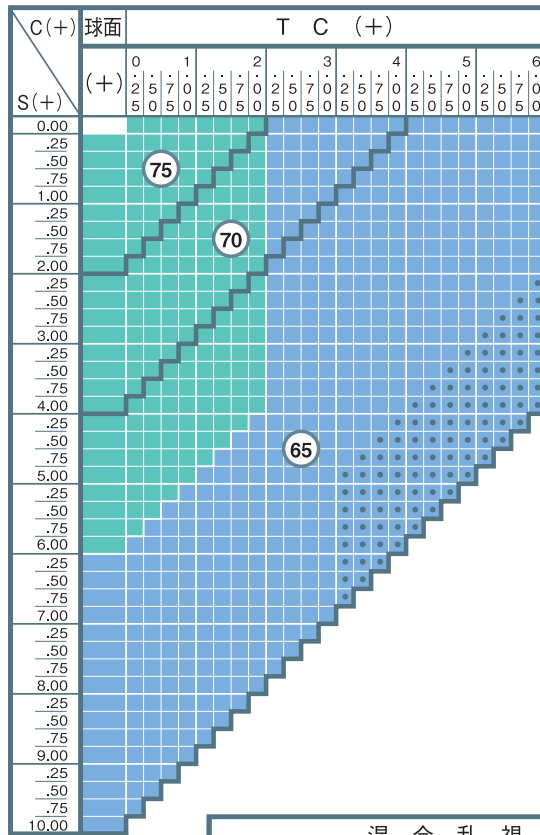


1.67非球面レンズ ソフトミラー

■ ソフトミラー 167AS <CSコート> **MUT** **zero**

■ 特注範囲 1
■ 特注範囲 2

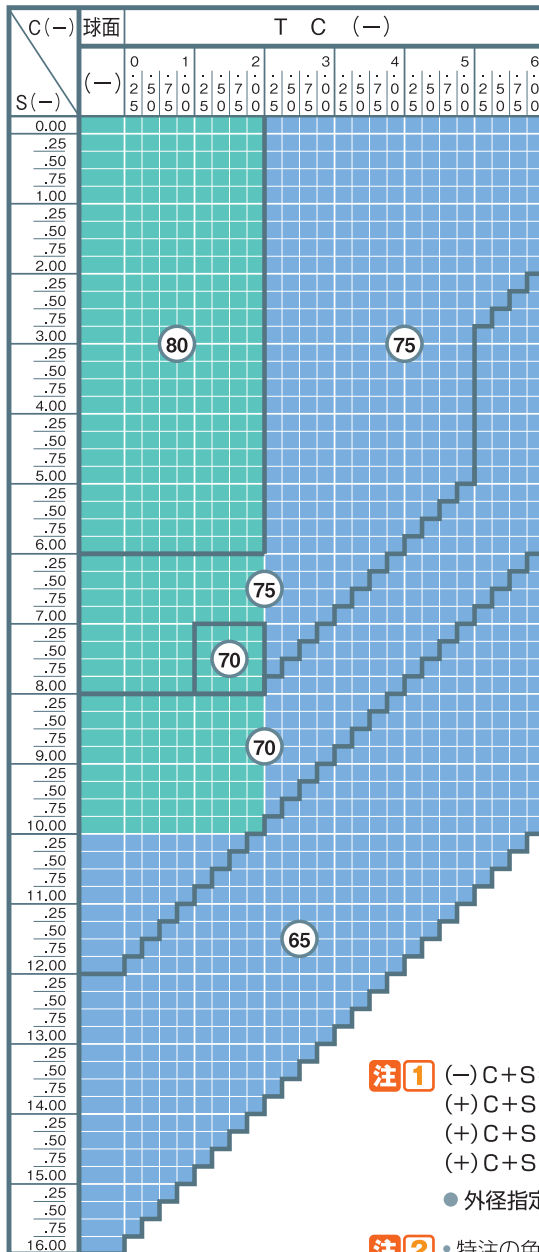

- 注1** (-) C+S=9.00まで80mm可
(+) C+S=1.50まで80mm可
(+) C+S=4.00まで75mm可
(+) C+S=8.00まで70mm可
● 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- 注2** ● 特注の色 ■ 範囲の最小径は55mmまで。

- ソフトシルバー (透過率80%) ■ ソフトピンク (透過率90%)
■ ソフトブルー (透過率90%) ■ ソフトゴールド (透過率90%)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

MUT メイクアップティント可

zero ゼロセレクト可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	5△まで C+S=-16.00まで 5△まで C+S=+10.00まで (MIX) 全範囲
	偏 心	-	
	外 径 指 定	○	50~80mm (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	-	
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	-	