
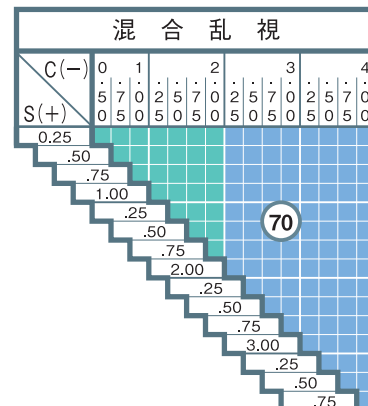
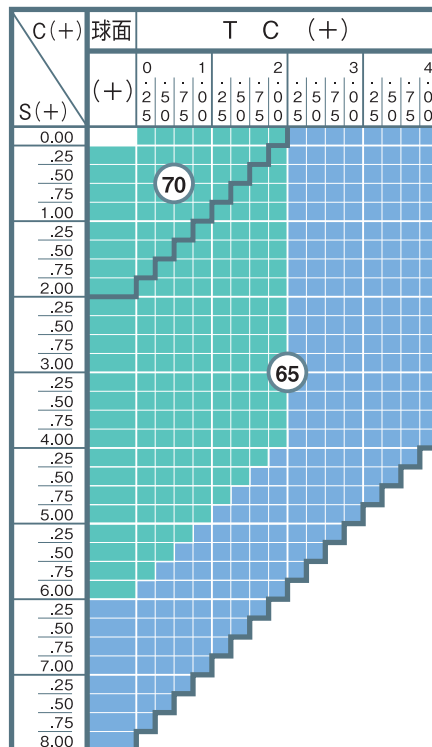


1.60 非球面レンズ ソフトミラー

■ ソフトミラー 160AS <CSコート> **MUT** **zero**

■ 特注範囲 1
■ 特注範囲 2

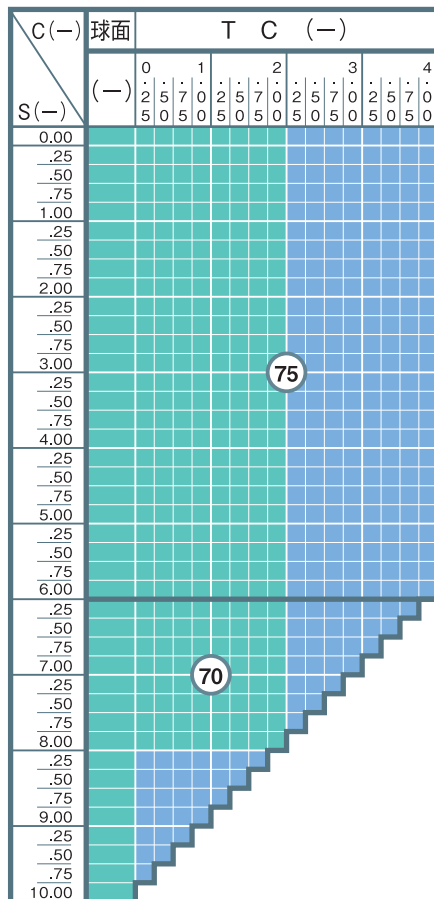

注 1 (-) C+S=9.00まで 75mm可
(+) C+S=5.00まで 75mm可
(+) C+S=8.00まで 70mm可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

■ ソフトシルバー (透過率 80%)
■ ソフトブルー (透過率 90%)

■ ソフトピンク (透過率 90%)
■ ソフトゴールド (透過率 90%)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	41.0
	比 重	1.31

MUT メイクアップティント可

zero ゼロセレクト可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-10.00 まで 3△まで C+S=+6.00 まで (MIX) 全範囲
	偏 心	-	
	外 径 指 定	○	50~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	-	
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
	静電防止コート	-	