
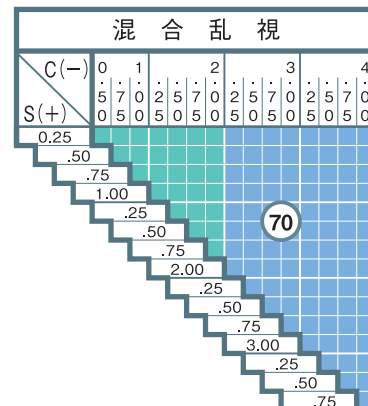
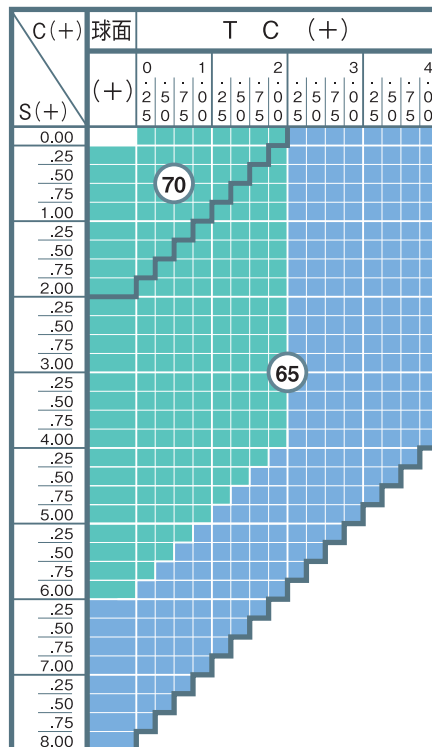


1.60 球面レンズ ソフトミラー

■ ソフトミラー 160 <CSコート> **MUT** **zero**

■ 特注範囲 1
■ 特注範囲 2

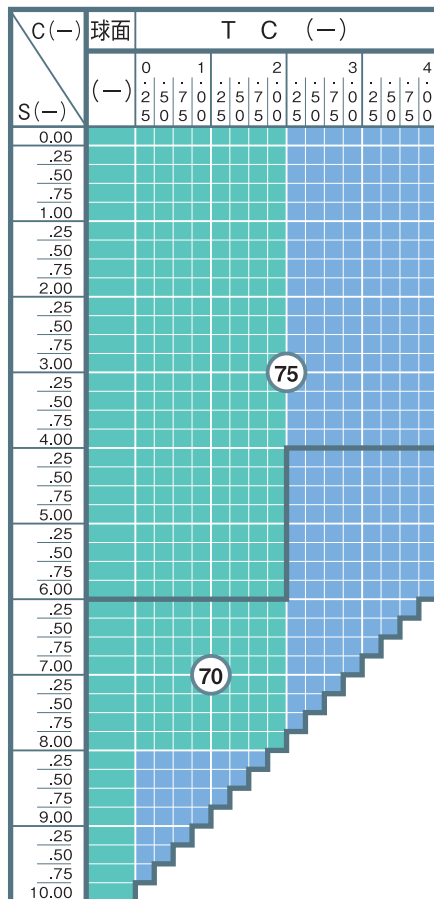

注 1 (-) C+S = 10.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 5.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 8.00 まで 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

■ ソフトシルバー (透過率 80%)
■ ソフトブルー (透過率 90%)

■ ソフトピンク (透過率 90%)
■ ソフトゴールド (透過率 90%)

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	41.0
	比 重	1.31

MUT メイクアップティント可

zero ゼロセレクト可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3 △ まで C+S = -10.00 まで 3 △ まで C+S = +5.00 まで (MIX) 全範囲
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	50 ~ 75 mm (1 mm 単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚 ・ 中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	標準
	C Z コ ー ト	-	
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径) 60 mm
	静電防止コート	-	