


1.60球面レンズ

■ トライガード160 トランジェ UV+ <CZコート> 電

工場在庫範囲
特注範囲

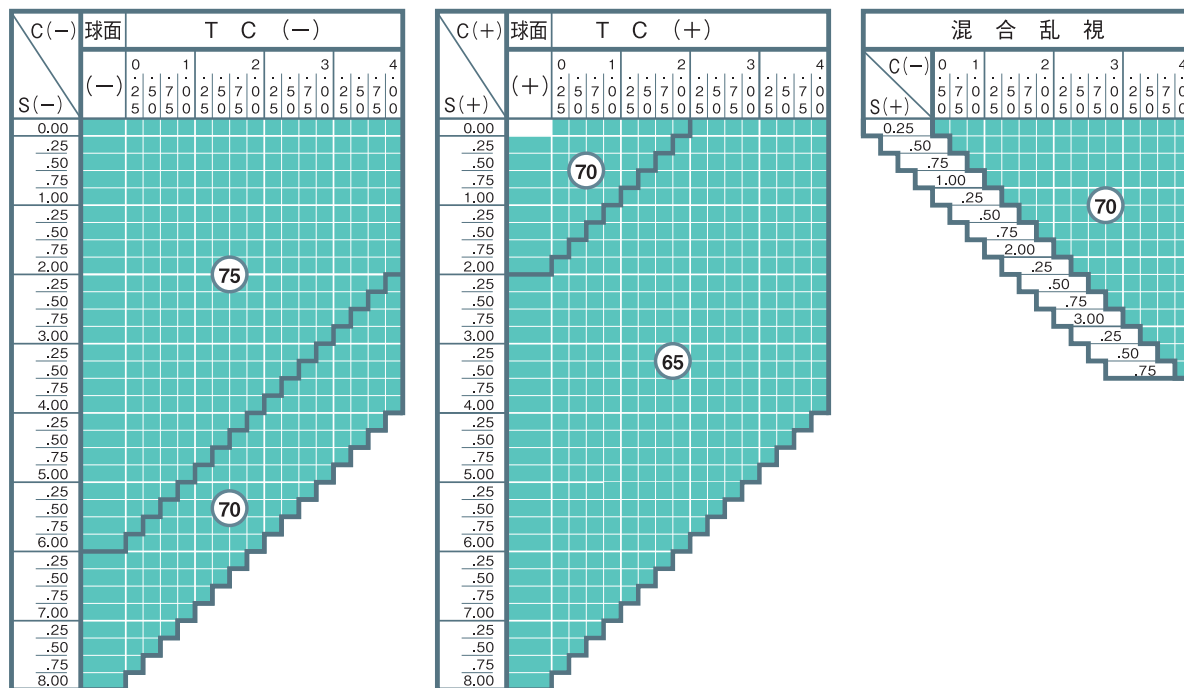


注1 (－) 全て75mm可
(＋) 全て75mm可 (MIX) 全て75mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注2 カラーはお受け出来ません。

注3 カーブ指定
● (－) C+S=2.5 0まで 8カーブ指定可
● (－) C+S=4.5 0まで 6カーブ指定可
● (－) C+S=6.5 0まで 4カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

■ トライガード160 平面
トランジェ UV+ <CZコート> 電



※ 平面のみ在庫あり

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BD マルチ

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	－	
	C Z コ ー ト	●	BD以外は標準
	Z Z コ ー ト	－	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準