
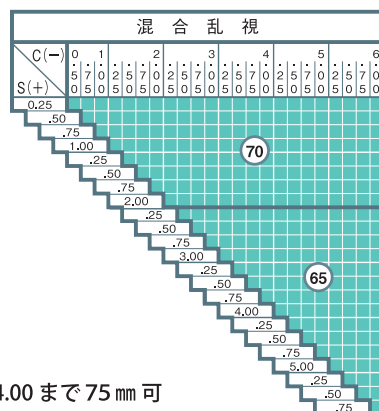
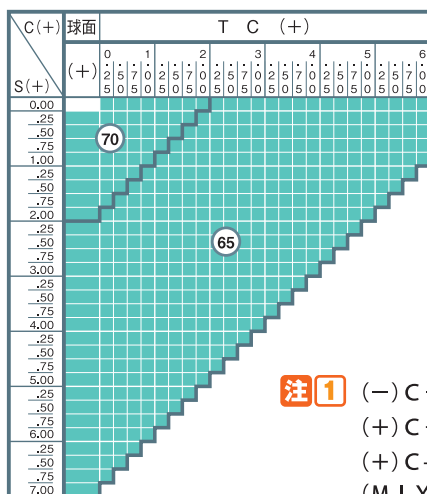


1.60内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 160 トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕様	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

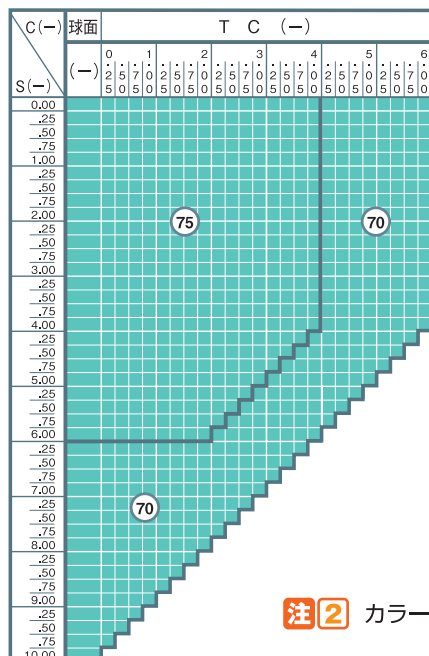

- 注1** (-) C-4.00 まで 75 mm 可
(+) C+4.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 7.00 まで 70 mm 可
(M I X) C-4.00 まで 75 mm 可
(M I X) C-6.00 まで 70 mm 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注2 カラーはお受け出来ません。


注3 カーブ指定

- (-) S+C = 2.00 まで 8カーブ指定可
 - (-) S+C = 4.00 まで 6カーブ指定可
 - (-) S+C = 6.00 まで 4カーブ指定可
 - (-) S+C = 8.00 まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

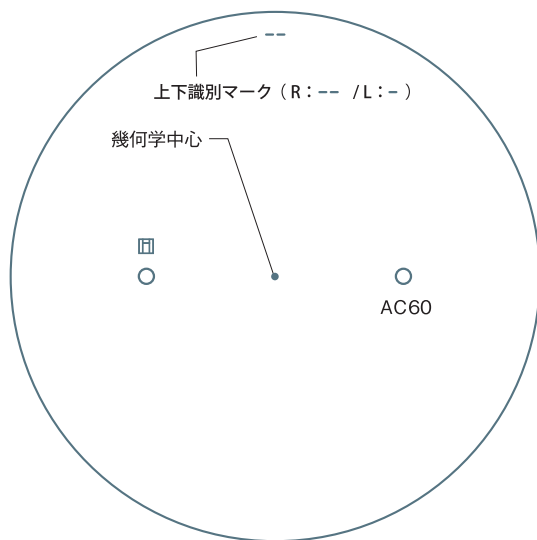

レンズデザイン

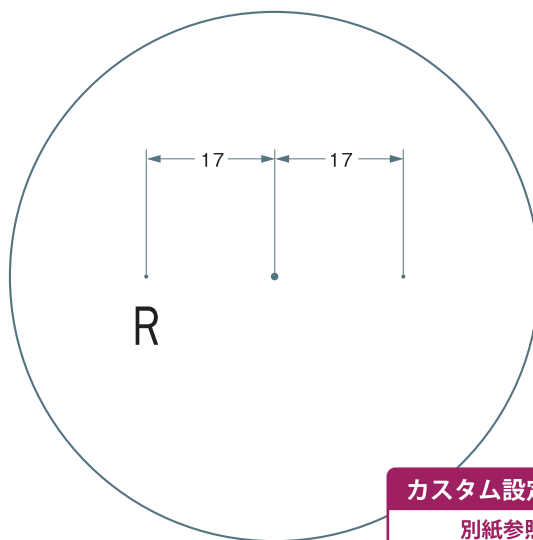

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BD マルチ

特殊加工

プリズム	○	3△まで C+S=-9.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
偏心	○	
外径指定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
CSCコート	-	
CZコート	●	BD以外は標準
ZZコート	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準