

1.60内面累進レンズ




特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電
- FF-itec 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯・・・11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

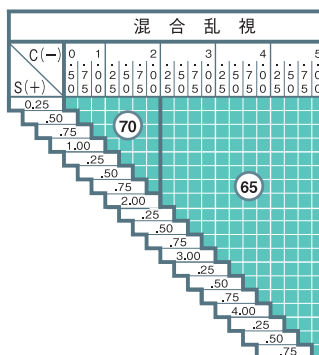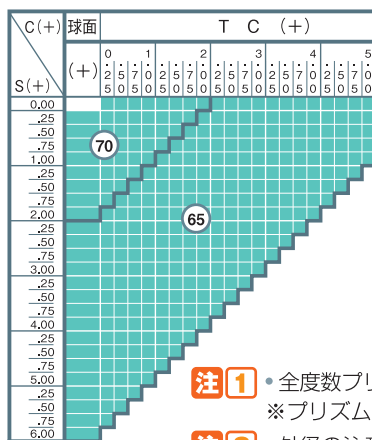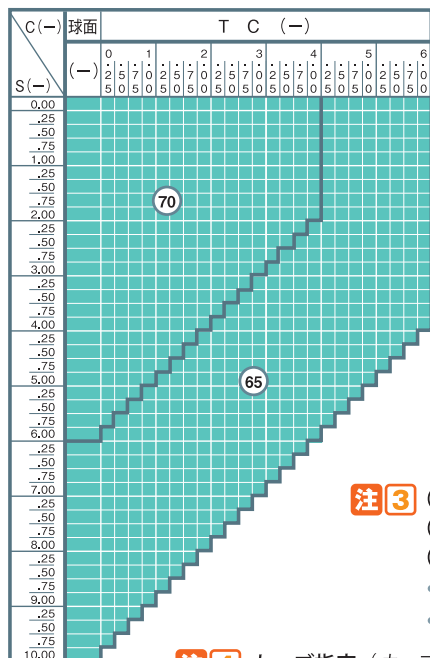


- 注1 • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2 • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3 (－) C+S = 9.00 (C-4.00まで) 75 mm可 (－) 全て70 mm可
(+) C+S = 5.00まで 75 mm可 (+) 全て70 mm可
(MIX) C-4.00まで 75 mm可 (MIX) 全て70 mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4 カーブ指定 (カーブは1.530 換算)
- (－) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可 ● (－) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
 - (－) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可 ※ カーブ指定の時はプリズム不可

- 注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


レンズマーク

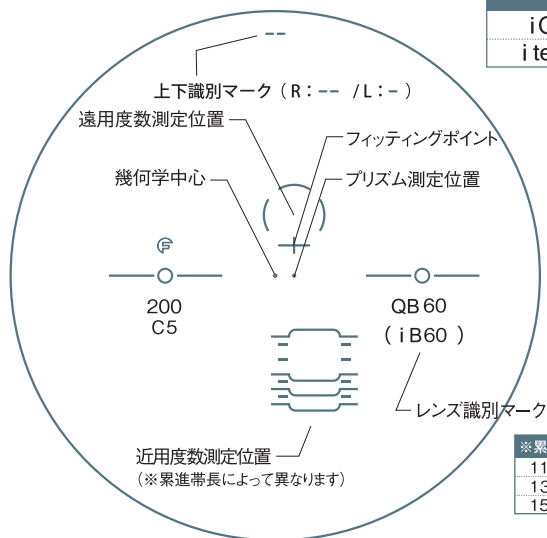

	識別マーク
iQ	QB 60
itec	iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

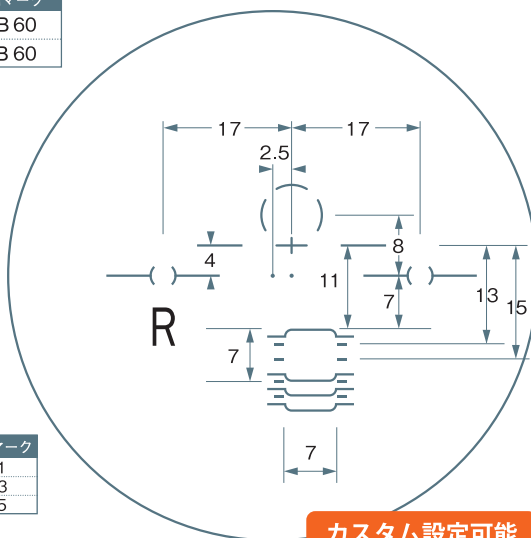

加入度・・・0.75～3.50(0.25とび)

- 注6 カラーはお受け出来ません。

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BD マルチ

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで (－) C+S=－9.00 C-4.00まで (＋) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	－	
C Z コ ー ト	●	BD以外は標準
Z Z コ ー ト	－	
シェイプ加工	－	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準