

1.60 中近 & 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

- FF オフィス 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電
- FF タブレット 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電
- FF ノート 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

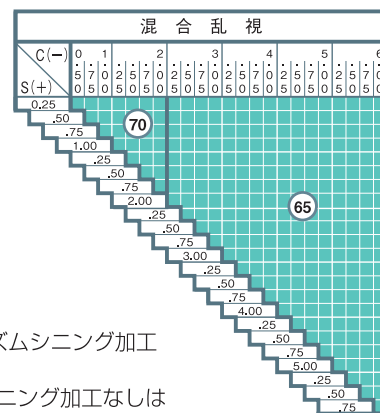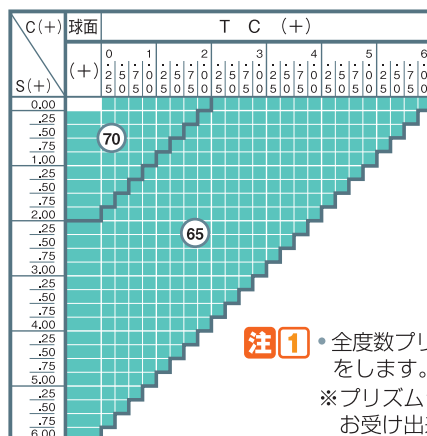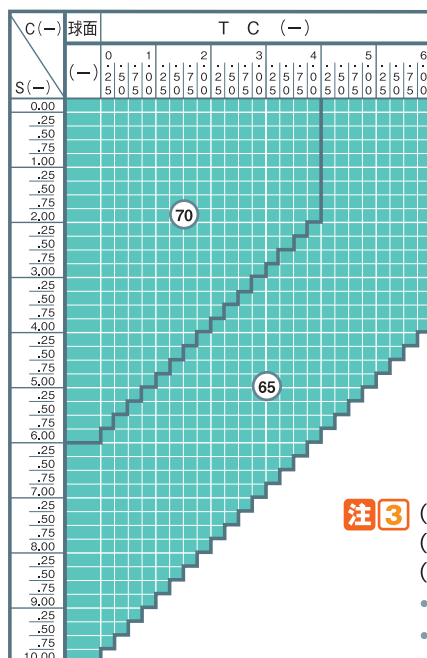

注1 • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注3 (−) C+S = 9.00 (C−4.00まで) 75mm可 (−) 全て70mm可
(+) C+4.00 まで75mm可 (+) 全て70mm可
(MIX) C−4.00 まで75mm可 (MIX) 全て70mm可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注4 加入度数が大きくなってもフィッティングポイントで見える中間距離は一定です。

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


注6 カラーはお受け出来ません。

レンズマーク

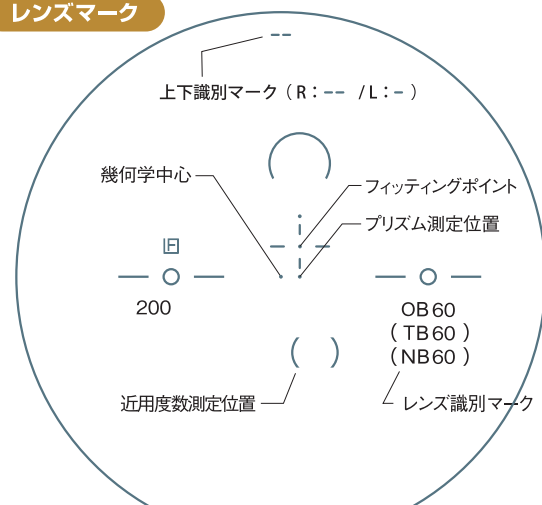

オフィス/タブレット 加入度 …… 1.00～3.00(0.25とび)
ノート 加入度 …… 1.50～3.50(0.25とび)

レンズデザイン

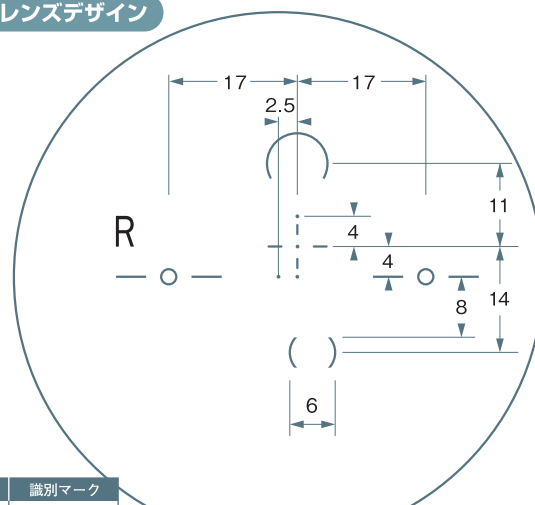

カスタム設定可能
別紙参照

	識別マーク
オフィス	OB 60
タブレット	TB 60
ノート	NB 60

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BD マルチ

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) C+S=-9.50 (C-4.00) まで 3△まで (+) C+S=+5.00 まで (MIX) C-4.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コー ト	-	
	C Z コー ト	●	BD以外は 標準
	Z Z コー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	雷 の付いたコートは標準