




1.60 近用ワイド内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-i アクセス 60 トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

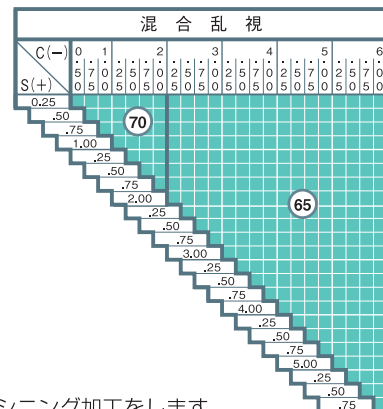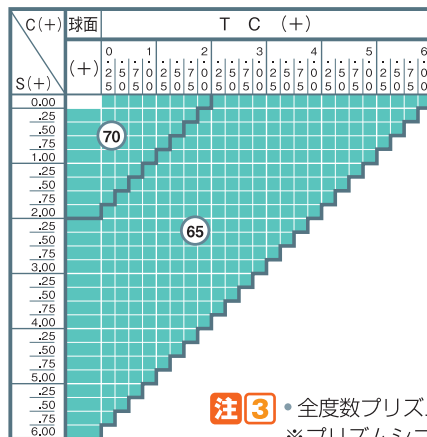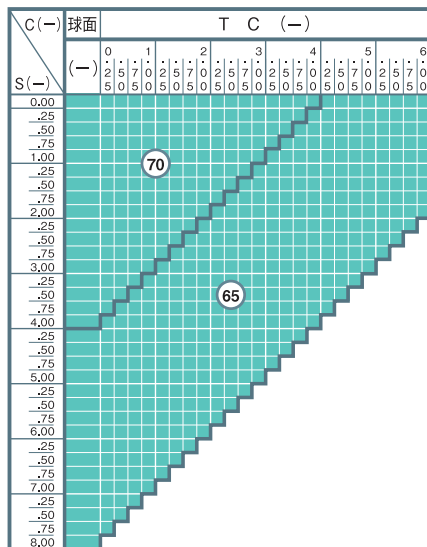

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。


注2 加工は 遠用PD でお願いいたします。

注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注5 (-) C+S = 全て75mm可
(+) C+4.00まで75mm可
(+) C+S = 全て70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可
(MIX) 全て70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


レンズマーク

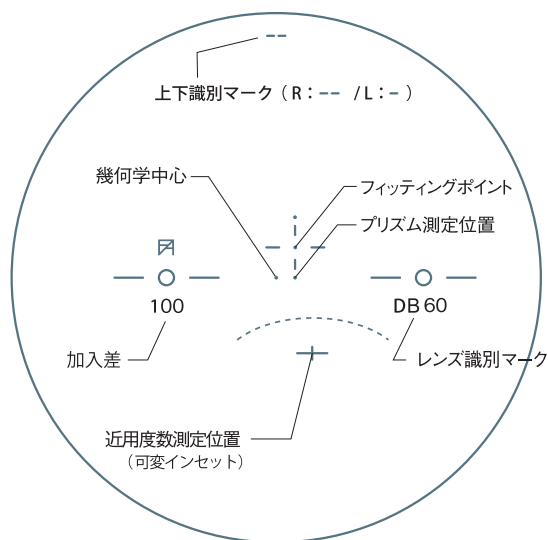

度数差・・・1.00・1.50・2.00

注6 カラーはお受け出来ません。

レンズデザイン

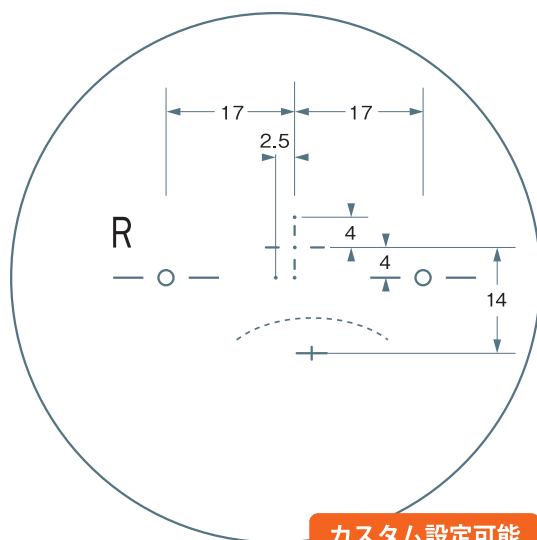

カスタム設定可能

別紙参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BD マルチ

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(-) C+S=-7.00まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	-	
	C Z コ ー ト	●	BD以外は標準
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準