




1.60 サポートレンズ

特注範囲

■ FF-リフレ60 トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

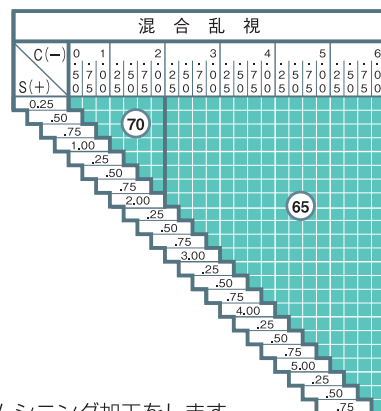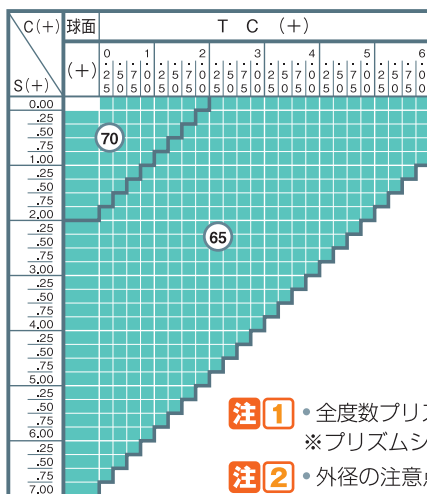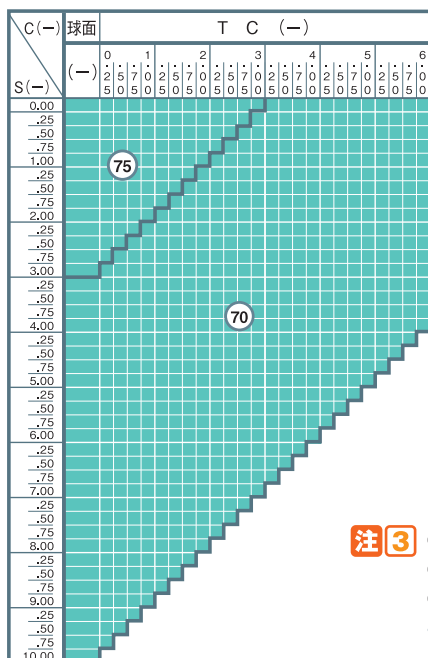


- 注1** • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S = 8.50 (C-4.00まで) 75mm可
(+) C+4.00まで 75mm可 (+) 全て 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可 (MIX) 全て 70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


- 注4** カーブ指定 (カーブは 1.530 換算) ※カーブ指定の時はプリズム不可
- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可
 - (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可

レンズマーク

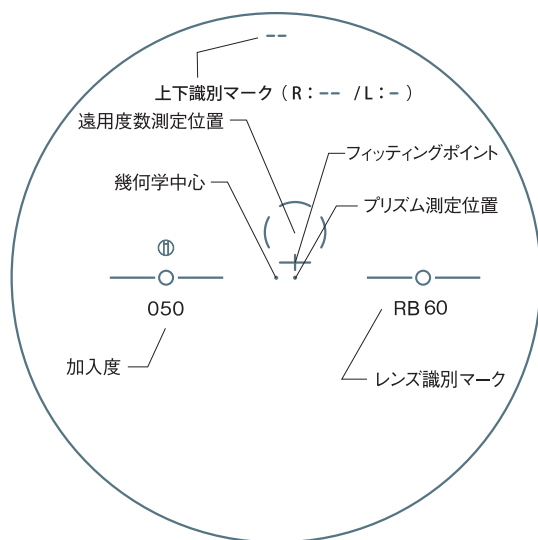

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

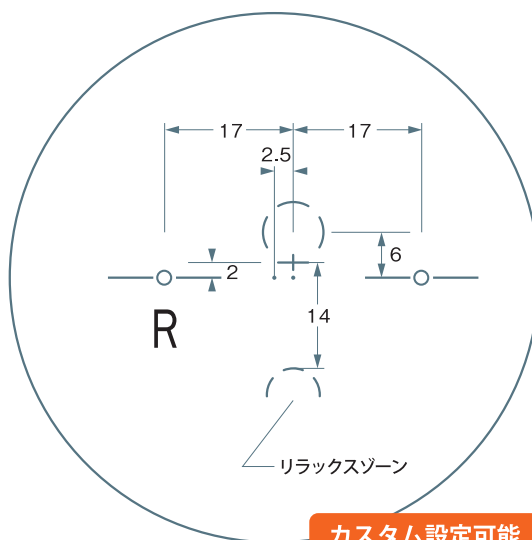

カスタム設定可能
別紙参照

- 注5** カラーはお受け出来ません。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BDマルチ

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=-8.50 C-4.00まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	ブ ラ イ マー 加 工	●	標準
	C S コー ト	-	
	C Z コー ト	●	BD以外は 標準
	Z Z コー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準