




1.60 非球面レンズ

■ ウェイブプラス160AS <CSコート> **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可 在庫のみ **電**

(内面マルチ可)

在庫範囲

特注範囲

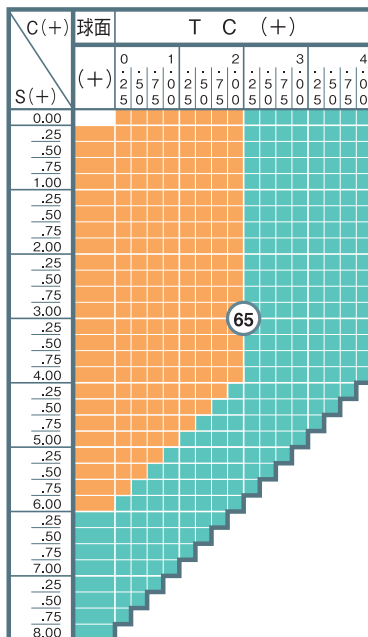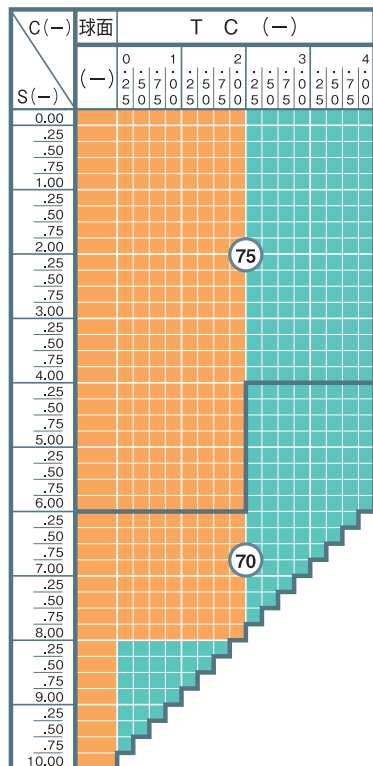

- 注1** (－) S+C = 9.00 まで 75 mm 可
(+) S+C = 5.00 まで 75 mm 可
(+) S+C = 8.00 まで 70 mm 可
(M I X) 全範囲 75 mm 可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

注2 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 **注3** 見本染色はお受け出来ません。

LCD LCD カラー可 **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片観染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **LCD** **zero**
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKY3<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKYII<CZコート> **LCD** **zero**
- IR-SKYII <CZコート> **LCD** **zero** **電**
- BDマルチ **LCD** **zero**

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで S+C=-9.00 まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
偏 心	—	
外 径 指 定	○	50~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	在庫 以外は標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	在庫・ZZおよび 電 の付いたコートは標準