
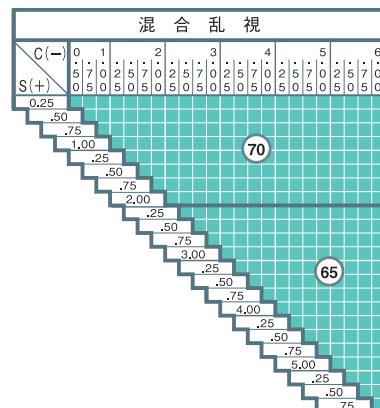
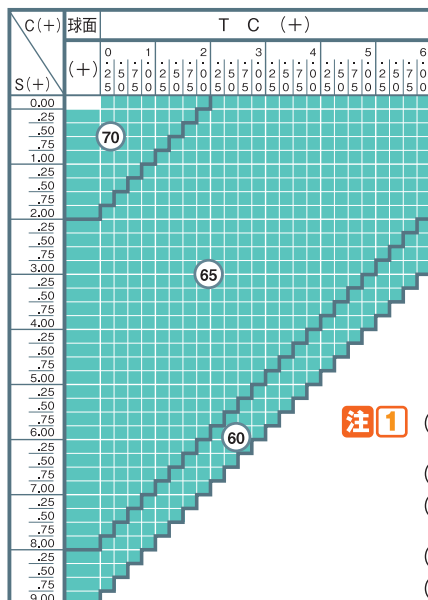


1.74 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 174 ウェイブプラス <CSコート> **トレス** **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

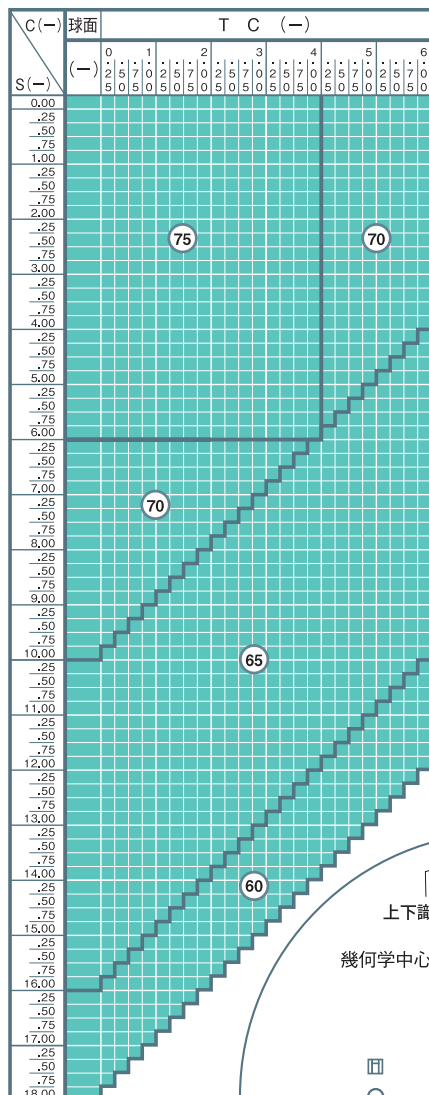

- 注1** (-) C+S=10.00 まで75 mm 可
※ C-4.00 まで
(-) C+S=12.00 まで70 mm 可
(+) C+S= 7.00 まで75 mm 可
※ C+4.00 まで
(+) C+S= 8.00 まで70 mm 可
(M I X) C-4.00 まで75 mm 可
(M I X) C-6.00 まで70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注2 見本染色はお受け出来ません。

レンズマーク

レンズデザイン

注3 カーブ指定

- (-) C+S=4.00 まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S=5.00 まで 5カーブ指定可
 - (-) C+S=6.00 まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S=7.50 まで 2カーブ指定可
 - S-1.25 以上 0.5カーブ指定可
- ※ 0.5カーブ指定の場合、標準径75mmの範囲は外径70mm
※ カーブ指定の時はプリズム不可

注4 ハーフライン指定はお受け出来ません。

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

注5 コート別に対応カラーが異なります **LCD** LCD カラー対応 (※ LCD マークのみのコーティングは他のカラーをお受けできません。)

トレス アリアーテトレス対応 濃度15%以上 (※ 対象外: 10%濃度・スパーキーイエロー・スパーキーピンク・ツインカラー)
※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けたと色調が異なる場合があります。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII <CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)