

1.74 内面非球面レンズ


特注範囲

アクロライト 174 ウェイブプラス ＜CSコート＞ トレス LCD

仕様		
	屈折率	1.74
	アッベ数	33.0
	比重	1.46

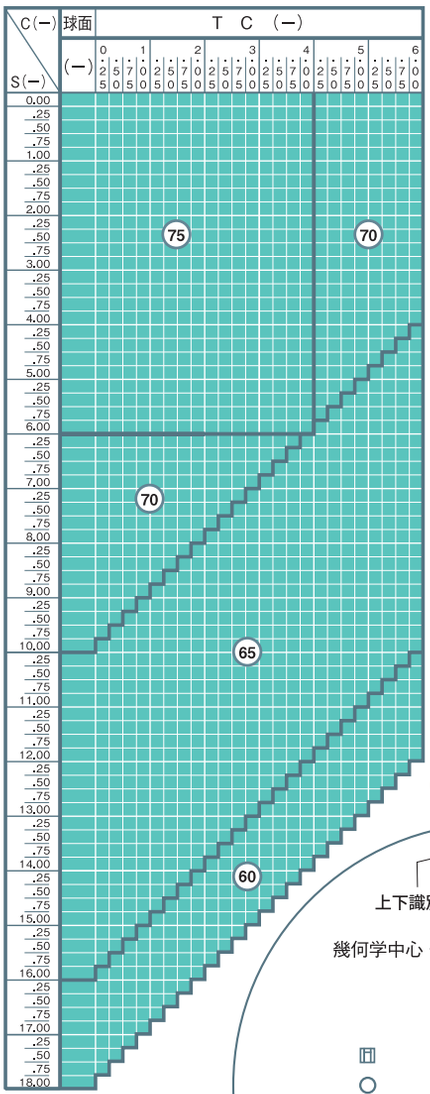

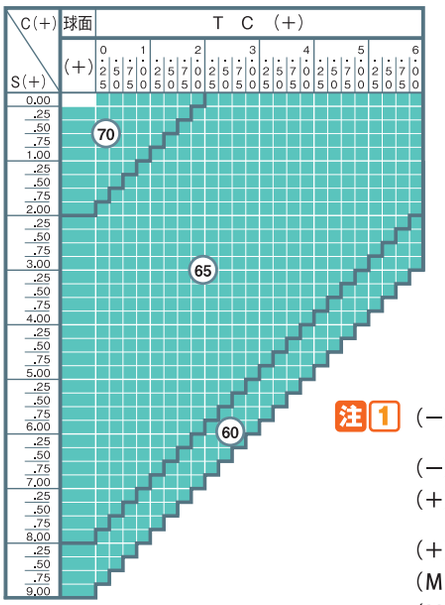

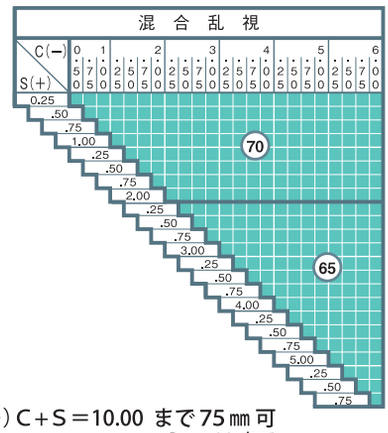


注1
- (−) C+S＝10.00 まで 75㎜可 ※C−4.00 まで
- (−) C+S＝12.00 まで 70㎜可
- (+) C+S＝ 7.00 まで 75㎜可 ※C+4.00 まで
- (+) C+S＝ 8.00 まで 70㎜可
- (MIX) C−4.00 まで 75㎜可
- (MIX) C−6.00 まで 70㎜可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注2 見本染色はお受け出来ません。

レンズマーク

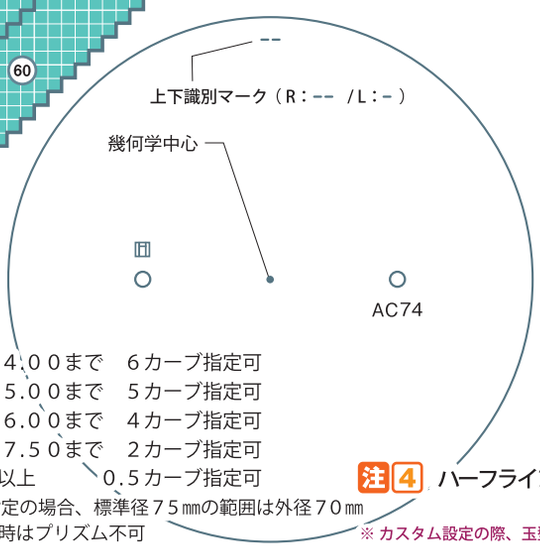

レンズデザイン

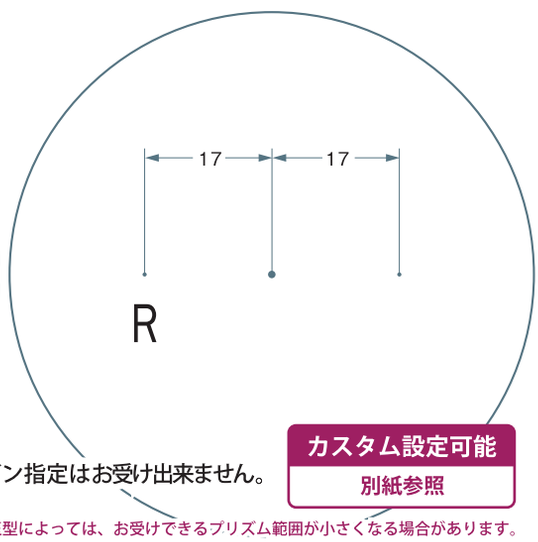

注3 カーブ指定
- (−) C+S＝4.00まで 6カーブ指定可
- (−) C+S＝5.00まで 5カーブ指定可
- (−) C+S＝6.00まで 4カーブ指定可
- (−) C+S＝7.50まで 2カーブ指定可
- S−1.25以上 0.5カーブ指定可

※ 0.5カーブ指定の場合、標準径75㎜の範囲は外径70㎜
※ カーブ指定の時はプリズム不可

注4 ハーフライン指定はお受け出来ません。

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

注5 コート別に対応カラーが異なります

LCD LCDカラー対応 （※ LCDマークのみのコーティングは他のカラーをお受けできません。）

トレス アリアーテトレス対応 濃度15％以上 （※ 対象外：10% 濃度・スパーキーイエロー・スパーキーピンク・ツインカラー）
※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック＜CZコート＞ LCD
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート ＜CZコート＞ トレス LCD 電
- トランジェ＜CZコート＞★ トレス LCD
- トランジェ UV+＜CZコート＞ トレス LCD 電
- SKY3＜CZコート＞ トレス LCD 電
- SKYⅡ＜CZコート＞ トレス LCD
- IR-SKYⅡ ＜CZコート＞ トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	（最小外径）60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）