

1.67 内面非球面レンズ

■ アクロライト 167 ウェーブプラス <CSコート>




内面マルチ可

LCD

zero

※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

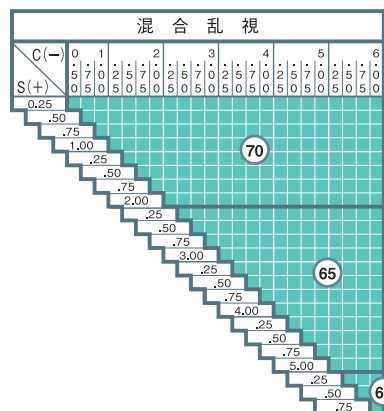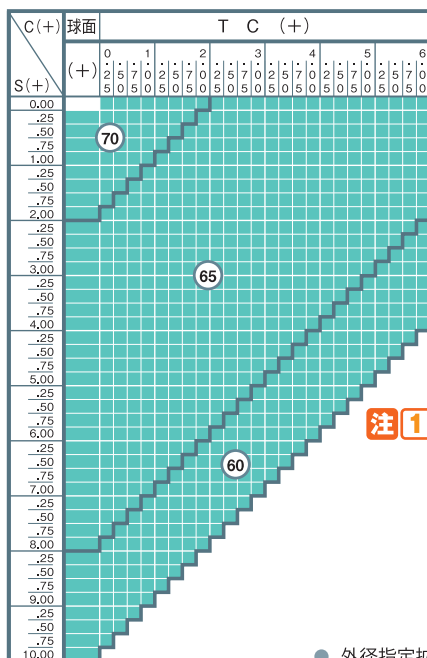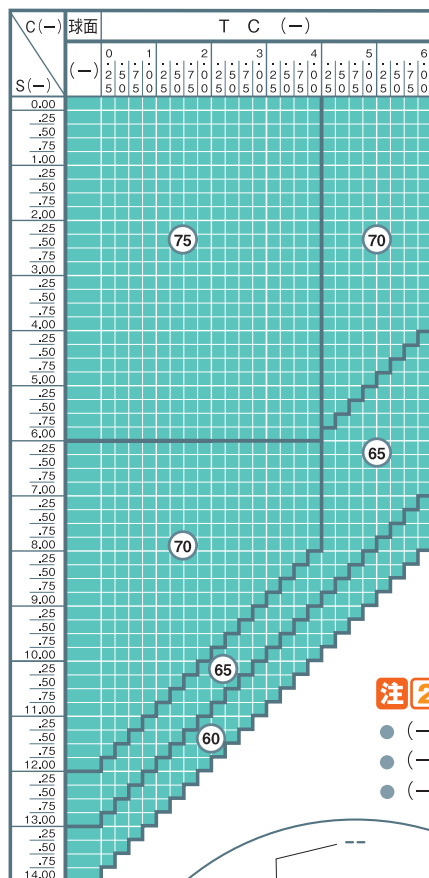



- 注1** (-) C+S=11.00 まで 75 mm 可
※ C-4.00 まで
(-) C+S=12.00 まで 70 mm 可
(+) C+S= 6.00 まで 75 mm 可
※ C+4.00 まで
(+) C+S=10.00 まで 70 mm 可
(MIX) C-4.00 まで 75 mm 可
(MIX) 全て 70 mm 可

● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

注2 カーブ指定

- (-) S+C=3.50 まで 6カーブ指定可
- (-) S+C=5.00 まで 4カーブ指定可
- (-) 全て 0.5カーブ指定可
- (-) S+C=4.50 まで 5カーブ指定可
- (-) S+C=6.00 まで 3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

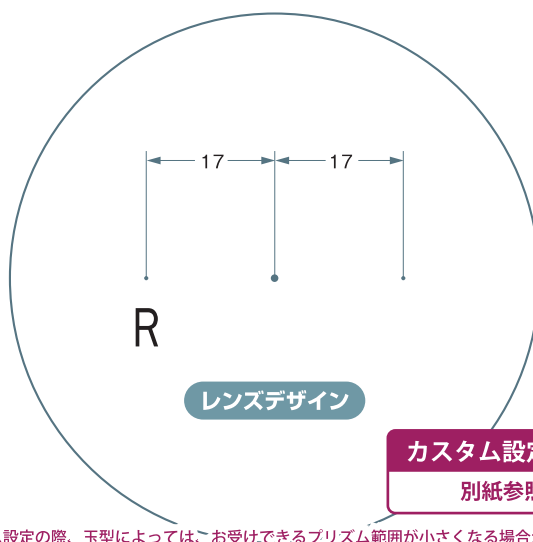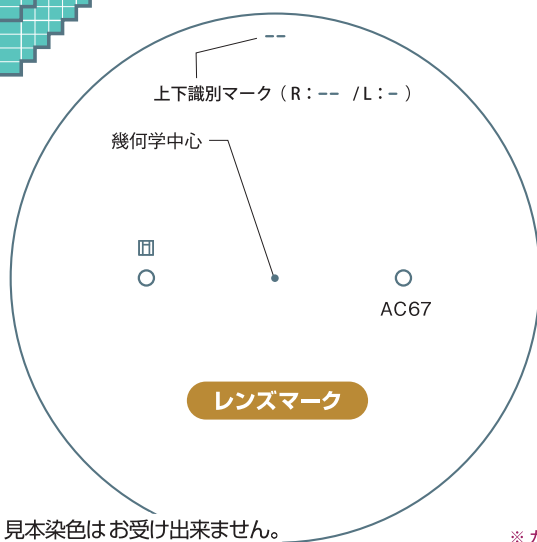

カスタム設定可能
別紙参照

注3 見本染色はお受け出来ません。

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

注4 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

LCD

LCD カラー可

zero

ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片側染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD
- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> LCD zero 電
- トランジェ<CZコート> ★ LCD zero
- トランジェ UV+<CZコート> LCD zero 電
- SKY3<CZコート> LCD zero 電
- SKYII<CZコート> LCD zero
- IR-SKYII<CZコート> LCD zero 電
- BDマルチ LCD zero

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-11.00 まで
偏 心	○	3△まで (+) 全範囲 (MIX) 全範囲
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コー ト	●	HM 標準
C Z コー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)