

1.67 内面非球面レンズ


アクロライト 167 ウェイブプラス ＜CSコート＞

内面マルチ可　LCD　zero　※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕　様		
	屈　折　率	1.67
	アッベ数	32.0
	比　重	1.35

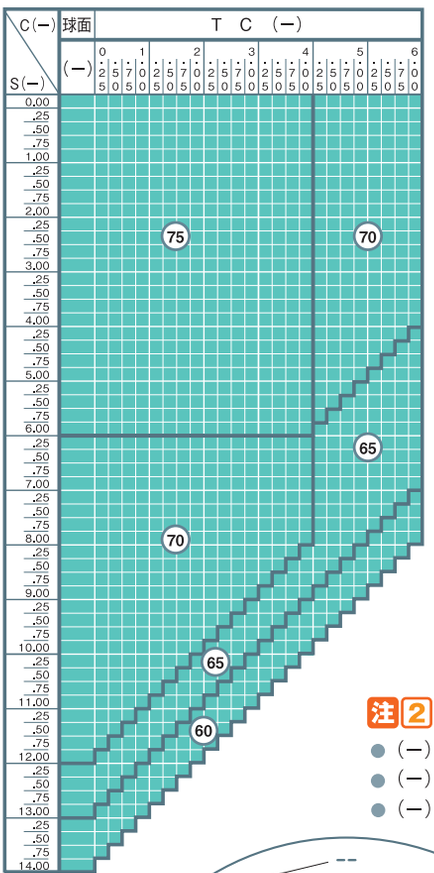

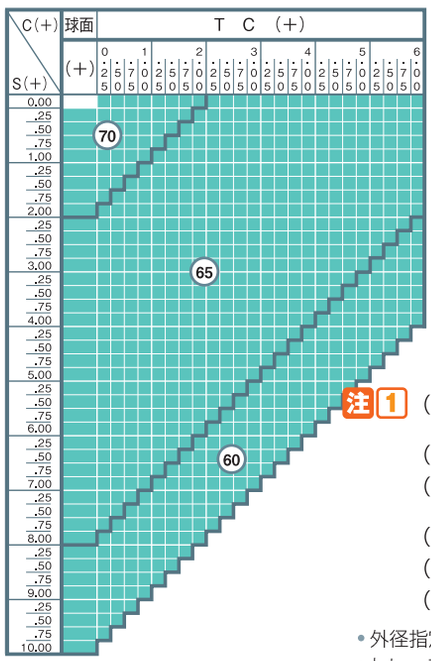

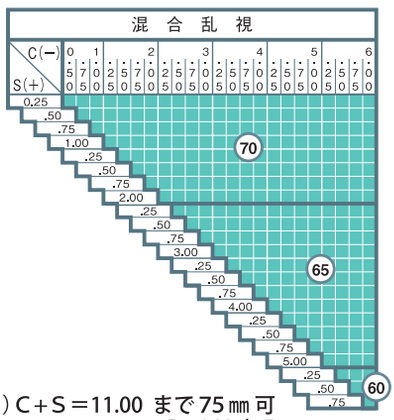



注1
- (−) C+S＝11.00 まで 75 ㎜ 可　※C−4.00 まで
- (−) C+S＝12.00 まで 70 ㎜ 可
- (+) C+S＝ 6.00 まで 75 ㎜ 可　※C+4.00 まで
- (+) C+S＝10.00 まで 70 ㎜ 可
- (ＭＩＸ) C−4.00 まで 75 ㎜ 可
- (ＭＩＸ) 全て 70mm 可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。

注2　カーブ指定
- (−) S+C＝3.50まで　6カーブ指定可
- (−) S+C＝5.00まで　4カーブ指定可
- (−) 全て 0.5 カーブ指定可
- (−) S+C＝4.50まで　5カーブ指定可
- (−) S+C＝6.00まで　3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

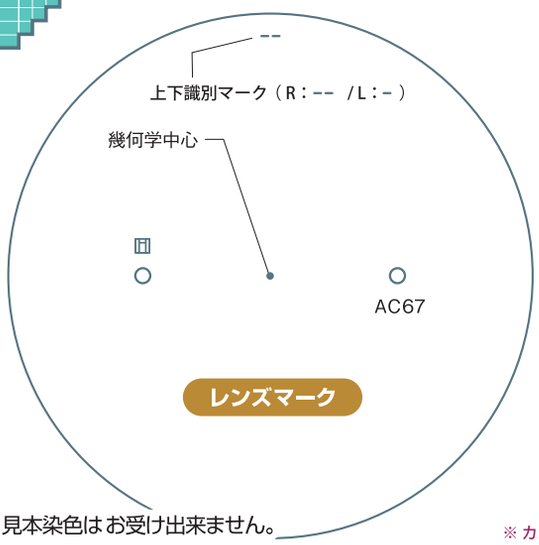

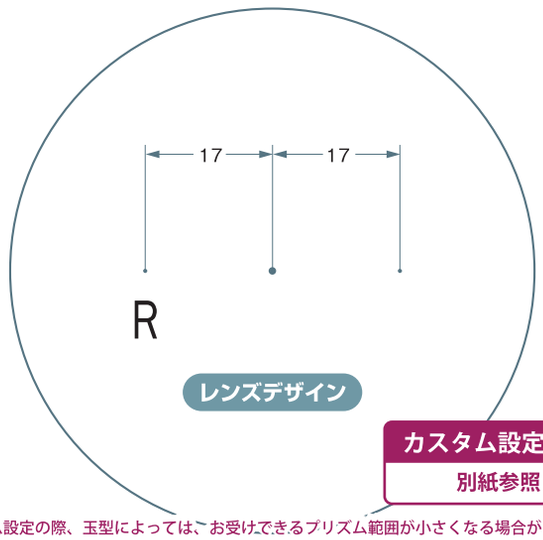

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

注3　見本染色はお受け出来ません。

注4　レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

LCD　LCD カラー可　zero　ゼロセレクト可（※ダブルハーフのみ）

コートの種類　全て特注　※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック＜CZコート＞ LCD
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート＜CZコート＞ LCD zero 電
- トランジェ＜CZコート＞★ LCD zero
- トランジェ UV+＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKY3＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero
- IR-SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero 電
- BDマルチ LCD zero

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プ リ ズ ム	○	3△まで　C+S＝−11.00 まで
			3△まで　(+) 全範囲 (MIX) 全範囲
	偏　心	○	
	外 径 指 定	○	55〜75 ㎜ (1 ㎜単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ＺＺは標準）