

1.60 内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト160 ウェーブプラス <CSコート>




内面マルチ可

LCD

zero

※ ZERO はダブルハーフのみ可



仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

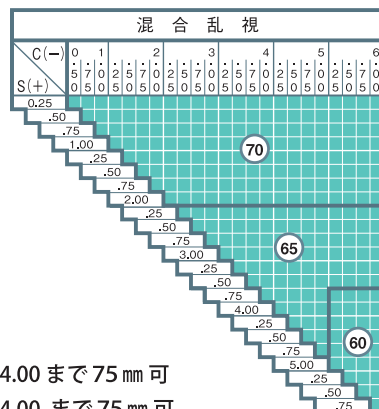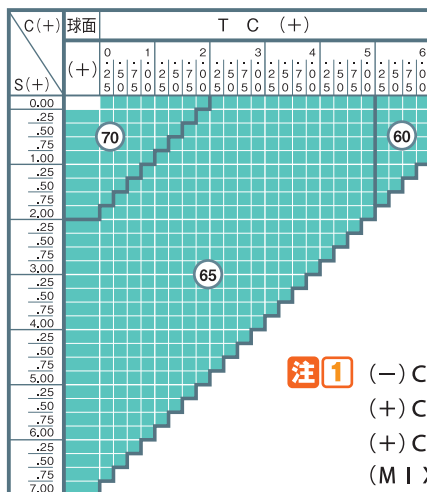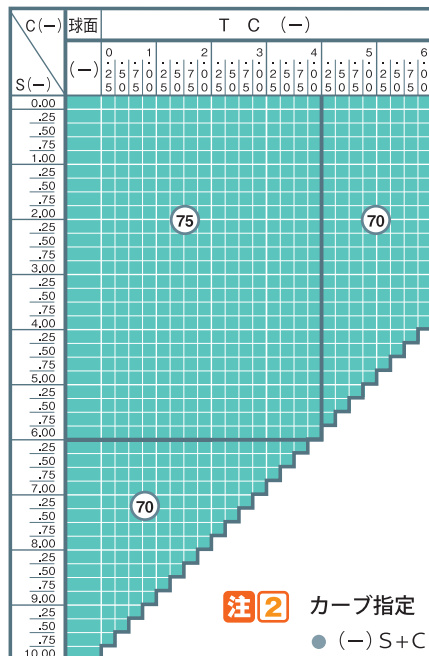

- 注1** (-) C -4.00 まで 75 mm 可
(+) C +4.00 まで 75 mm 可
(+) C + S = 7.00 まで 70 mm 可
(M I X) C -4.00 まで 75 mm 可
(M I X) C -6.00 まで 70 mm 可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

- 注2** カーブ指定
- (-) S + C = 3.50 まで 6カーブ指定可
 - (-) S + C = 5.50 まで 4カーブ指定可
 - (-) S + C = 8.00 まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可

- 注3** 見本染色はお受け出来ません。

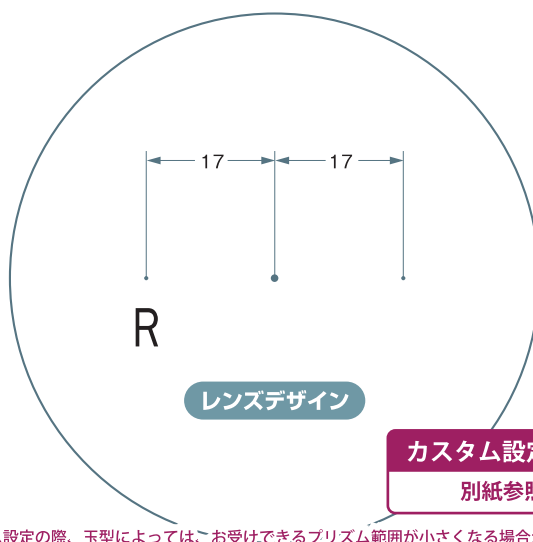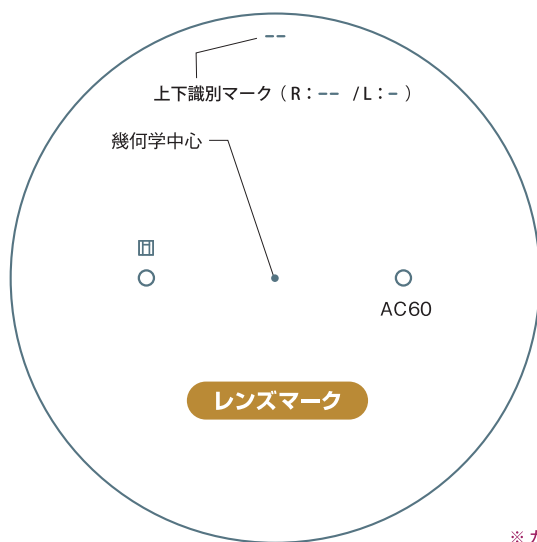

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

- 注4** レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

LCD

LCD カラー可

zero

ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片側染色はお受けできません。

- ネットペック<CZコート> LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> LCD zero 電
- トランジェ<CZコート> ★ LCD zero
- トランジェ UV+<CZコート> LCD zero 電
- SKY3<CZコート> LCD zero 電
- SKYII<CZコート> LCD zero
- IR-SKYII <CZコート> LCD zero 電
- BDマルチ LCD zero

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工	プリズム	○	3△まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55~75 mm (1 mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)