
1.60 内面非球面レンズ


特注範囲


アクロライト160 ウェイブプラス ＜CSコート＞

内面マルチ可　LCD　zero　※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

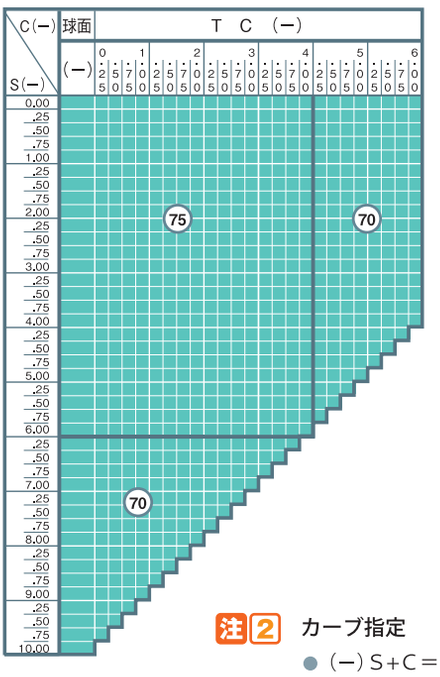

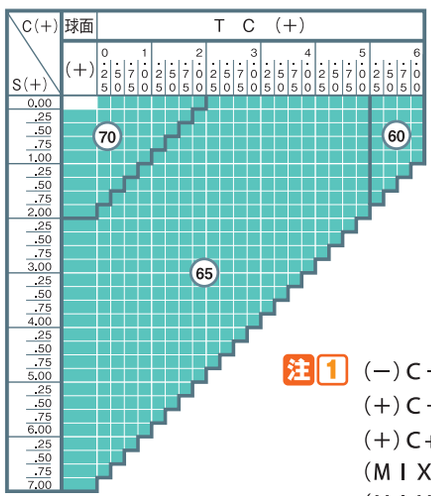

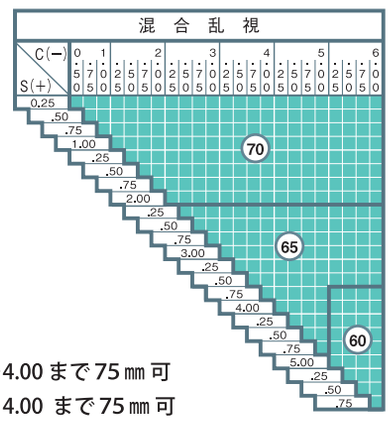

注1
- (−) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
- (+) C +4.00 まで 75 ㎜ 可
- (+) C+S = 7.00 まで 70 ㎜ 可
- (ＭＩＸ) C −4.00 まで 75 ㎜ 可
- (ＭＩＸ) C −6.00 まで 70 ㎜ 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない時があります。


注2 カーブ指定

- (−) S+C＝3.50まで　6カーブ指定可
- (−) S+C＝5.50まで　4カーブ指定可
- (−) S+C＝8.00まで　2カーブ指定可
- (−) S+C＝4.00まで　5カーブ指定可
- (−) S+C＝7.00まで　3カーブ指定可
- (−) 全て 0.5 カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可

注3 見本染色はお受け出来ません。

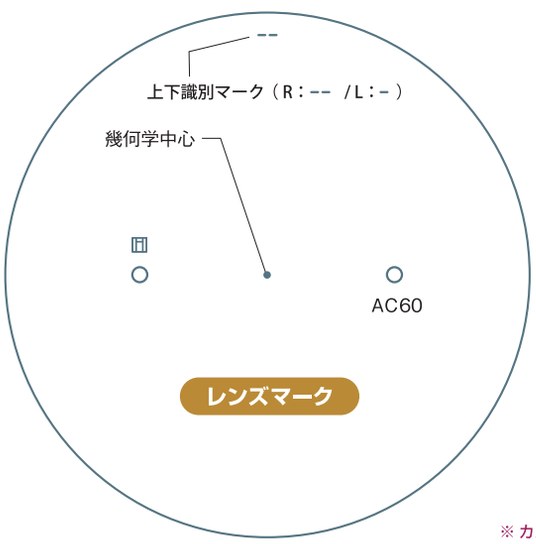

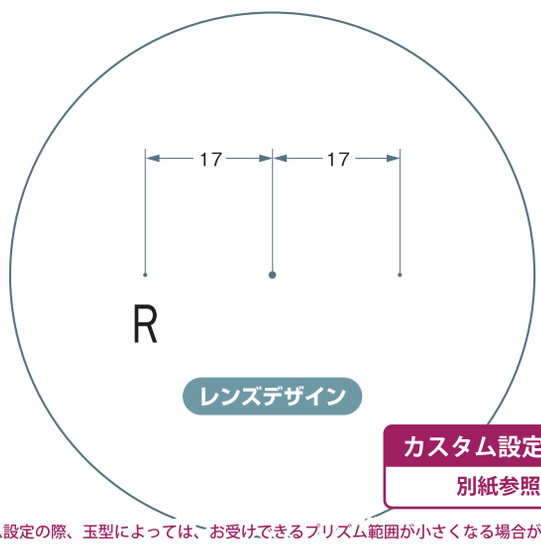

カスタム設定可能
別紙参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

注4 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

LCD LCD カラー可　zero ゼロセレクト可（※ダブルハーフのみ）

コートの種類 全て特注　※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック＜CZコート＞ LCD
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート ＜CZコート＞ LCD zero 電
- トランジェ＜CZコート＞★ LCD zero
- トランジェ UV+＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKY3＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero
- IR-SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero 電
- BDマルチ LCD zero

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム	○	3△まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）