

1.74内面非球面カーブレンズ




特注範囲

■ アクロライトスポーツ174 ウェイブプラス <CSコート> **トレス** **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

7 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

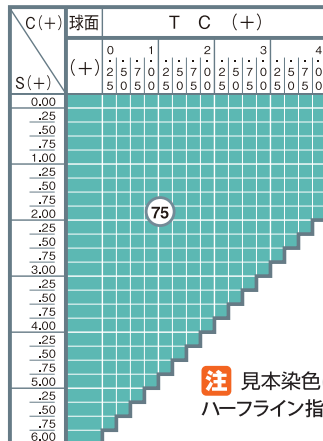

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -3.00	2△ 迄
	C + S = -2.50	3△ 迄
(+) (MIX)	C + S = +6.00	1△ 迄
	C + S = +5.50	2△ 迄
	C + S = +4.50	3△ 迄
(MIX)	C = -3.00	2△ 迄
	C = -2.50	3△ 迄

レンズマーク AS74

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。




偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

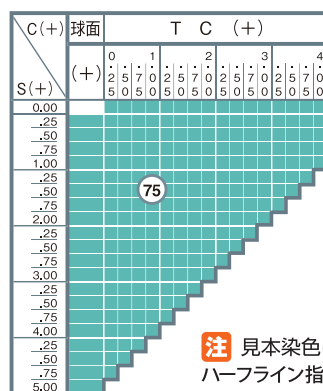

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -4.00	3△ 迄
	C + S = +5.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

レンズマーク AS74

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。




偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

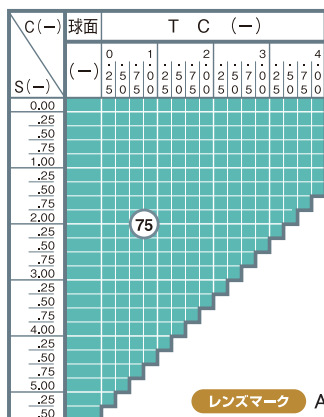

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -5.00	1△ 迄
	C + S = -4.50	2△ 迄
	C + S = -3.50	3△ 迄
(+) (MIX)	C + S = +3.00	3△ 迄
	C = -4.00	2△ 迄
(MIX)	C = -3.50	3△ 迄

レンズマーク AS74

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。

偏心可能

※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BD マルチ **トレス** **LCD**

トレス アリアーテトレス 可

濃度 15%以上 (※ 対象外: 10%濃度・スパークイエロー・スパークピンク・ツインカラー)

LCD LCD カラー可 (※ LCD マークのみのコーティングは他のカラーはお受けできません。)

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。
他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)