1.74内面非球面カーブレンズ


特注範囲


アクロライトスポーツ174 ウェイブプラス <CSコート> トレス LCD


仕様		
	屈折率	1.74
	アッベ数	33.0
	比重	1.46

7 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



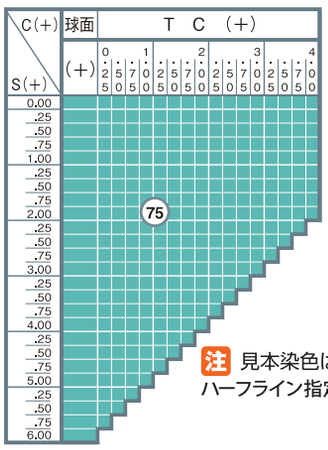



	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C+S=-3.00	2△ 迄
	C+S=-2.50	3△ 迄
(+)	C+S=+6.00	1△ 迄
	C+S=+5.50	2△ 迄
	C+S=+4.50	3△ 迄
(MIX)	C=-3.00	2△ 迄
	C=-2.50	3△ 迄

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）=（10× プリズム量）÷ 度数]


レンズマーク AS74


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



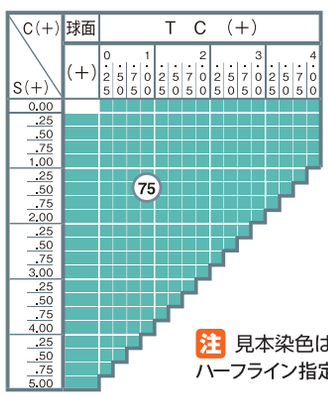



	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C+S=-4.00	3△ 迄
(+)	C+S=+5.00	3△ 迄
(MIX)	C=-4.00	3△ 迄

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。


偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）=（10× プリズム量）÷ 度数]


レンズマーク AS74


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

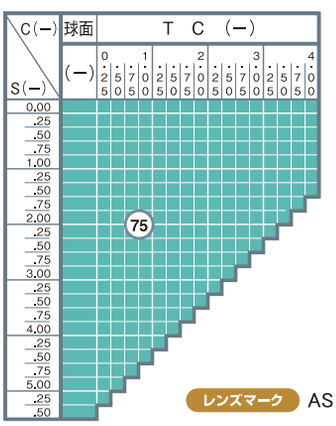





	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C+S=-5.00	1△ 迄
	C+S=-4.50	2△ 迄
	C+S=-3.50	3△ 迄
(+)	C+S=+3.00	3△ 迄
(MIX)	C=-4.00	2△ 迄
	C=-3.50	3△ 迄

注 見本染色はお受け出来ません。
ハーフライン指定はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量（mm）=（10× プリズム量）÷ 度数]

レンズマーク AS74

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

[カーブ指定・そり角・前傾角 必須] 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類

※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック<CZコート> LCD
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート <CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート>★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYⅡ<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYⅡ<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

トレス アリアーテトレス 可
濃度15％以上（※ 対象外：10% 濃度・スパーキーイエロー・スパーキーピンク・ツインカラー）

LCD LCD カラー可（※ LCD マークのみのコーティングは他のカラーはお受けできません。）

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。
他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★ のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ＺＺは標準）