

1.67内面非球面カーブレンズ

特注範囲




■ アクロライトスポーツ167 ウェイブプラス <CSコート>

内面マルチ可 **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

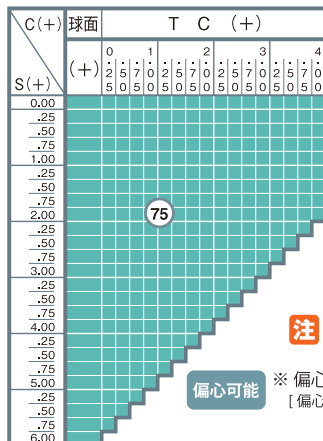

	度数範囲 (迄)	プリズム
(一)	C + S = -3.00	0△ 迄
	C + S = -2.50	1△ 迄
	C + S = -1.75	2△ 迄
	C + S = -1.00	3△ 迄
(十)	C + S = +6.00	1△ 迄
	C + S = +3.75	2△ 迄
	C + S = +2.75	3△ 迄
(MIX)	C = -3.00	0△ 迄
	C = -2.50	1△ 迄
	C = -2.00	2△ 迄
	C = -1.25	3△ 迄

レンズマーク AS67




注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



	度数範囲 (迄)	プリズム
(一)	C + S = -3.50	0△ 迄
	C + S = -3.00	1△ 迄
	C + S = -2.25	2△ 迄
	C + S = -1.50	3△ 迄
(十)	C + S = +4.00	2△ 迄
	C + S = +3.25	3△ 迄
(MIX)	C = -3.50	0△ 迄
	C = -3.00	1△ 迄
	C = -2.25	2△ 迄
	C = -1.50	3△ 迄

レンズマーク AS67




注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

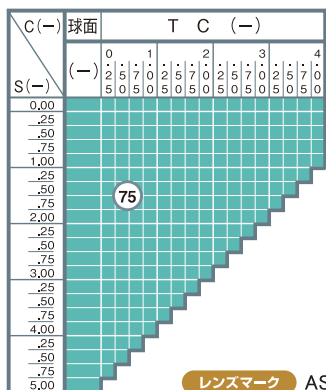

	度数範囲 (迄)	プリズム
(一)	C + S = -4.50	1△ 迄
	C + S = -3.75	2△ 迄
	C + S = -3.00	3△ 迄
(十)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	2△ 迄
	C = -3.00	3△ 迄

レンズマーク AS67

注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10× プリズム量) ÷ 度数]

※ プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます (合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は6カーブで仕上がります (6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片側染色はお受けできません。

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。
他品種との染色組み合わせはお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **LCD** **zero**
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKY3<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKYII<CZコート> **LCD** **zero**
- IR-SKYII<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- BDマルチ **LCD** **zero**

LCD LCD カラー可 **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	プリズム・偏心	○	上記参照
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	H M 標準
	C Z コ ー ト	●	H M・B D・Z Z 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★の トランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (Z Zは標準)