1.67 内面非球面 カーブレンズ

特注範囲


アクロライト スポーツ167 ウェイブプラス ＜CSコート＞


内面マルチ可　LCD　zero　※ ZERO はダブルハーフのみ可


仕様		
	屈折率	1.67
	アッベ数	32.0
	比重	1.35

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



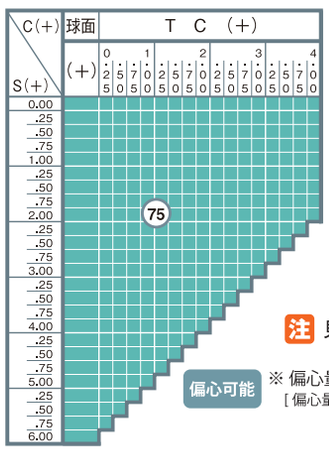



注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-3.00	0△ 迄
	C＋S＝-2.50	1△ 迄
	C＋S＝-1.75	2△ 迄
	C＋S＝-1.00	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+6.00	1△ 迄
	C＋S＝+3.75	2△ 迄
	C＋S＝+2.75	3△ 迄
(MIX)	C＝-3.00	0△ 迄
	C＝-2.50	1△ 迄
	C＝-2.00	2△ 迄
	C＝-1.25	3△ 迄


レンズマーク AS67


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。







注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-3.50	0△ 迄
	C＋S＝-3.00	1△ 迄
	C＋S＝-2.25	2△ 迄
	C＋S＝-1.50	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+4.00	2△ 迄
	C＋S＝+3.25	3△ 迄
(MIX)	C＝-3.50	0△ 迄
	C＝-3.00	1△ 迄
	C＝-2.25	2△ 迄
	C＝-1.50	3△ 迄


レンズマーク AS67


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

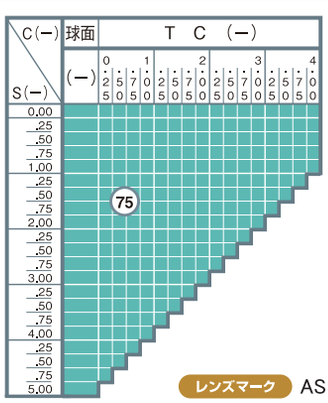





注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-4.50	1△ 迄
	C＋S＝-3.75	2△ 迄
	C＋S＝-3.00	3△ 迄
(＋)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	2△ 迄
	C＝-3.00	3△ 迄

レンズマーク AS67

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

［ カーブ指定・そり角・前傾角 必須 ］ 指定がない場合は６カーブで仕上がります（６カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類 全て特注

※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック＜CZコート＞ LCD
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート ＜CZコート＞ LCD zero 電
- トランジェ＜CZコート＞★ LCD zero
- トランジェ UV+＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKY3＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero
- IR-SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero 電
- BDマルチ LCD zero

LCD LCD カラー可　zero ゼロセレクト可（※ダブルハーフのみ）

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。
他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55～75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）