

# 1.60 内面非球面 カーブレンズ

特注範囲




## ■ アクロライトスポーツ160 ウェイブプラス <CSコート>

内面マルチ可 LCD zero ※ ZERO はダブルハーフのみ可

|     |         |      |
|-----|---------|------|
| 仕 様 | 屈 折 率   | 1.60 |
|     | ア ッ ペ 数 | 42.0 |
|     | 比 重     | 1.30 |

### 7 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

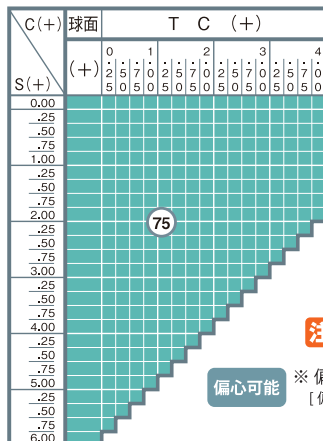

|       | 度数範囲 (迄)      | プリズム |
|-------|---------------|------|
| (-)   | C + S = -3.00 | 0△ 迄 |
|       | C + S = -2.50 | 1△ 迄 |
|       | C + S = -1.75 | 2△ 迄 |
|       | C + S = -1.00 | 3△ 迄 |
| (+) ) | C + S = +6.00 | 1△ 迄 |
|       | C + S = +5.00 | 2△ 迄 |
|       | C + S = +2.75 | 3△ 迄 |
| (MIX) | C = -3.00     | 0△ 迄 |
|       | C = -2.50     | 1△ 迄 |
|       | C = -2.00     | 2△ 迄 |
|       | C = -1.25     | 3△ 迄 |

レンズマーク AS60




注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。  
[ 偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数 ]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

### 5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



|       | 度数範囲 (迄)      | プリズム |
|-------|---------------|------|
| (-)   | C + S = -4.00 | 0△ 迄 |
|       | C + S = -3.75 | 1△ 迄 |
|       | C + S = -3.00 | 2△ 迄 |
|       | C + S = -2.50 | 3△ 迄 |
| (+)   | C + S = +4.00 | 3△ 迄 |
| (MIX) | C = -4.00     | 1△ 迄 |
|       | C = -3.00     | 2△ 迄 |
|       | C = -2.50     | 3△ 迄 |

レンズマーク AS60




注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。  
[ 偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数 ]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

### 4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

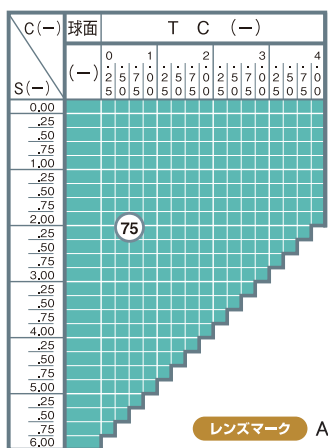

|       | 度数範囲 (迄)      | プリズム |
|-------|---------------|------|
| (-)   | C + S = -5.00 | 1△ 迄 |
|       | C + S = -4.50 | 2△ 迄 |
|       | C + S = -4.00 | 3△ 迄 |
| (+)   | C + S = +3.00 | 3△ 迄 |
| (MIX) | C = -4.00     | 3△ 迄 |

レンズマーク AS60

注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。  
[ 偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数 ]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

【カーブ指定・そり角・前傾角 必須】 指定がない場合は5カーブで仕上がります (5カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片側染色はお受けできません。

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。  
他品種との染色組み合わせはお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> LCD zero 電
- トランジェ<CZコート> ★ LCD zero
- トランジェ UV+<CZコート> LCD zero 電
- SKY3<CZコート> LCD zero 電
- SKYII<CZコート> LCD zero
- IR-SKYII<CZコート> LCD zero 電
- BDマルチ LCD zero

LCD LCD カラー可 zero ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

#### 特殊加工

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| プリズム・偏心   | ○ | 上記参照                 |
| 外 径 指 定   | ○ | 55~75 mm (1 mm単位)    |
| コバ厚・中心厚   | ○ |                      |
| U V 加 工   | ● | HEV420               |
| プライマー加工   | ● | 標準                   |
| C S コ ー ト | ● | HM 標準                |
| C Z コ ー ト | ● | HM・BD・ZZ 以外は 標準      |
| Z Z コ ー ト | ○ | ★の トランジェのみ可能         |
| シェイプ加工    | ○ | (最小外径)60 mm          |
| 静電防止コート   | ● | 電 の付いたコートは標準 (ZZは標準) |