1.60 内面非球面 カーブレンズ

特注範囲


アクロライト スポーツ160 ウェイブプラス ＜CSコート＞


内面マルチ可　LCD　zero　※ ZERO はダブルハーフのみ可


仕様		
	屈折率	1.60
	アッベ数	42.0
	比重	1.30

7 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。



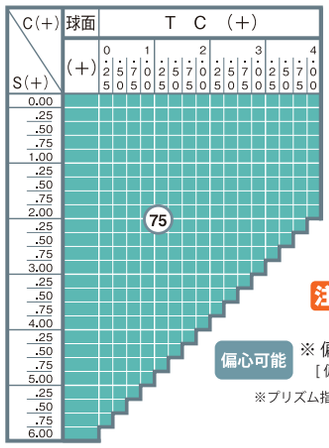



注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能　※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。


レンズマーク　AS60


	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-3.00	0△ 迄
	C＋S＝-2.50	1△ 迄
	C＋S＝-1.75	2△ 迄
	C＋S＝-1.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+6.00	1△ 迄
	C＋S＝+5.00	2△ 迄
	C＋S＝+2.75	3△ 迄
(MIX)	C＝-3.00	0△ 迄
	C＝-2.50	1△ 迄
	C＝-2.00	2△ 迄
	C＝-1.25	3△ 迄


※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

5 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。







注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能　※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］


レンズマーク　AS60


※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。


	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-4.00	0△ 迄
	C＋S＝-3.75	1△ 迄
	C＋S＝-3.00	2△ 迄
	C＋S＝-2.50	3△ 迄
(+)	C＋S＝+4.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	1△ 迄
	C＝-3.00	2△ 迄
	C＝-2.50	3△ 迄

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

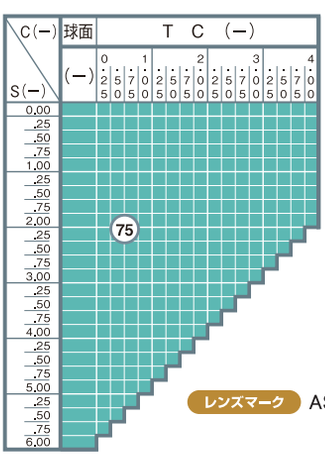





注 見本染色はお受け出来ません。

偏心可能　※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
［偏心量（mm）＝（10× プリズム量）÷ 度数］

レンズマーク　AS60

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます（合成プリズムではありません）。
※ トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズ や度数でお作りできない時があります。

	度数範囲 (迄)	プリズム
(−)	C＋S＝-5.00	1△ 迄
	C＋S＝-4.50	2△ 迄
	C＋S＝-4.00	3△ 迄
(+)	C＋S＝+3.00	3△ 迄
(MIX)	C＝-4.00	3△ 迄

［カーブ指定・そり角・前傾角 必須］ 指定がない場合は 5 カーブで仕上がります（5カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります）。

コートの種類　全て特注

※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネッツペック＜CZコート＞ LCD
- エレガントコート／クラックフリー／サングラスコート ＜CZコート＞ LCD zero 電
- トランジェ＜CZコート＞★ LCD zero
- トランジェ UV+＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKY3＜CZコート＞ LCD zero 電
- SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero
- IR-SKYⅡ＜CZコート＞ LCD zero 電
- BDマルチ LCD zero

LCD LCD カラー可　zero ゼロセレクト可（※ダブルハーフのみ）

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。
他品種との染色組み合わせはお受けできません。

特殊加工			
	プリズム・偏心	○	上記参照
	外径指定	○	55〜75 ㎜（1 ㎜単位）
	コバ厚・中心厚	○	
	UV 加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CS コート	●	HM 標準
	CZ コート	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	ZZ コート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60㎜
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準（ZZは標準）