

1.74 内面累進レンズ




特注範囲

- FF-iQ 74 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **トレス** **LCD**
■ FF-itec 74 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **トレス** **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

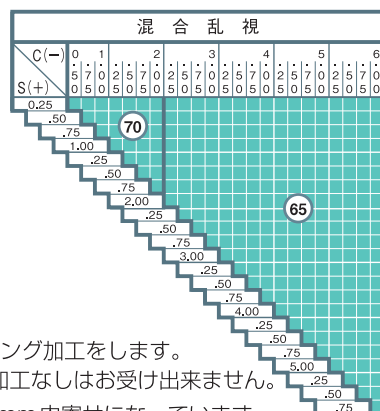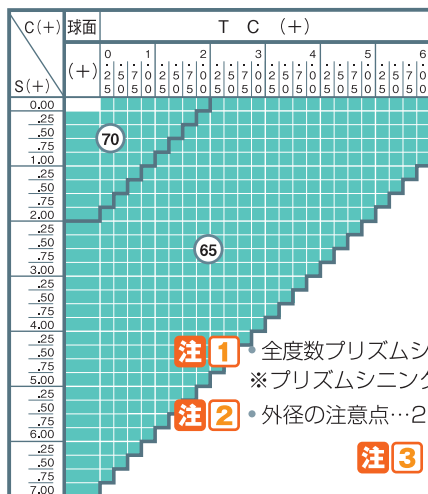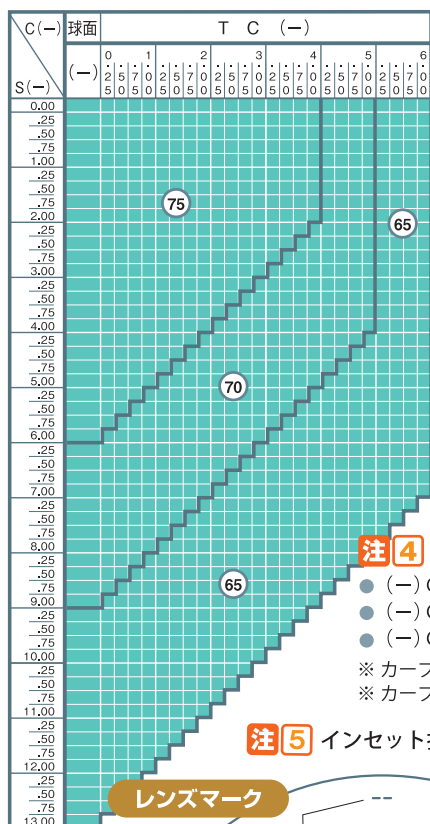

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S= 8.00まで75mm可
(-) C+S= 11.00まで70mm可
(+) C+S= 4.00まで75mm可
(+) C+S= 5.00まで70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可
(MIX) C-5.00まで70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


注4 カーブ指定

- (-) C+S=3.50まで 5カーブ指定可
- (-) C+S=4.50まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=7.00まで 2カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算


注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズマーク

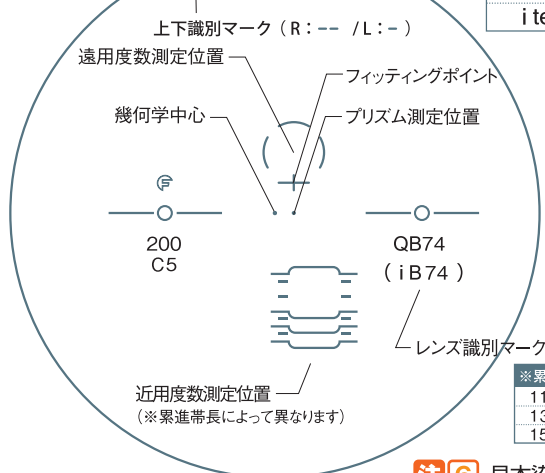

識別マーク	iQ	itec
QB74		
iB74		

レンズデザイン

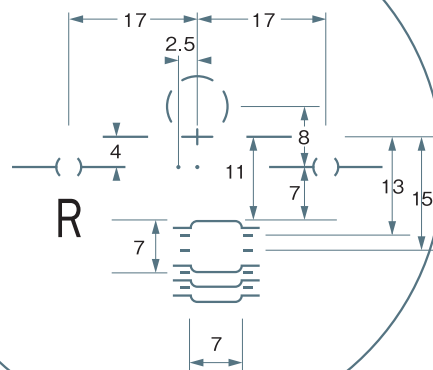

注6 見本染色はお受け出来ません。

注7 ハーフライン指定はお受け出来ません。

カスタム設定可能

別紙参照

注8 コート別に対応カラーが異なります **LCD** LCDカラー対応 (※LCDマークのみのコーティングは他のカラーをお受けできません。)

トレス アリアーテトレス対応 濃度15%以上 (※対象外: 10%濃度・スパークイエロー・スパークピンク・ツインカラー)

コートの種類 ※特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェUV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

特殊加工

プリズム	○	(-) 全範囲 3△まで (+) C+S= +6.00 (C+4.00) まで (MIX) C-4.00 まで
外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
コバ厚・中心厚	○	
UV加工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
CSコート	●	HM 標準
CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)