

1.67 内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-iQ 67 ウェーブプラス ベーシック <CSコート>




■ FF-itec67 ウェーブプラス ベーシック <CSコート>

※ 両商品とも 内面マルチ可 **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

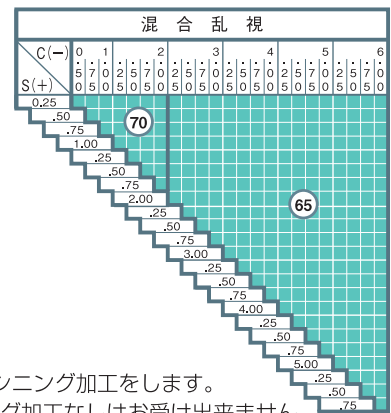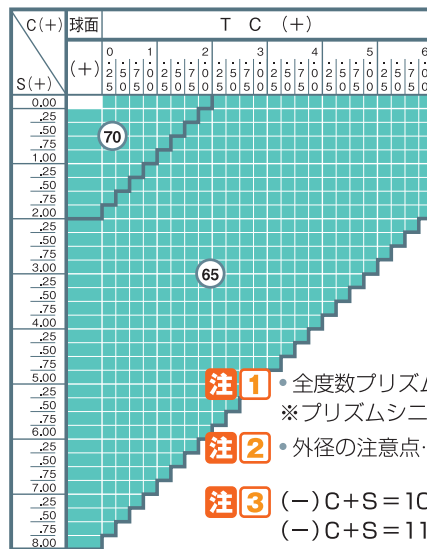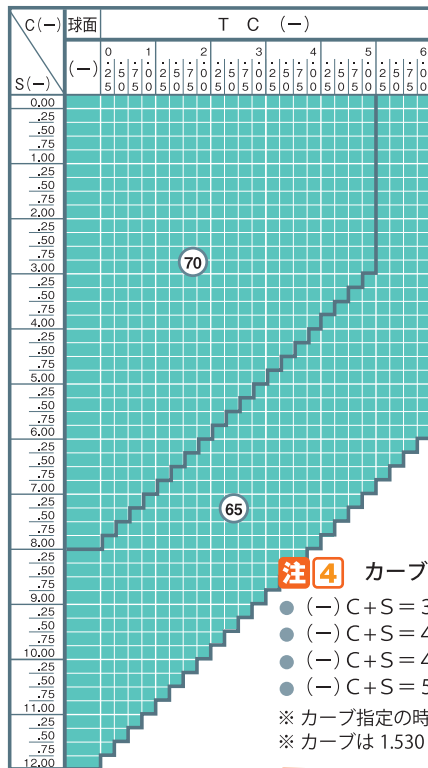

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注3 (-) C+S=10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S=11.00 (C-5.00まで) 70mm可
(+) C+S=4.00まで75mm可
(+) C+S=6.00まで70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可
(MIX) C-5.00まで70mm可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


注4 カーブ指定

- (-) C+S=3.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=4.00まで 5カーブ指定可
- (-) C+S=4.50まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=5.50まで 3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算


注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズマーク

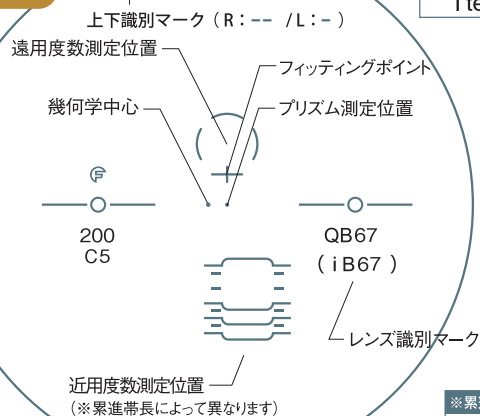

	識別マーク
iQ	QB67
i tec	iB67

レンズデザイン

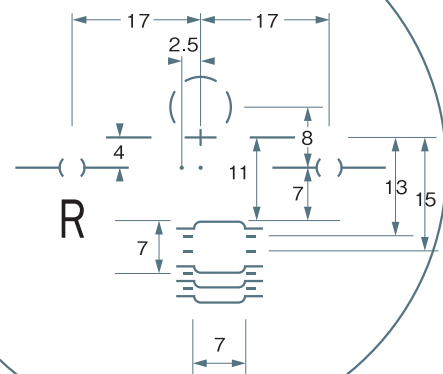

カスタム設定可能

別紙参照

加入度 … 0.75 ～ 3.50 (0.25とび)

注6 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 **注7** 見本染色はお受け出来ません。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> **LCD** **zero** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **LCD** **zero**
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKY3<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKYII<CZコート> **LCD** **zero**
- IR-SKYII <CZコート> **LCD** **zero** **電**
- BDマルチ **LCD** **zero**

LCD LCD カラー可 **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	プ リ ズ ム	○ 2△まで C+S=-10.00 (C-3.00) まで ○ 3△まで C+S=+5.00 まで (MIX) C-4.00 まで
	外 径 指 定	○ 55～75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○
	U V 加 工	● HEV420
	ブ ラ イ マー 加 工	● 標準
	C S コー ト	● HM 標準
	C Z コー ト	● HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コー ト	○ ★ の トランジェ のみ 可能
	シェイプ加工	- 条件によりシェイプになります
	静電防止コート	● 電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)