

1.60 内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-iQ 60 ウェーブプラス ベーシック <CSコート>




■ FF-itec 60 ウェーブプラス ベーシック <CSコート>

※ 両商品とも 内面マルチ可 **LCD** **zero** ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30


累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

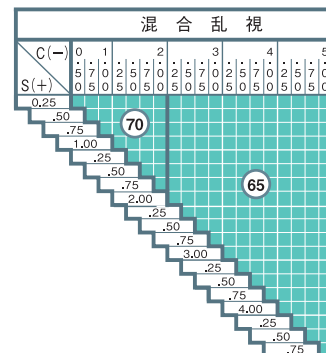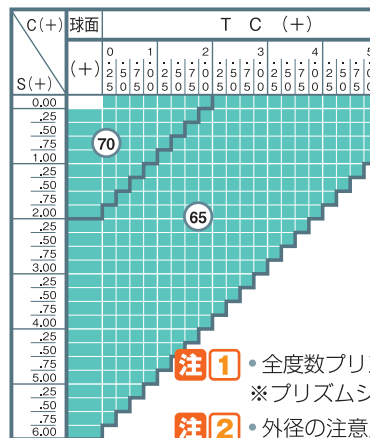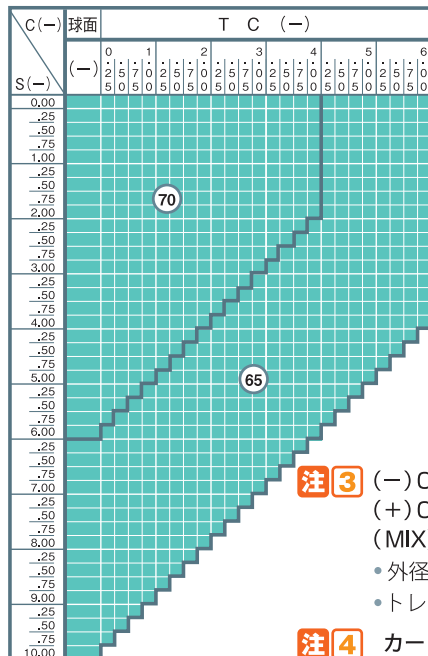


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 注3** (-) C+S = 10.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) 全て70mm可
(+) C+S = 3.50まで75mm可 (+) C+S = 4.50まで70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可 (MIX) C-5.00まで70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。
- 注4** カーブ指定 (カーブは1.530換算)
- (-) C+S = 2.00まで 7カーブ指定可 ● (-) C+S = 3.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 5.00まで 4カーブ指定可 ● (-) C+S = 6.50まで 3カーブ指定可
- ※カーブ指定の時はプリズム不可

注5 インセット指定 … 0.0mm ~ 4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

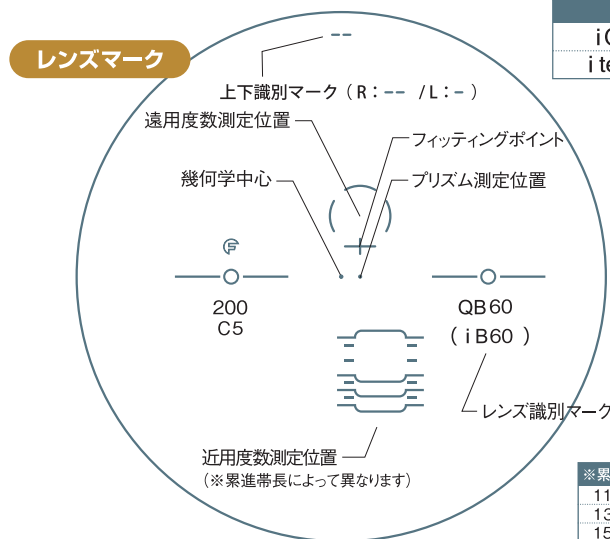

	識別マーク
iQ	QB 60
i tec	iB 60

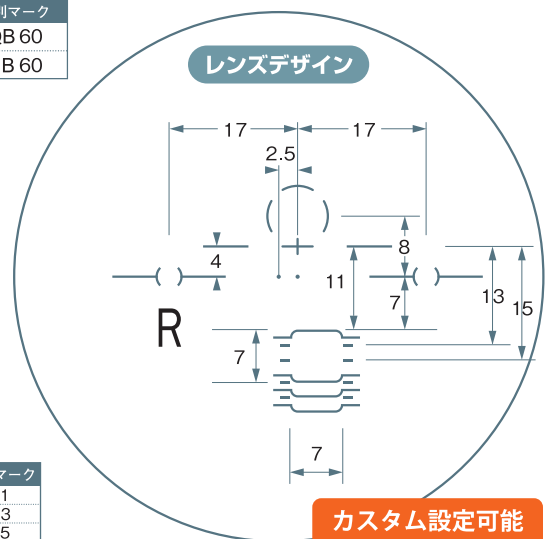

カスタム設定可能
別紙参照

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25とび)

注6 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 **注7** 見本染色はお受け出来ません。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> **LCD** **zero** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **LCD** **zero**
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKY3<CZコート> **LCD** **zero** **電**
- SKYII<CZコート> **LCD** **zero**
- IR-SKYII <CZコート> **LCD** **zero** **電**
- BDマルチ **LCD** **zero**

LCD LCD カラー可 **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) C+S = -9.00 C-5.00 まで 3△まで (+) C+S = +4.00 まで (MIX) C-3.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★の トランジェのみ可能
	シェイプ加工	ー	条件によりシェイブになります
	静電防止コート	●	雷 の付いたコートは標準 (ZZは標準)