

1.74 中近 & 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

- FF オフィス74 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **トレス** **LCD**
- FF タブレット74 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **トレス** **LCD**
- FF ノート74 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **トレス** **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

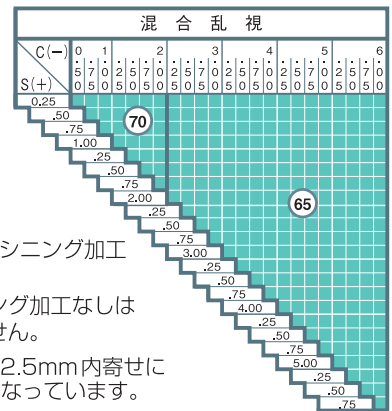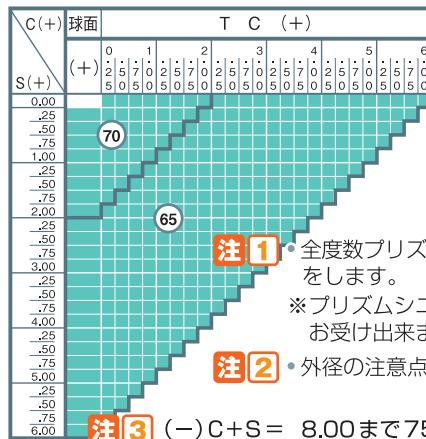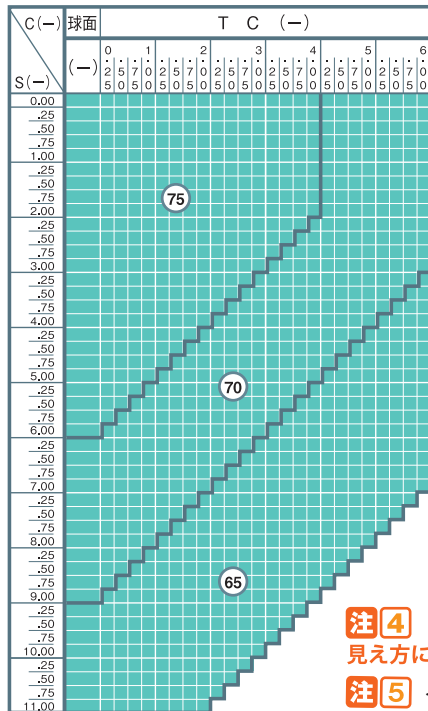

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


注3 (-)C+S = 8.00まで75mm可 (-)C+S = 11.00まで70mm可
(+)C+S = 2.50まで75mm可 (+)C+S = 5.00まで70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可 (MIX) C-5.00まで70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注4 加入度数が大きくなってもフィッティングポイントで見える中間距離は一定です。
見え方に関しては右記を参照してください。P.13 ~ P.15 「FF オフィス/タブレット/ノート」

注5 インセット指定・・・0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能


注6 見本染色はお受け出来ません。 **注7** ハーフライン指定はお受け出来ません。

レンズマーク

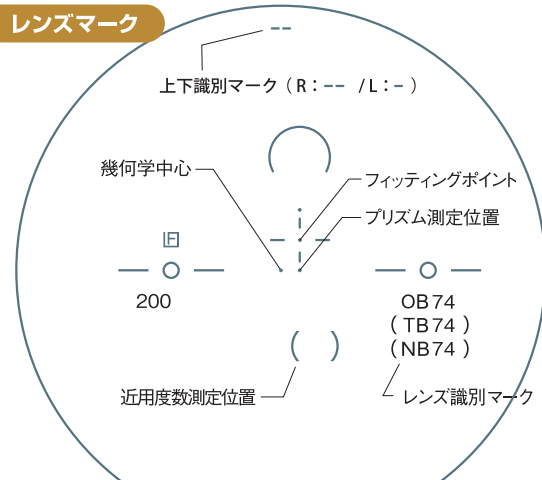

オフィス/タブレット **加入度** 1.00～3.00(0.25とび)
ノート **加入度** 1.50～3.50(0.25とび)

レンズデザイン

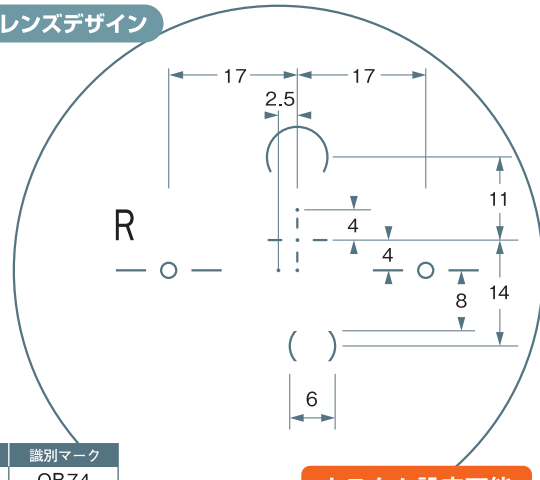

カスタム設定可能
別紙参照

	識別マーク
オフィス	OB74
タブレット	TB74
ノート	NB74

注8 コート別に対応カラーが異なります **LCD** LCD カラー対応 (※ LCD マークのみのコーティングは他のカラーをお受けできません。)

トレス アリアートトレス対応 濃度 15 % 以上 (※ 対象外: 10% 濃度・スパークイエロー・スパークピンク・ツインカラー)

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII <CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けたと色調が異なる場合があります。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) 全範囲 3△まで (+) C+S = +2.50 まで (MIX) S+2.50 C-4.00 まで
外 径 指 定	○	○	55～75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
コ バ 厚・中 心 厚	○	○	
U V 加 工	●	●	HEV420
プライマー加工	●	●	標準
C S コ ー ト	●	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
Z Z コ ー ト	○	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	-	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)