

1.67 中近 & 近用ワイド内面累進レンズ

特注範囲




- FF オフィス 67 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **LCD** zero
- FF タブレット 67 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **LCD** zero
- FF ノート 67 ウェーブプラス ベーシック <CSコート> **LCD** zero

※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

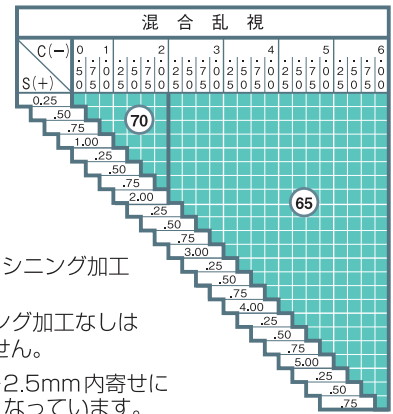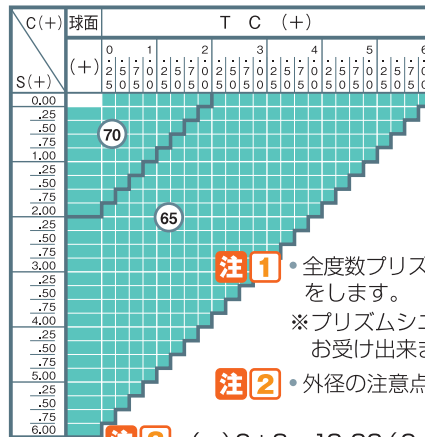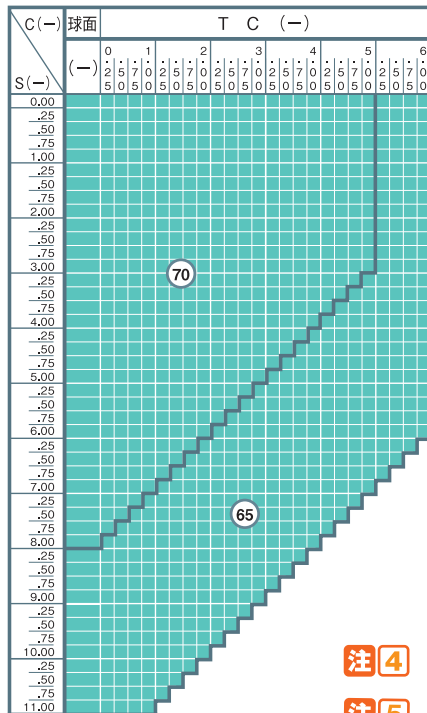

注1 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注2 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


注3 (−) C+S=10.00 (C−4.00まで) 75mm可
(−) C+S=11.00 (C−5.00まで) 70mm可
(+) C+S=4.00まで 75mm可 (+) C+S=6.00まで 70mm可
(MIX) C−4.00まで 75mm可 (MIX) C−5.00まで 70mm可

- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注4 加入度数が大きくなってもフィッティングポイントで見える中間距離は一定です。


注5 インセット指定…0.0mm～4.0mmの間で0.5ステップの指定が可能

レンズマーク

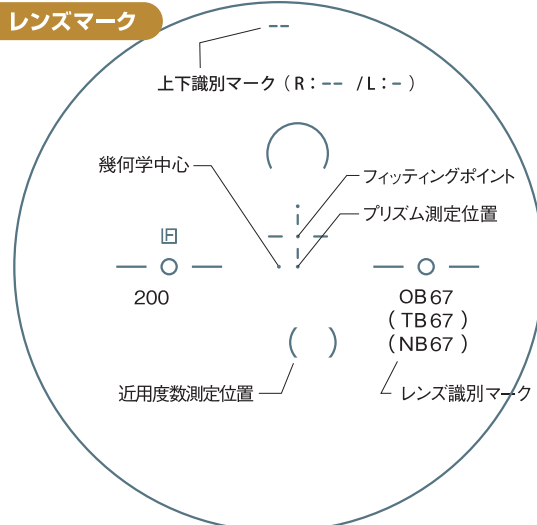

オフィス/タブレット **加入度** …… 1.00～3.00(0.25とび)
ノート **加入度** …… 1.50～3.50(0.25とび)

レンズデザイン

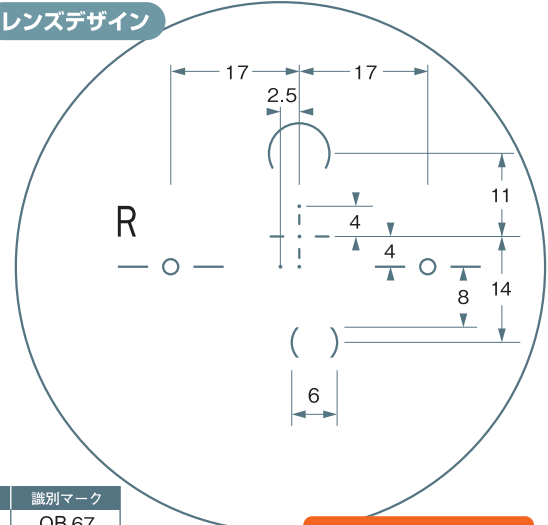

	識別マーク
オフィス	OB 67
タブレット	TB 67
ノート	NB 67

カスタム設定可能
別紙参照

注6 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 **注7** 見本染色はお受け出来ません。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **LCD** zero 電
- トランジェ<CZコート> ★ **LCD** zero
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD** zero 電
- SKY3<CZコート> **LCD** zero 電
- SKYII<CZコート> **LCD** zero
- IR-SKYII <CZコート> **LCD** zero 電
- BD マルチ **LCD** zero

LCD LCD カラー可 **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(−) C+S=−10.00 まで 3△まで (+) C+S=+5.00 まで (MIX) C−4.00 まで
	外 径 指 定	○	55～75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プ ラ イ マー 加 工	●	標準
	C S コー ト	●	HM 標準
	C Z コー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コー ト	○	★の トランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)