




1.74 近用ワイド内面累進レンズ

特注範囲

■ FF-i アクセス 74 ウェイブプラス ベーシック <CSコート> トレス LCD

仕様	屈折率	1.74
	アッペ数	33.0
	比重	1.46

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

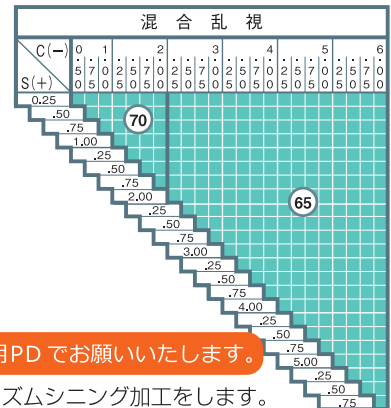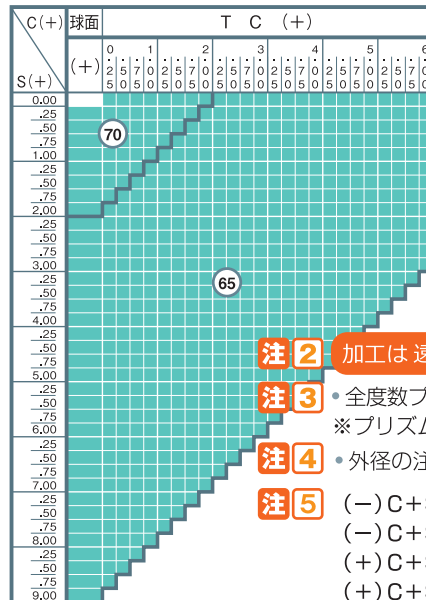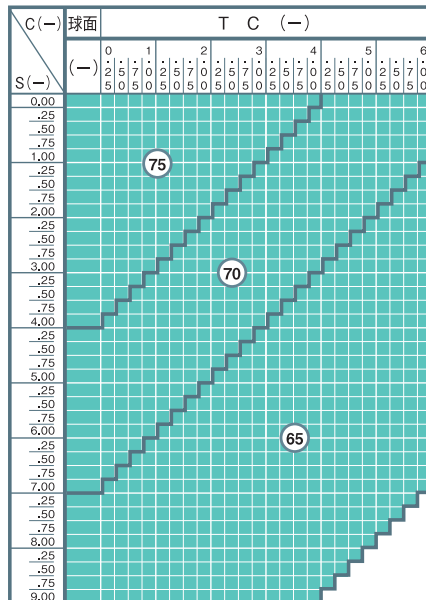



注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注2 加工は遠用PDをお願いいたします。

注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。

注5 (-)C+S= 8.00まで75mm可
(-)C+S= 9.00まで70mm可
(+)C+S= 5.00まで75mm可
(+)C+S= 8.00まで70mm可
(MIX)C-4.00まで75mm可
(MIX)C-5.00まで70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

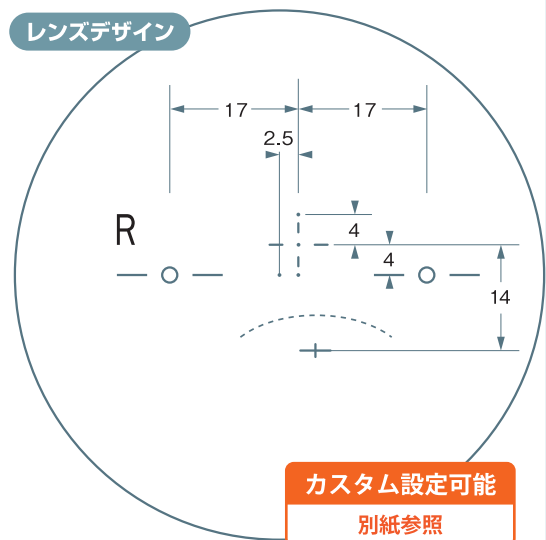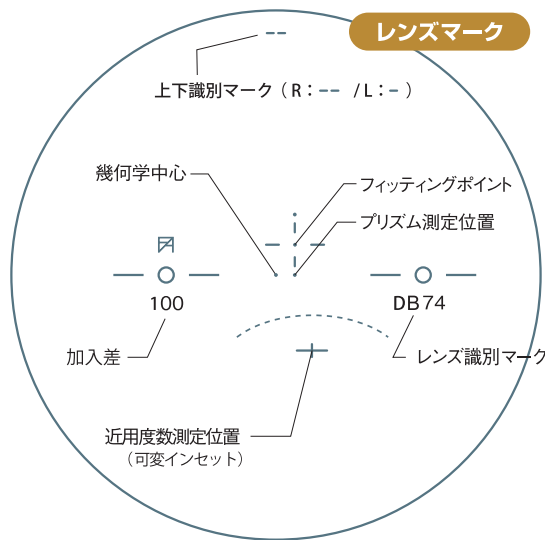

度数差・・・1.00・1.50・2.00

注6 ハーフライン指定はお受け出来ません。 **注7** 見本染色はお受け出来ません。

注8 コート別に対応カラーが異なります LCD LCD カラー対応 (※LCDマークのみのコーティングは他のカラーをお受けできません。)

トレス アリアーテトレス対応 濃度15%以上 (※対象外: 10%濃度・スパークイエロー・スパークピンク・ツインカラー)

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> トレス LCD 電
- トランジェ<CZコート> ★ トレス LCD
- トランジェ UV+<CZコート> トレス LCD 電
- SKY3<CZコート> トレス LCD 電
- SKYII<CZコート> トレス LCD
- IR-SKYII<CZコート> トレス LCD 電
- BDマルチ トレス LCD

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

特殊加工	プリズム	○	(-)全範囲 3△まで (+)C+S= +5.00まで (MIX)C-4.00まで
	外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラスMIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)