

1.67 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

■ FF-i アクセス 67 ウェイブプラス ベーシック <CSコート>

LCD zero ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上坪はシェイプ加工で仕上がります

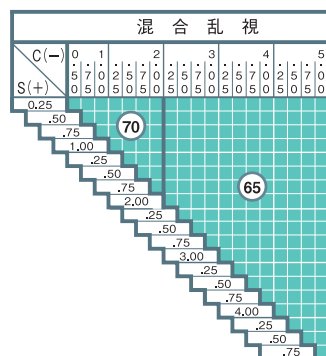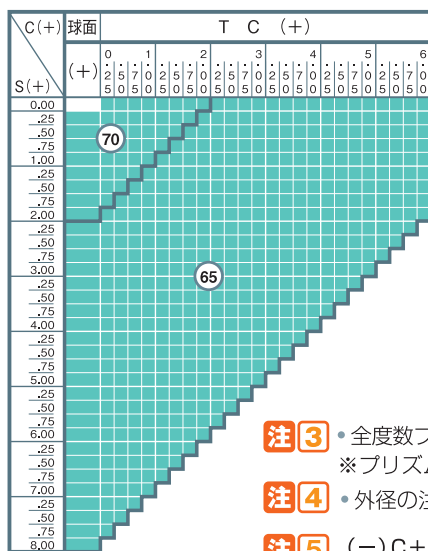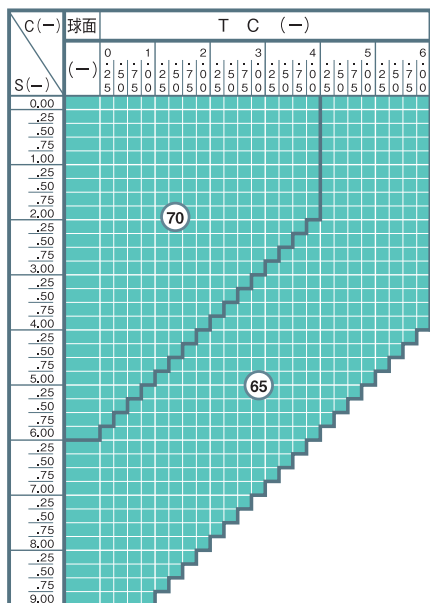

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注2 加工は遠用PDでお願いいたします。


注3 ・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。


注5 (－) C+S = 8.00 (C - 4.00 まで) 75 mm 可
(－) C - 5.00 まで 70 mm 可
(+) C+S = 4.00 まで 75 mm 可
(+) C+S = 5.50 まで 70 mm 可
(MIX) C - 3.00 まで 75 mm 可
(MIX) C - 4.00 まで 70 mm 可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

レンズマーク

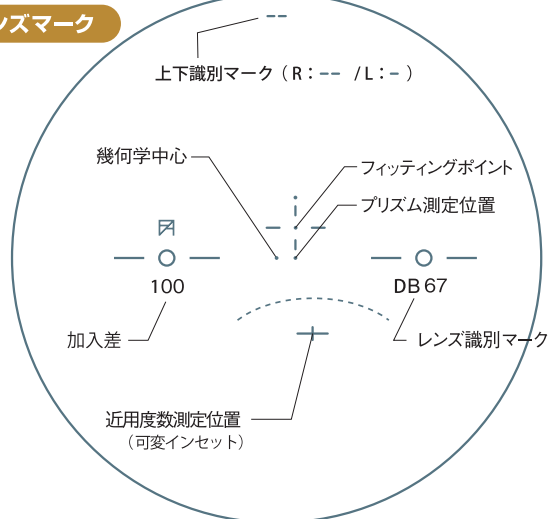

レンズデザイン

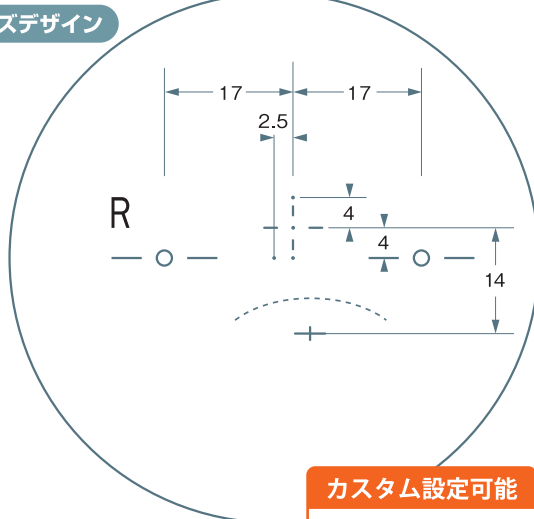

カスタム設定可能
別紙参照

度数差・・・・・・1.00・1.50・2.00

注6 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 **注7** 見本染色はお受け出来ません。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> LCD zero 電
- トランジェ<CZコート> ★ LCD zero
- トランジェ UV+<CZコート> LCD zero 電
- SKY3<CZコート> LCD zero 電
- SKYII<CZコート> LCD zero
- IR-SKYII<CZコート> LCD zero 電
- BD マルチ LCD zero

LCD LCD カラー可 zero ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(-) C+S=-8.00(まで) 3△まで (+) C+S= +5.00まで (MIX) C-3.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)