

1.60 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

■ FF-i アクセス 60 ウェイブプラス ベーシック <CSコート>

LCD zero ※ ZERO はダブルハーフのみ可

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	42.0
	比重	1.30

度数差・・・1.00・1.50・2.00 ※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

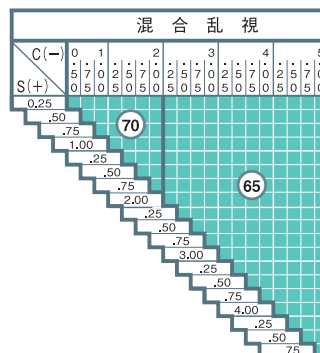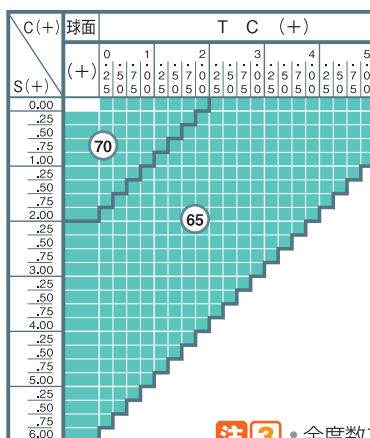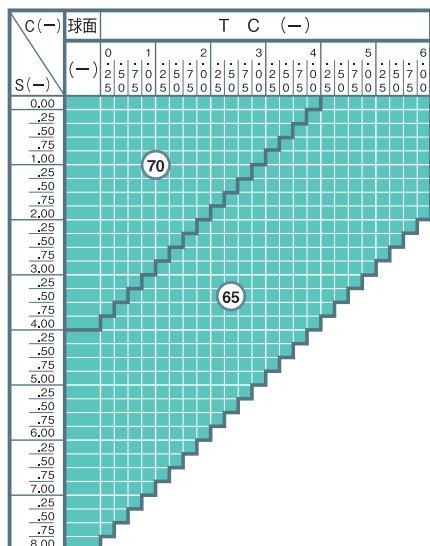

注1 ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。但し、乱視の場合は軸度が必要です。

注2 加工は遠用PDをお願いいたします。

注3 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。

注4 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

注5 (-) C+S = 8.00 (C-4.00 まで) 75mm可

(-) C+S = 全て70mm可

(+) C+S = 5.00 まで75mm可

(+) C+S = 5.50 まで70mm可


(MIX) C- 4.00 まで75mm可

(MIX) C- 5.00 まで70mm可

・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

レンズマーク

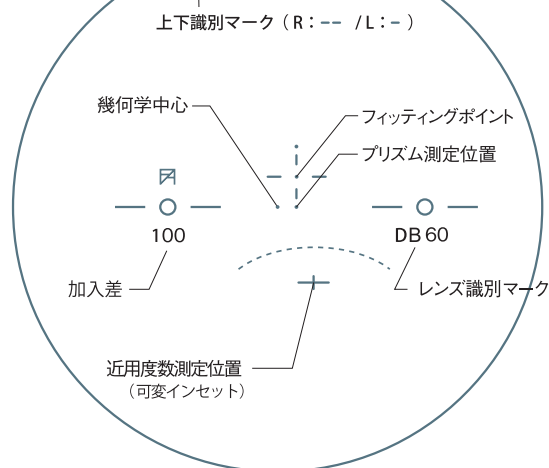

度数差・・・・・・1.00・1.50・2.00

レンズデザイン

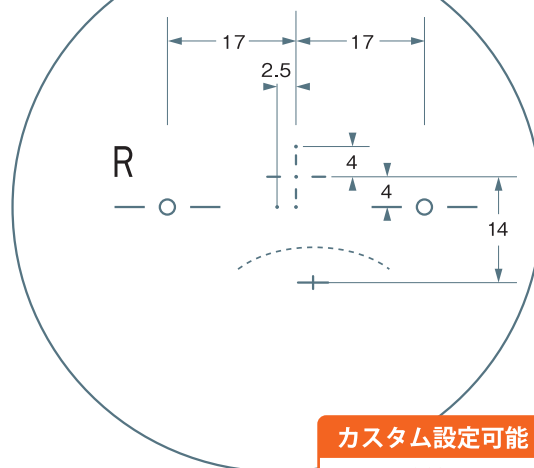

注6 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 **注7** 見本染色はお受け出来ません。

コートの種類 全て特注 ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> LCD zero 電
- トランジェ<CZコート> ★ LCD zero
- トランジェ UV+<CZコート> LCD zero 電
- SKY3<CZコート> LCD zero 電
- SKYII<CZコート> LCD zero
- IR-SKYII <CZコート> LCD zero 電
- BD マルチ LCD zero

LCD LCD カラー可 zero ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	プリズム	○	(-) C+S = -7.00 (C-5.00) まで 3△ まで (+) C+S = +4.50 まで (MIX) C-4.00 まで
	外径指定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	UV加工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	CSコート	●	HM 標準
	CZコート	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	ZZコート	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)