




1.74 サポートレンズ

特注範囲

■ FF-iリフレ74 ウェイブプラス ベーシック <CSコート> **トレス** **LCD**

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

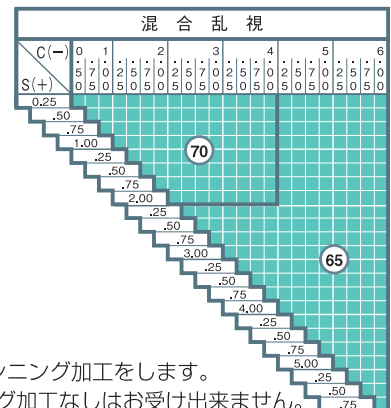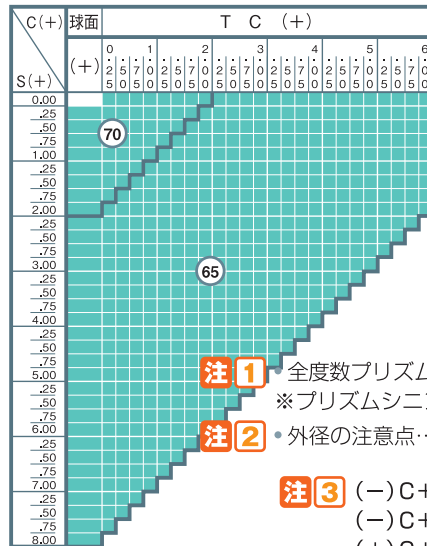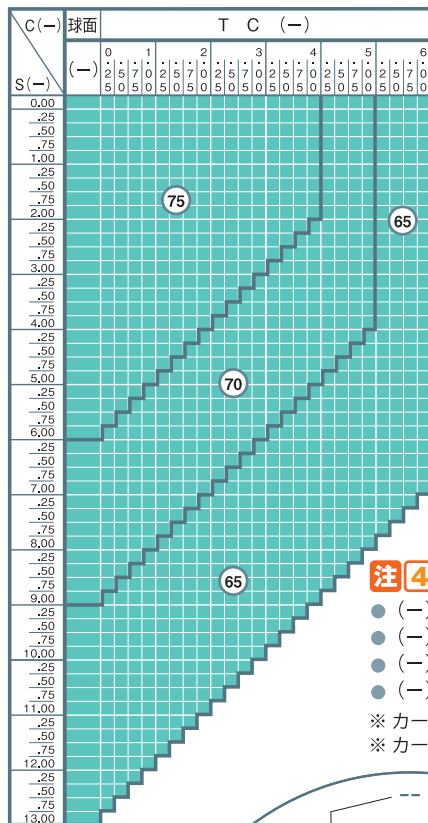

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S=10.00 (C-4.00まで) 75mm可
(-) C+S=11.00まで70mm可
(+) C+S=4.50まで75mm可
(+) C+S=5.00まで70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可
(MIX) C-5.00まで70mm可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- トレス及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注4 カーブ指定


- (-) C+S=3.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=4.00まで 5カーブ指定可
- (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=8.00まで 3カーブ指定可

※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは1.530換算

レンズマーク

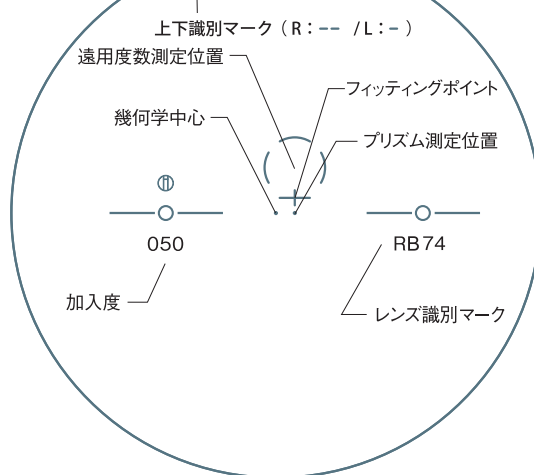

レンズデザイン

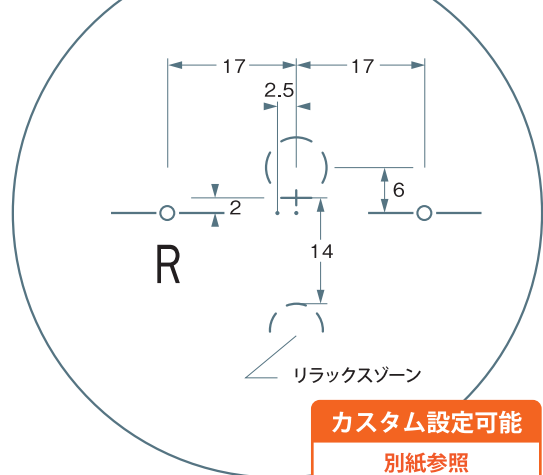

カスタム設定可能
別紙参照

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

- 注5** ハーフライン指定はお受け出来ません。 **注6** 見本染色はお受け出来ません。

注7 コート別に対応カラーが異なります **LCD** LCD カラー対応 (※ LCD マークのみのコーティングは他のカラーをお受けできません。)

トレス アリアーテトレス対応 濃度15%以上 (※ 対象外: 10%濃度・スパークイエロー・スパークピンク・ツインカラー)

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **トレス** **LCD**
- トランジェ UV+<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKY3<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- SKYII<CZコート> **トレス** **LCD**
- IR-SKYII<CZコート> **トレス** **LCD** **電**
- BDマルチ **トレス** **LCD**

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

※ レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) 全範囲 3△まで (+) C+S=+6.00 (C+4.00) まで (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プ ラ イ マー 加 工	●	標準
	C S コー ト	●	HM 標準
	C Z コー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は標準
	Z Z コー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準 (ZZは標準)