

1.67サポートレンズ


特注範囲

■ FF-iリフレ67 ウェイブプラス ベーシック <CSコート>

内面マルチ可 **LCD** **zero** ※ZEROはダブルハーフのみ可


仕様	屈折率	1.67
	アッペ数	32.0
	比重	1.35

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

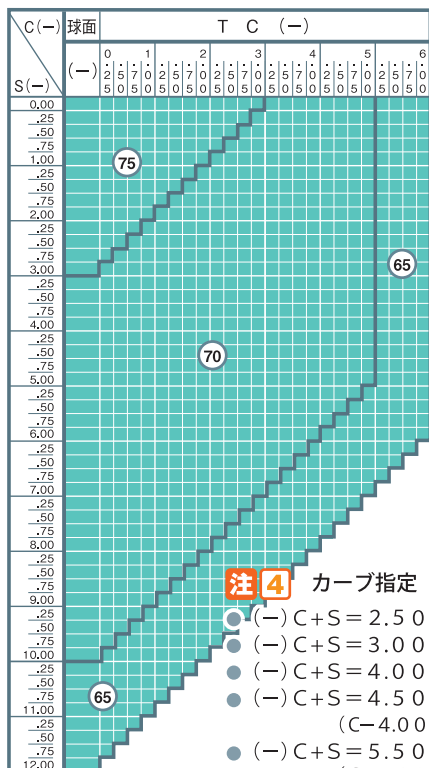


- 注4** カーブ指定 ※カーブは1.530 換算
- (−) C+S = 2.5 0 まで 8カーブ指定可
 - (−) C+S = 3.0 0 まで 6カーブ指定可
 - (−) C+S = 4.0 0 まで 5カーブ指定可
 - (−) C+S = 4.5 0 まで 4カーブ指定可 (C−4.0 0 まで)
 - (−) C+S = 5.5 0 まで 3カーブ指定可 (C−4.0 0 まで)


※ カーブ指定の時はプリズム不可

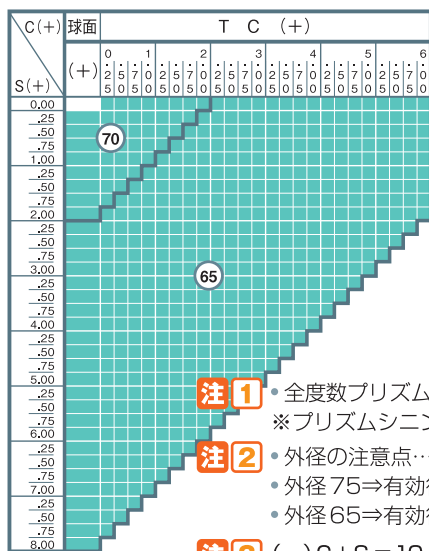

- 注1** • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
• 外径75⇒有効径80 • 外径70⇒有効径75
• 外径65⇒有効径70 • 外径60⇒有効径65
- 注3** (−) C+S = 10.00 (C−4.00 まで) 75 mm可
(−) C+S = 11.00 (C−5.00 まで) 70 mm可
(+) C+S = 6.00 まで 75 mm可
(+) C+S = 7.00 まで 70 mm可
(MIX) C−4.00 まで 75 mm可
(MIX) C−5.00 まで 70 mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

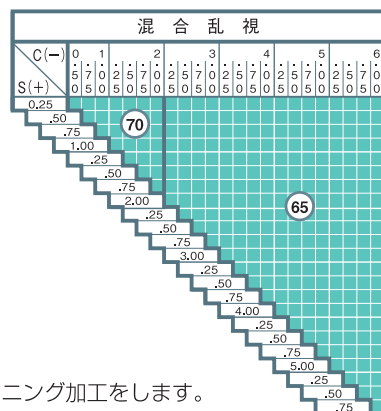


レンズマーク

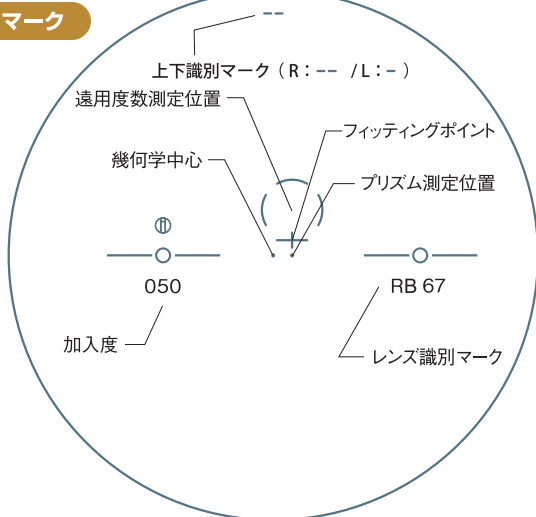

加入度 0.50 / 0.75 / 1.00

レンズデザイン

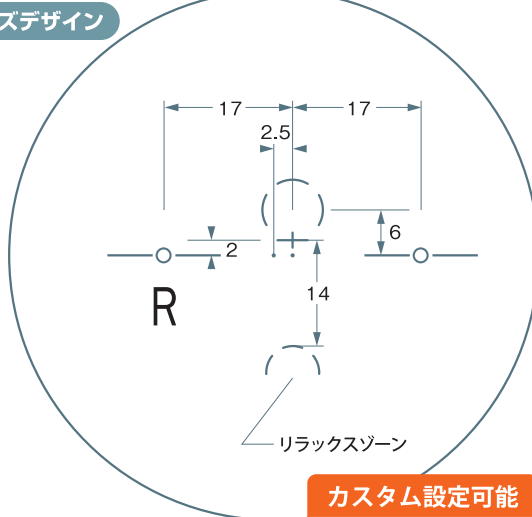

カスタム設定可能

別紙参照

注5 レンズ素材が薄いグリーン系のため、カラーを付けると色調が異なる場合があります。 **注6** 見本染色はお受け出来ません。

コートの種類 **全て特注** ※ カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> **LCD**
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> **LCD zero** **電**
- トランジェ<CZコート> ★ **LCD zero**
- トランジェ UV+<CZコート> **LCD zero** **電**
- SKY3<CZコート> **LCD zero** **電**
- SKYII<CZコート> **LCD zero**
- IR-SKYII<CZコート> **LCD zero** **電**
- BDマルチ **LCD zero**

LCD LCD カラー可 **zero** ゼロセレクト可 (※ダブルハーフのみ)

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(-) C+S=-10.00 (C-4.00) まで 3△まで (+) C+S=+7.00まで (MIX) C-4.00 まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)